
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА



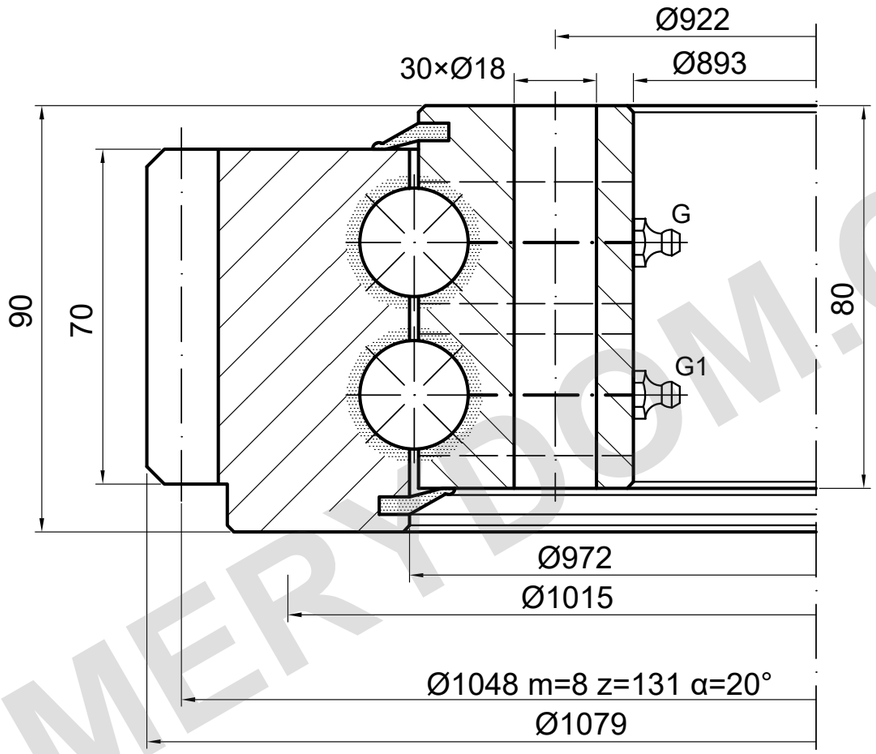


Наружное кольцо · схема

Точки смазки условны; количество и расположение уточнить.

Сторону входа и глубины M16 подтвердить по заказному чертежу.

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

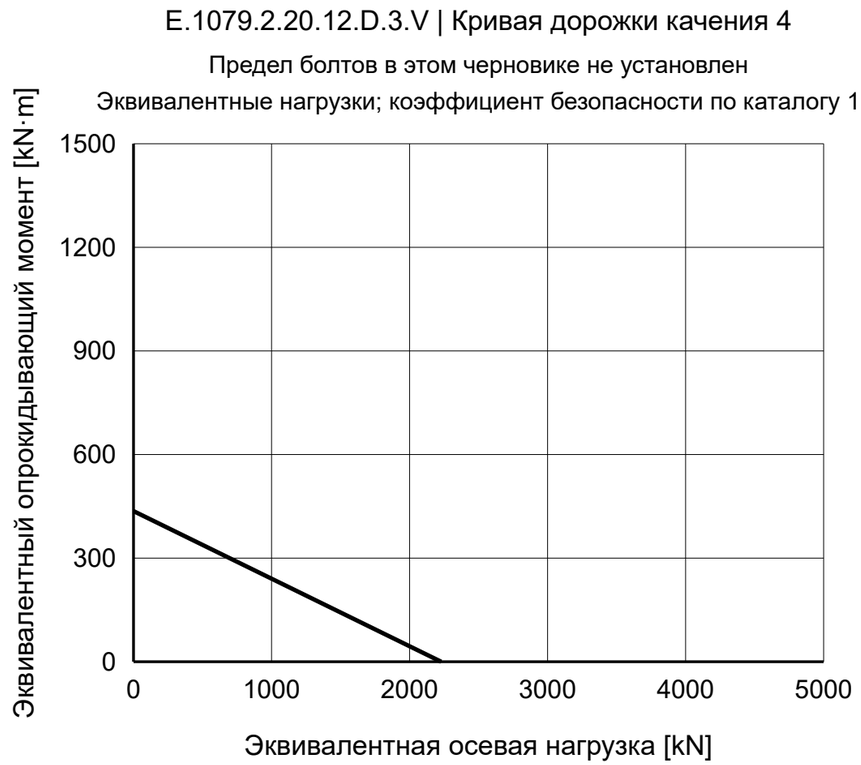

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Справочный чертёж; не измерять по масштабу.

Источник: TGB ED.7 (2021); размеры на с. 19; график нагрузки на с. 19, 4.

Монтажные данные и положения требуют подтверждения.

TGB E.1079.2.20.12.D.3.V — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Двухрядное шариковое опорно-поворотное устройство
E.1079.2.20.12.D.3.V
ИСТОЧНИК: TGB / E.2.20-22-25.D
СПРАВОЧНО | NTS | mm | Лист 1/1

MERYDOM.COM