
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

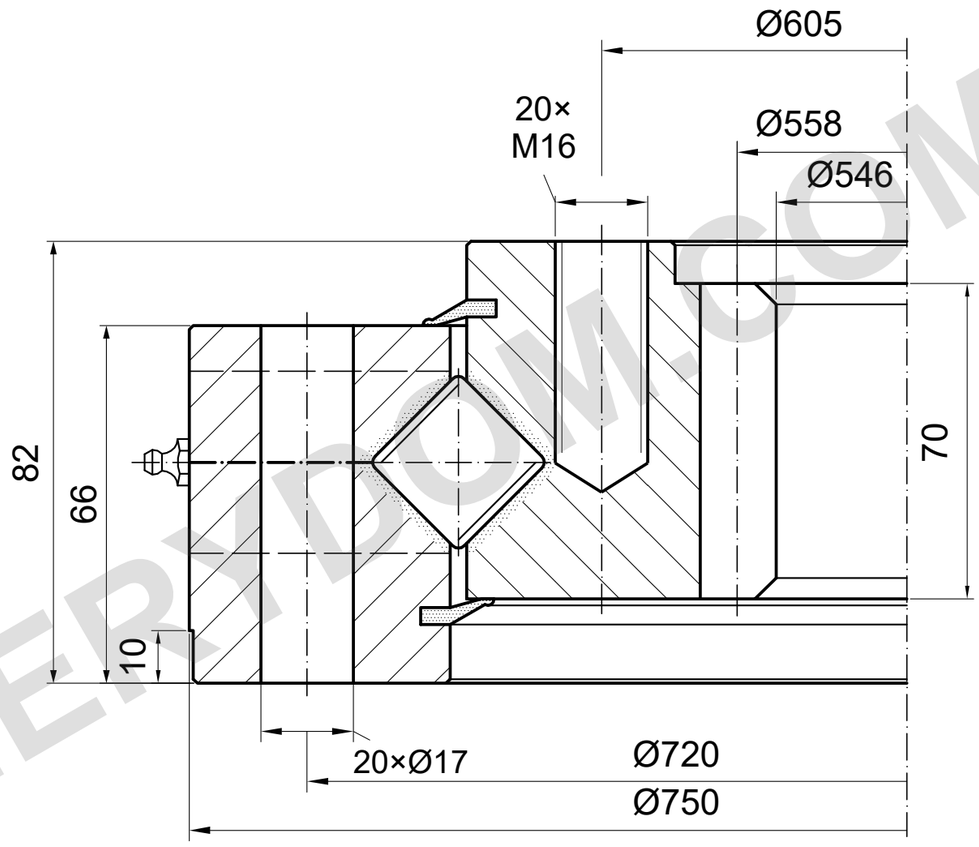


m=6 z=93 α=20°

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

I.750.25.15.D.3-RV | Кривая нагрузки 4

Только дорожка качения; предел болтов не подтверждён

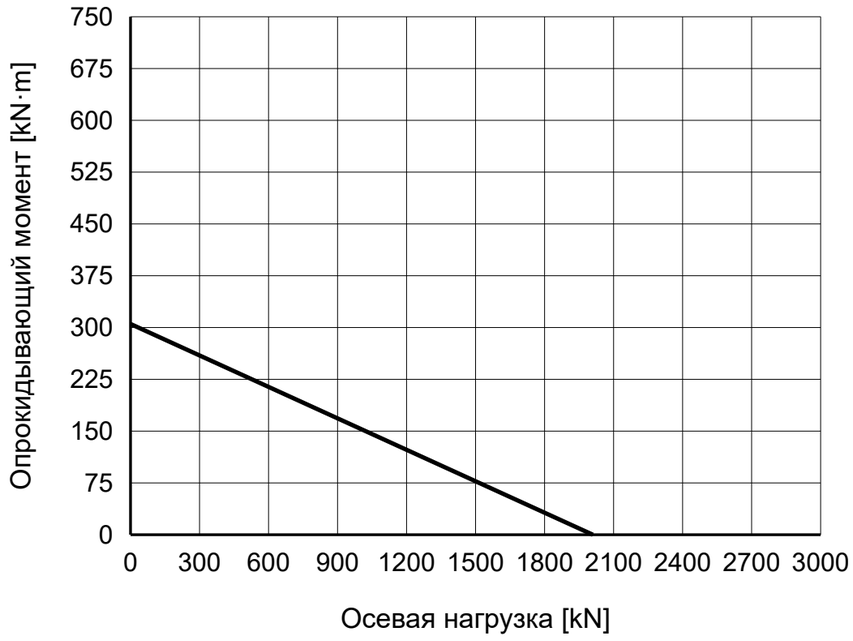

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Справочный чертёж; не измерять по масштабу.

Источник: TGB ED.7 (2021); размеры на с. 27; график нагрузки на с. 27, 4.

В ED.7 уступ не указан; диаметр различается по изданиям; вход и глубина неизвестны.

TGB I.750.25.15.D.3-RV — Страница изделия | MERYDOM

Справочные данные по каталогу TGB ED.7. Фактические размеры и крепёжные отверстия уточняются по чертежу заказа.

MERYDOM
Перекрёстно-роликовое опорно-поворотное устройство
I.750.25.15.D.3-RV
ИСТОЧНИК: TGB / I.20-25.D-R
СПРАВОЧНО | NTS | mm | Лист 1/1

MERYDOM.COM