## LAGERSCHNITT

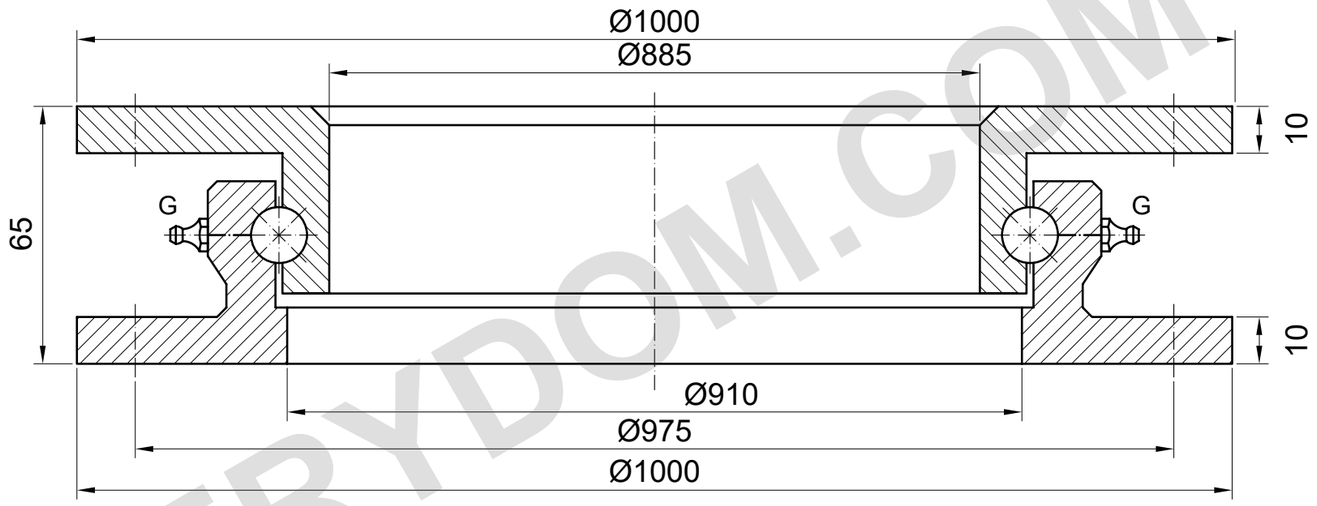


G = 2 Schmiernippel; Kugeldurchmesser = 14.288 mm

## TRAGFÄHIGKEIT

### AXIALLAST: 40 kN

Katalogwert für U.1000.14.

Statische/dynamische Grundlage und Betriebsbedingungen sind auf der Quellseite nicht angegeben.

Keine modellspezifische Tragfähigkeitskurve auf dieser Katalogseite dargestellt.

Abmessungen der Montagebohrungen sind in der Quelltabelle nicht angegeben.

Nicht für Montage oder Fertigung.

MERYDOM.COM

## REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: TGB ED.7 (2021); Maße S. 32.

Montageangaben und Positionen sind zu bestätigen.

TGB U.1000.14 — Produktseite | MERYDOM

| MERYDOM |
| --- |
| Einreihige Kugeldrehverbindung |
| **U.1000.14** |
| REFERENZ: TGB / U.14 |
| REFERENZ \| NTS \| mm \| Blatt 1/1 |