РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

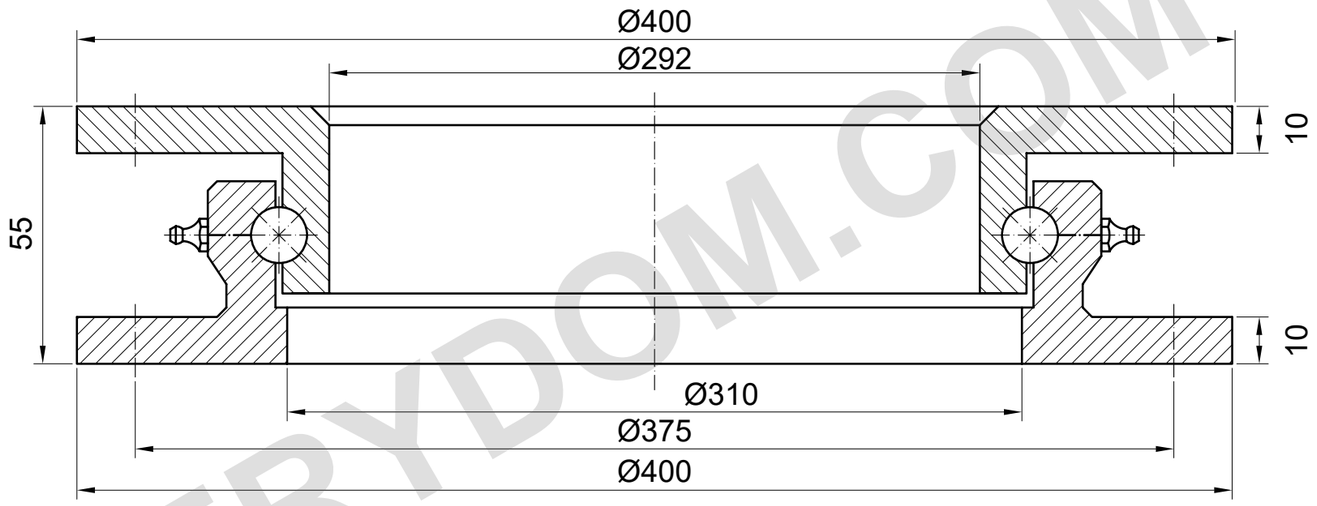

Два положения условны; в каталоге указана 1 маслёнка.
Диаметр шарика: 12.70 mm

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ОСЕВАЯ НАГРУЗКА: 7.5 kN

Значение каталога для U.400.12.

Статическая/динамическая основа и условия работы на странице источника не указаны.

Для данной модели кривая нагрузки на этой странице каталога не приведена.

Размеры монтажных отверстий в исходной таблице не указаны.

Не для монтажа или изготовления.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Справочный чертёж; не измерять по масштабу.

Источник: TGB ED.7 (2021); размеры на с. 32.

Монтажные данные и положения требуют подтверждения.

TGB U.400.12 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное шариковое опорно-поворотное устройство
U.400.12
ИСТОЧНИК: TGB / U.12
СПРАВОЧНО | NTS | mm | Лист 1/1

MERYDOM.COM