LAGERSCHNITT

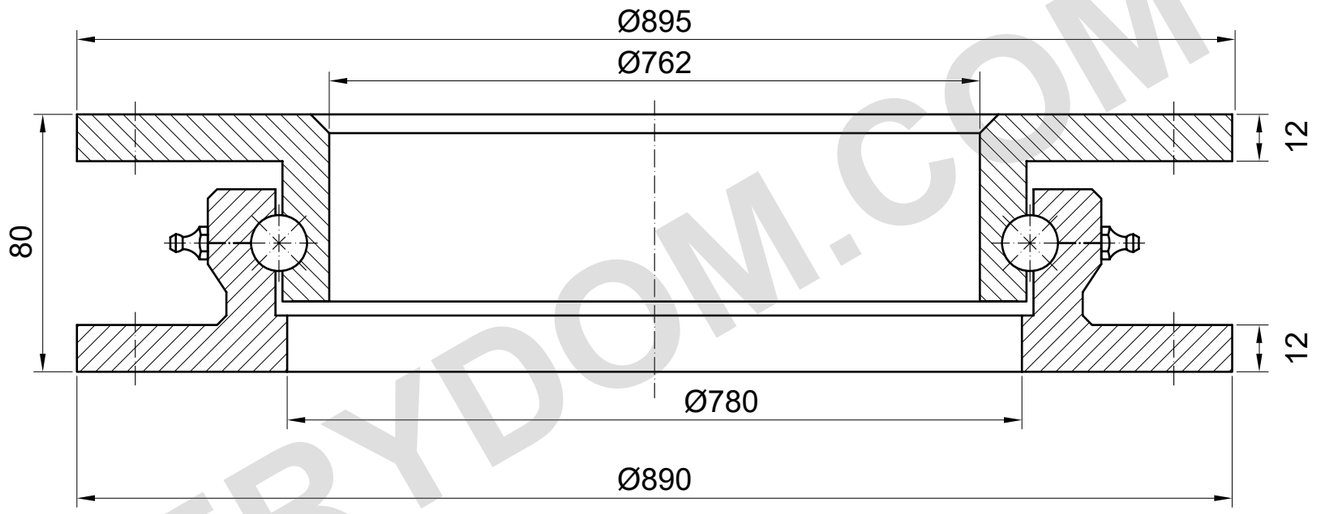

2 Schmiernippel (Positionen schematisch); Kugeldurchmesser = 15.875 mm

TRAGFÄHIGKEIT

AXIALLAST: 50 kN

Katalogwert für U.895.16.

Statische/dynamische Grundlage und Betriebsbedingungen sind auf der Quellseite nicht angegeben.

Keine modellspezifische Tragfähigkeitskurve auf dieser Katalogseite dargestellt.

Abmessungen der Montagebohrungen sind in der Quelltabelle nicht angegeben.

Nicht für Montage oder Fertigung.

MERYDOM.COM

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: TGB ED.7 (2021); Maße S. 32.

Ein Durchmesser weicht je Quelle ab; Auftragszeichnung bestätigen. Schnitt schematisch.

TGB U.895.16 — Produktseite | MERYDOM

Referenz nach TGB-Katalog ED.7. Maßgeblich für tatsächliche Abmessungen und Befestigungsbohrungen ist die Auftragszeichnung.

MERYDOM
Einreihige Kugeldrehverbindung
U.895.16
REFERENZ: TGB / U.16
REFERENZ | NTS | mm | Blatt 1/1