

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

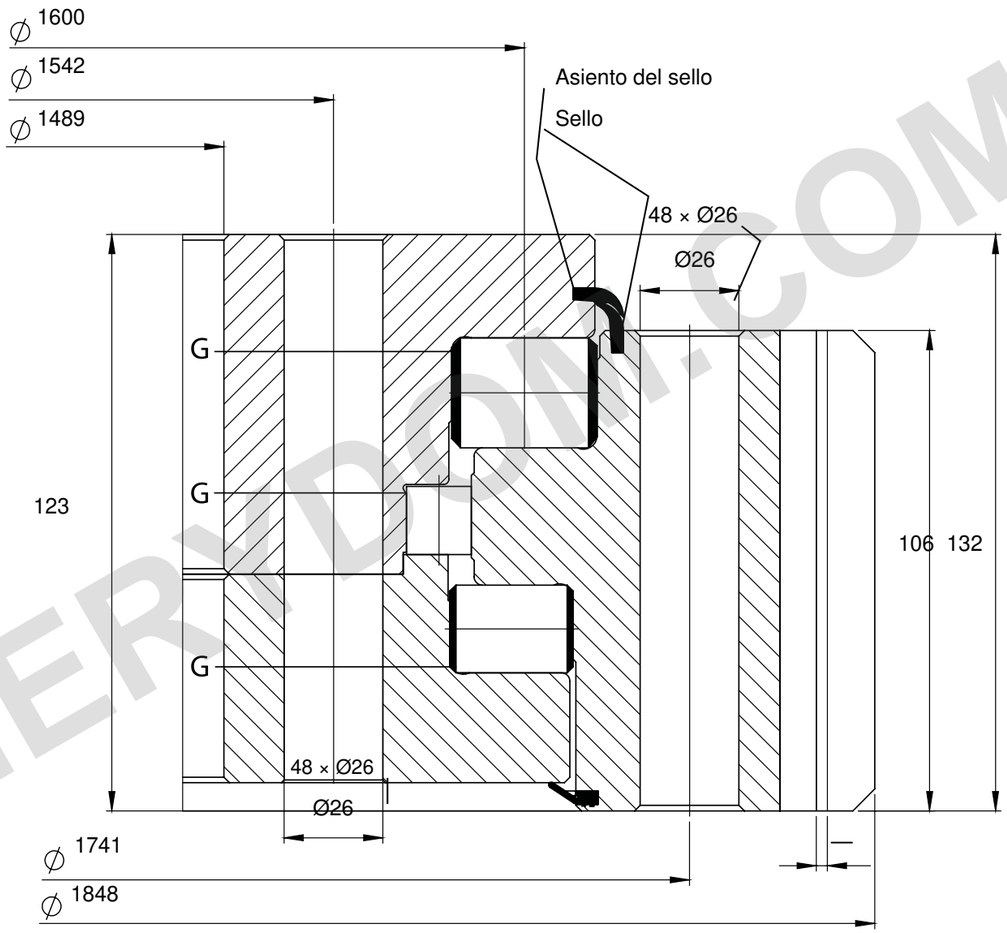

CAPACIDAD DE CARGA

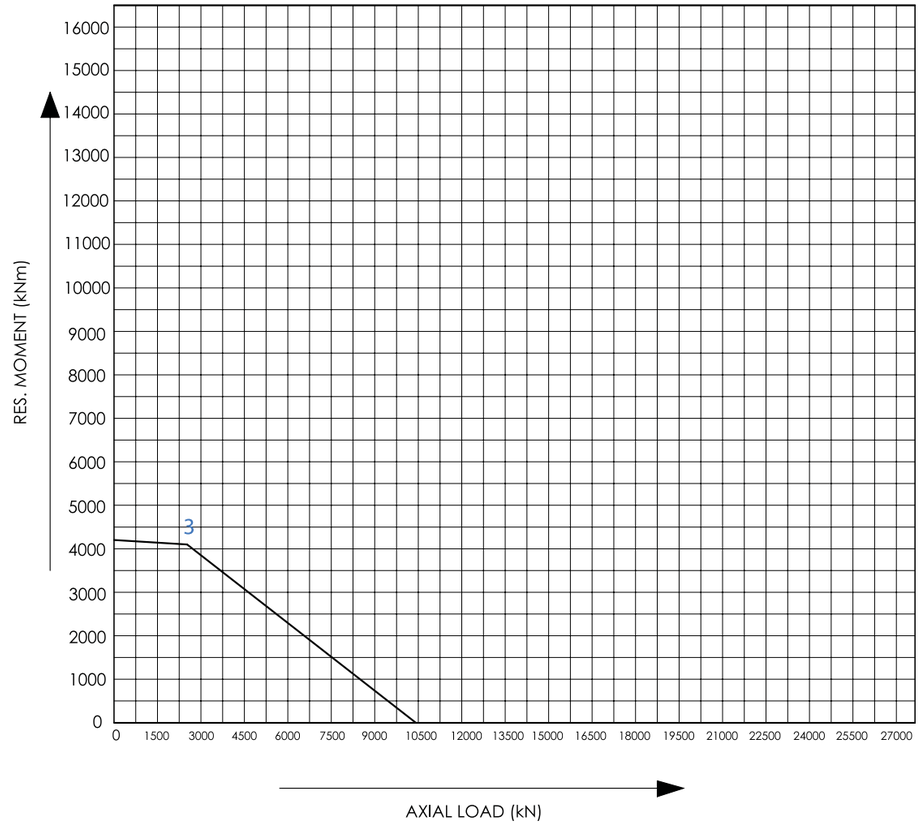

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; sin escala.

Fuente: Tibet Makina, catálogo 2015, pág. 50; curva 3.

Distribución de agujeros no indicada. G total 9. m = 14; z = 130.

Tibet Makina 1640E-12R-300 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de rodillos de tres hileras
1640E-12R-300
REFERENCE: Tibet Makina / THREE_ROW_ROLLER_EXTERNAL
REV 1 | NTS | mm | Sheet 1/1

MERYDOM.COM