

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


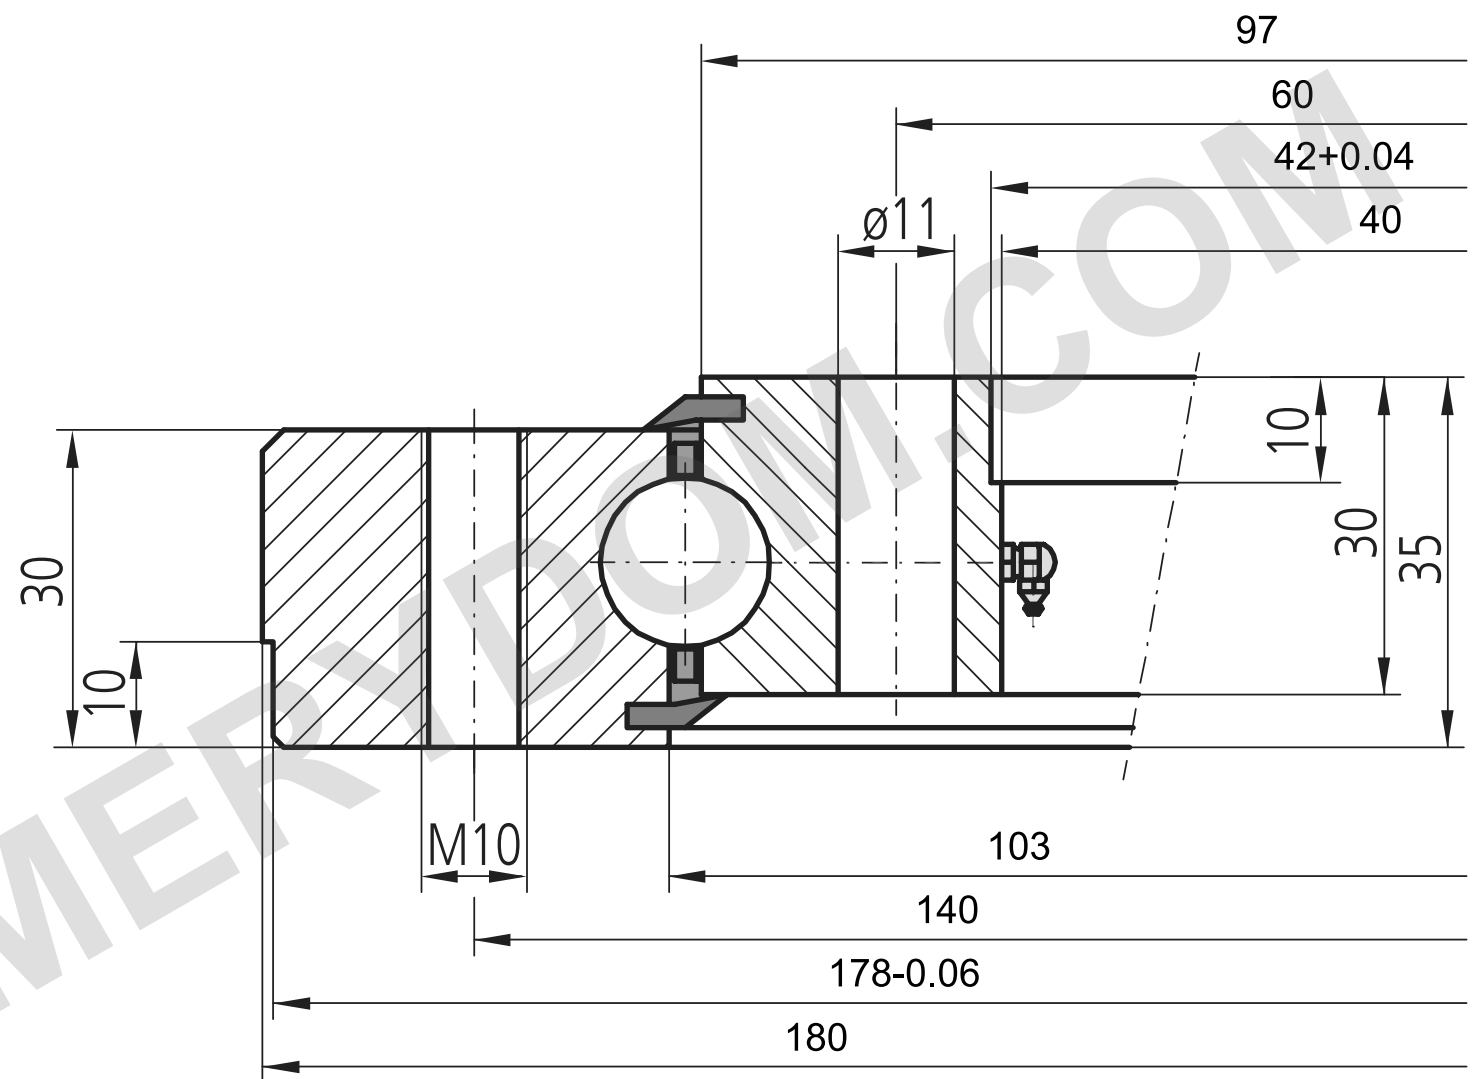


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

10-16 0100/0-08003

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

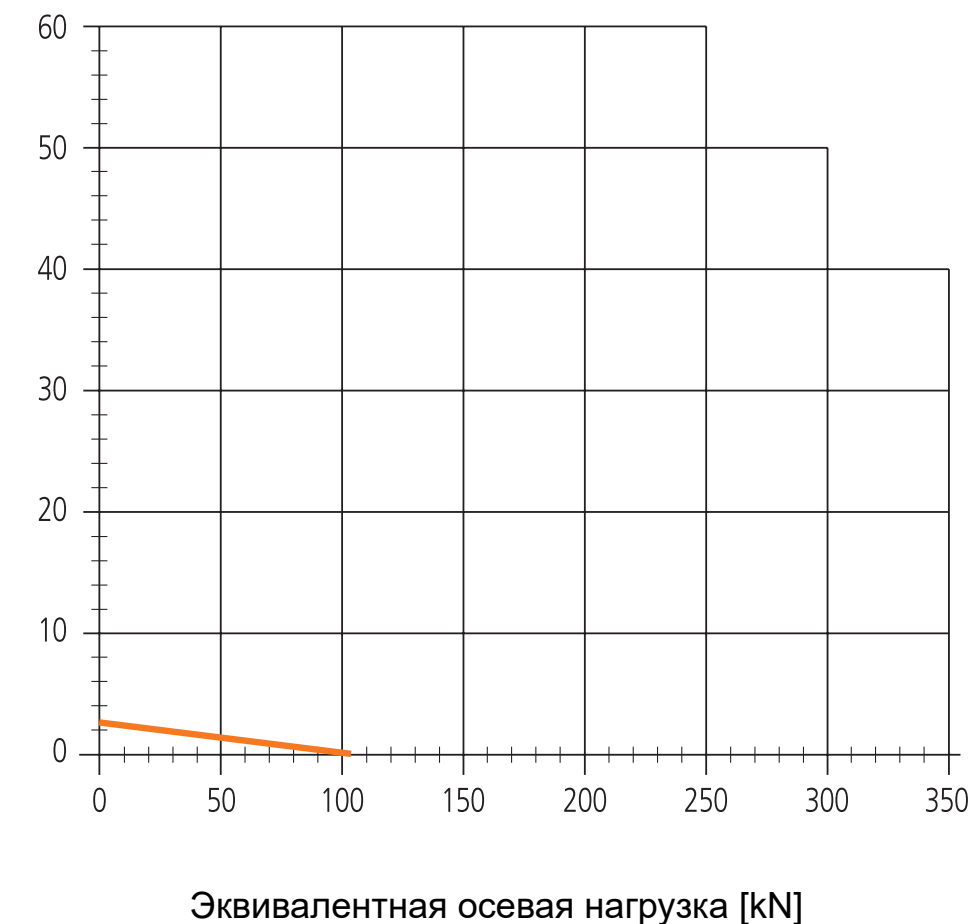

Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 6 × M10 · La Ø140
Внутреннее кольцо: 6 × Ø11 · Li Ø60
Источник: IMO · PDF 6
OD Ø180 · ID Ø40 · H 35 · La Ø140 · Li Ø60 mm
IMO 10-16 0100/0-08003 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

10-16 0100/0-08003

Источник: IMO / 10-16

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1