

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


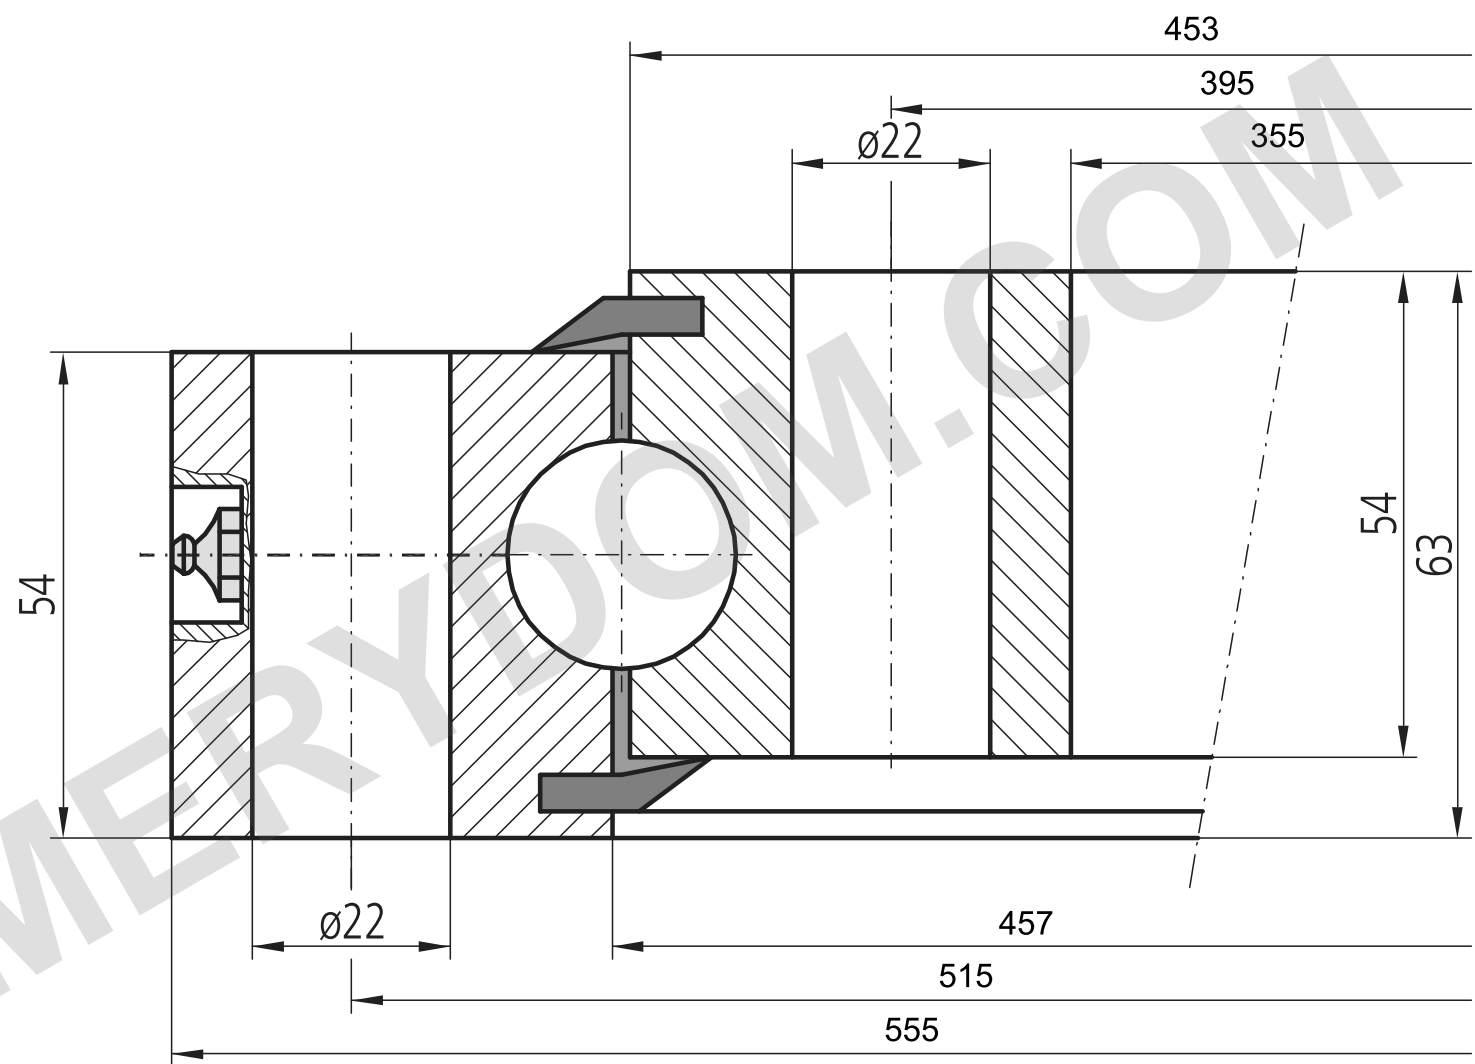


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

10-25 0455/0-04010

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

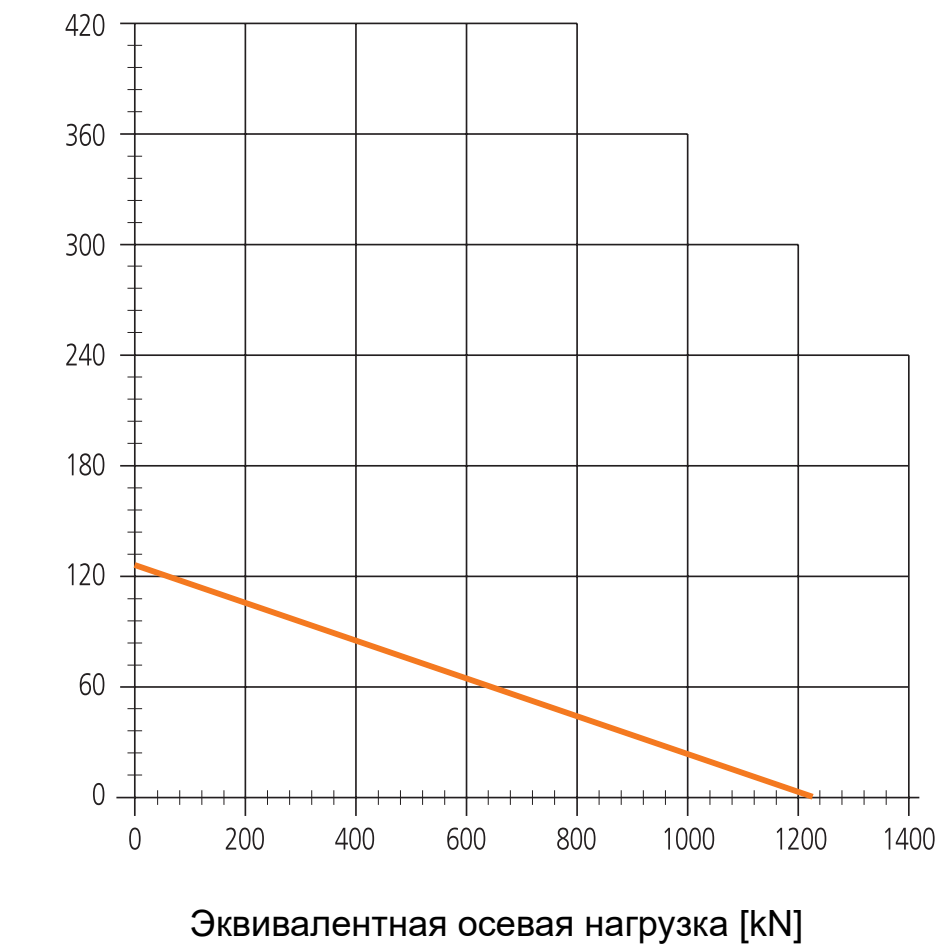

Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 18 × Ø22 · La Ø515

Внутреннее кольцо: 18 × Ø22 · Li Ø395

Источник: IMO · PDF 12

OD Ø555 · ID Ø355 · H 63 · La Ø515 · Li Ø395 mm

IMO 10-25 0455/0-04010 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

10-25 0455/0-04010

Источник: IMO / 10-25

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1