



LAGERSCHNITT

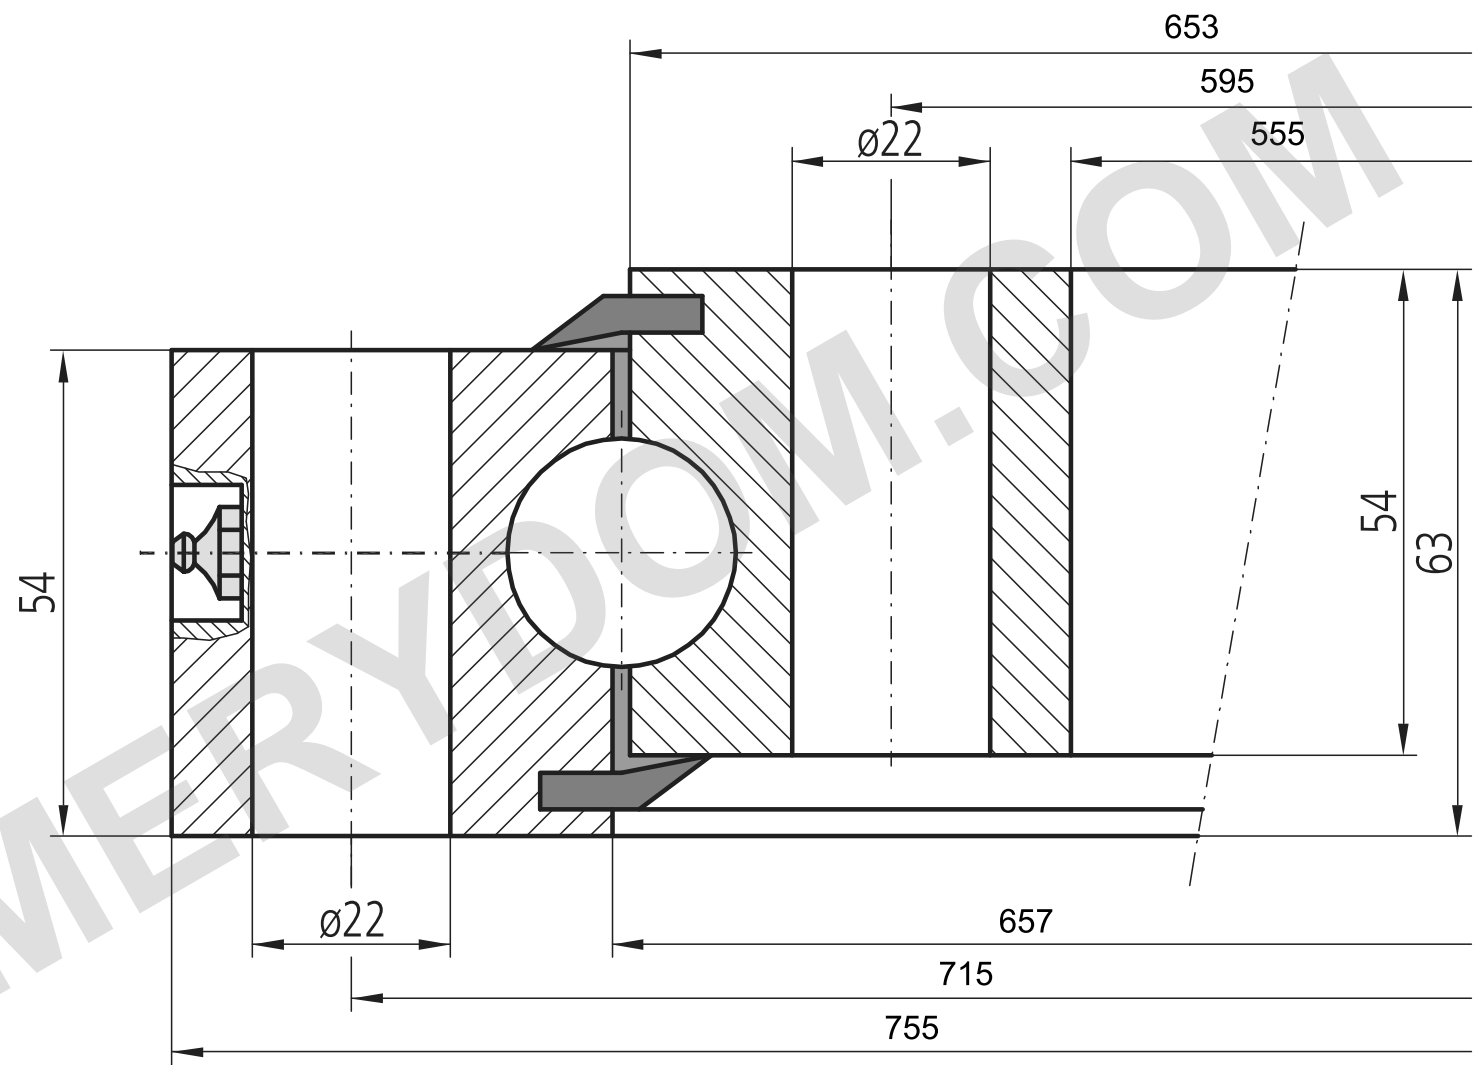

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

10-25 0655/0-04030

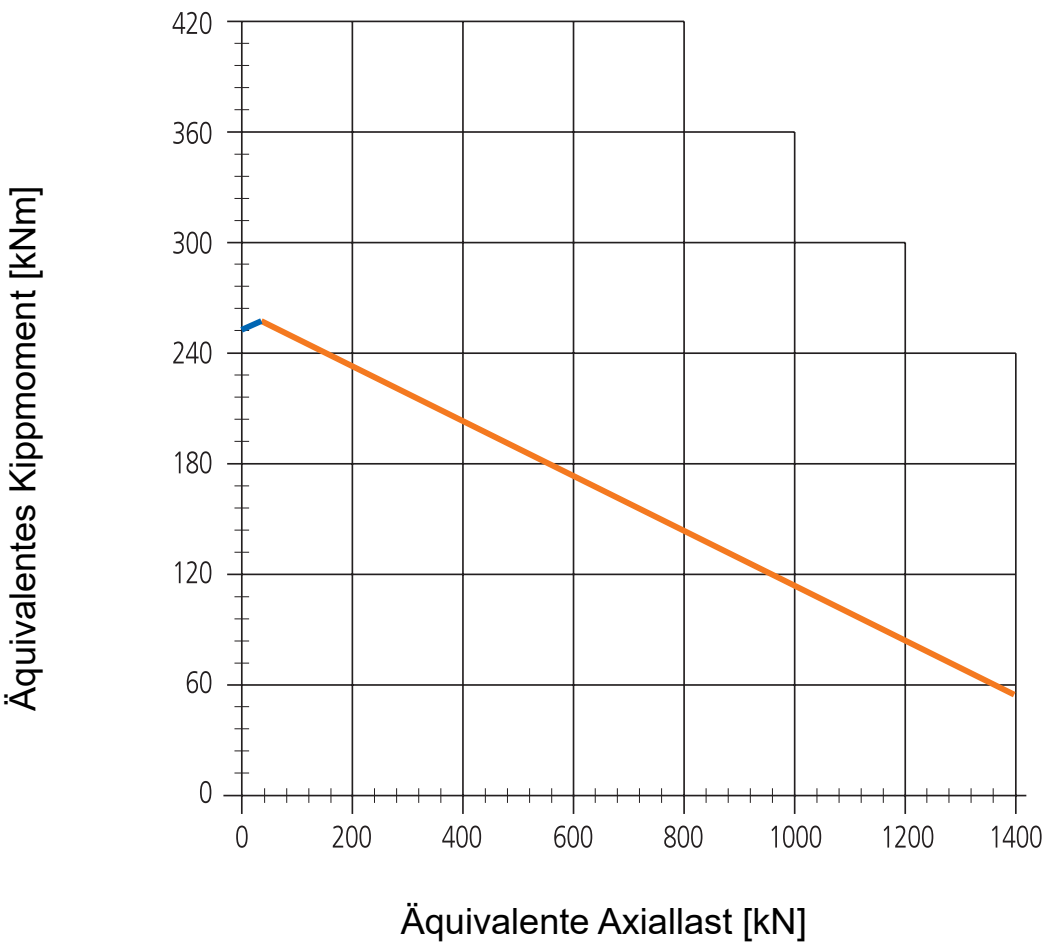

- Schraubenkurve Rp0,2 · Festigkeitsklasse 10.9
- Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.
Außenring: 24 × Ø22 · La Ø715
Innenring: 24 × Ø22 · Li Ø595
Referenz: IMO · PDF 12
OD Ø755 · ID Ø555 · H 63 · La Ø715 · Li Ø595 mm
IMO 10-25 0655/0-04030 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung

10-25 0655/0-04030

Referenz: IMO / 10-25

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1