

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

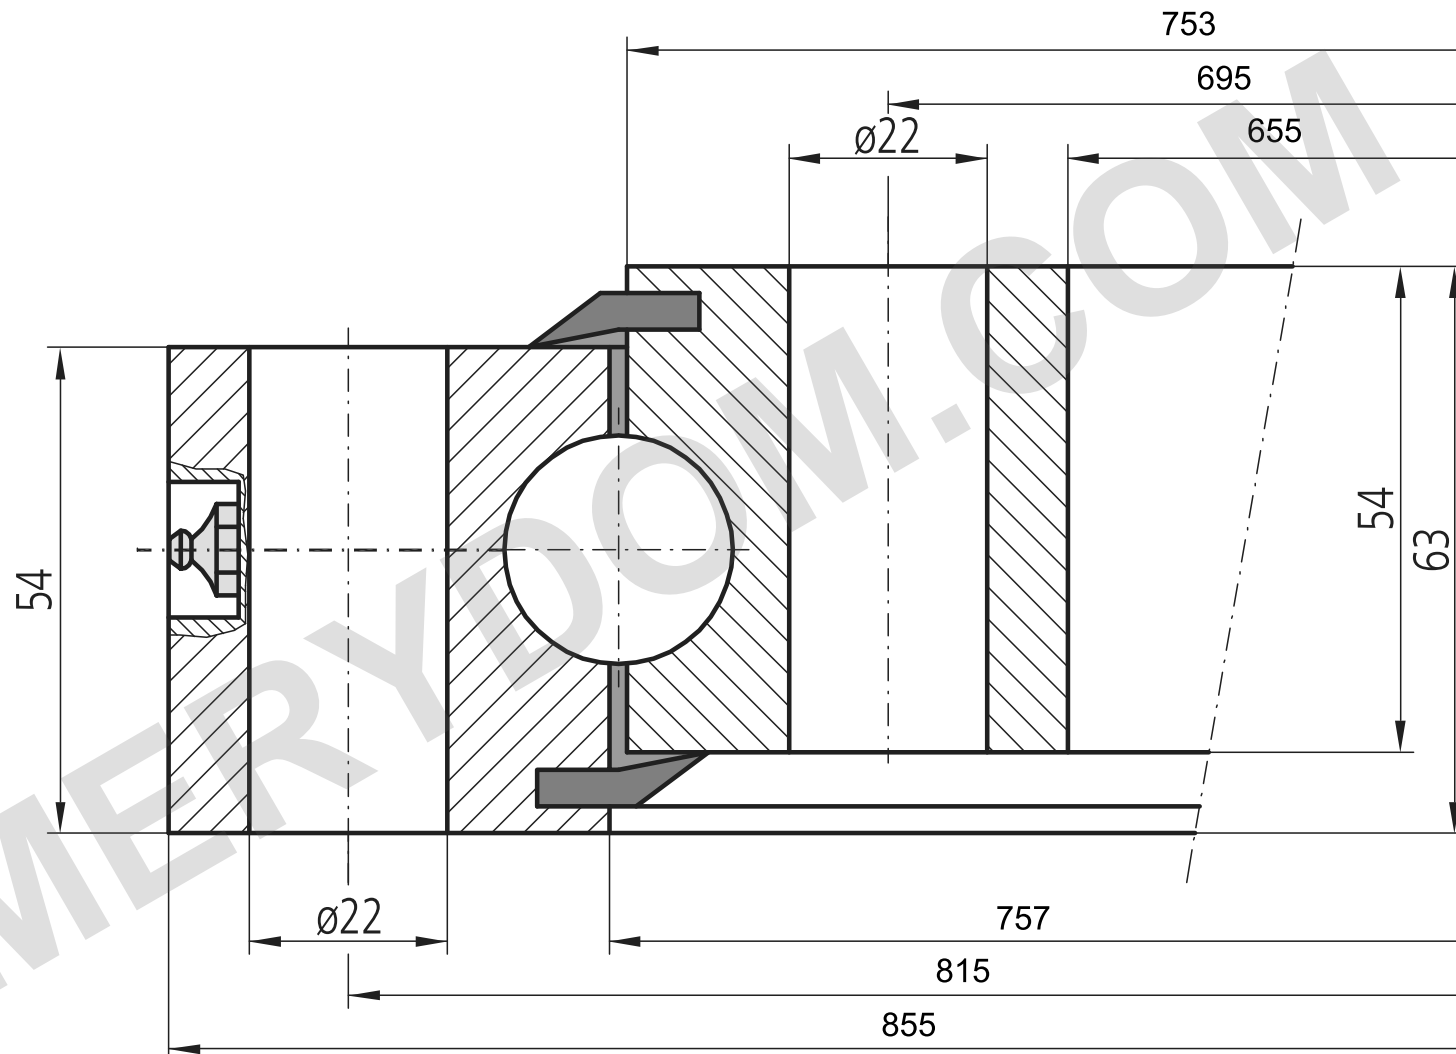


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

10-25 0755/0-04040



— Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 24 × Ø22 · La Ø815

Внутреннее кольцо: 24 × Ø22 · Li Ø695

Источник: IMO · PDF 12

OD Ø855 · ID Ø655 · H 63 · La Ø815 · Li Ø695 mm

IMO 10-25 0755/0-04040 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

10-25 0755/0-04040

Источник: IMO / 10-25

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1