

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

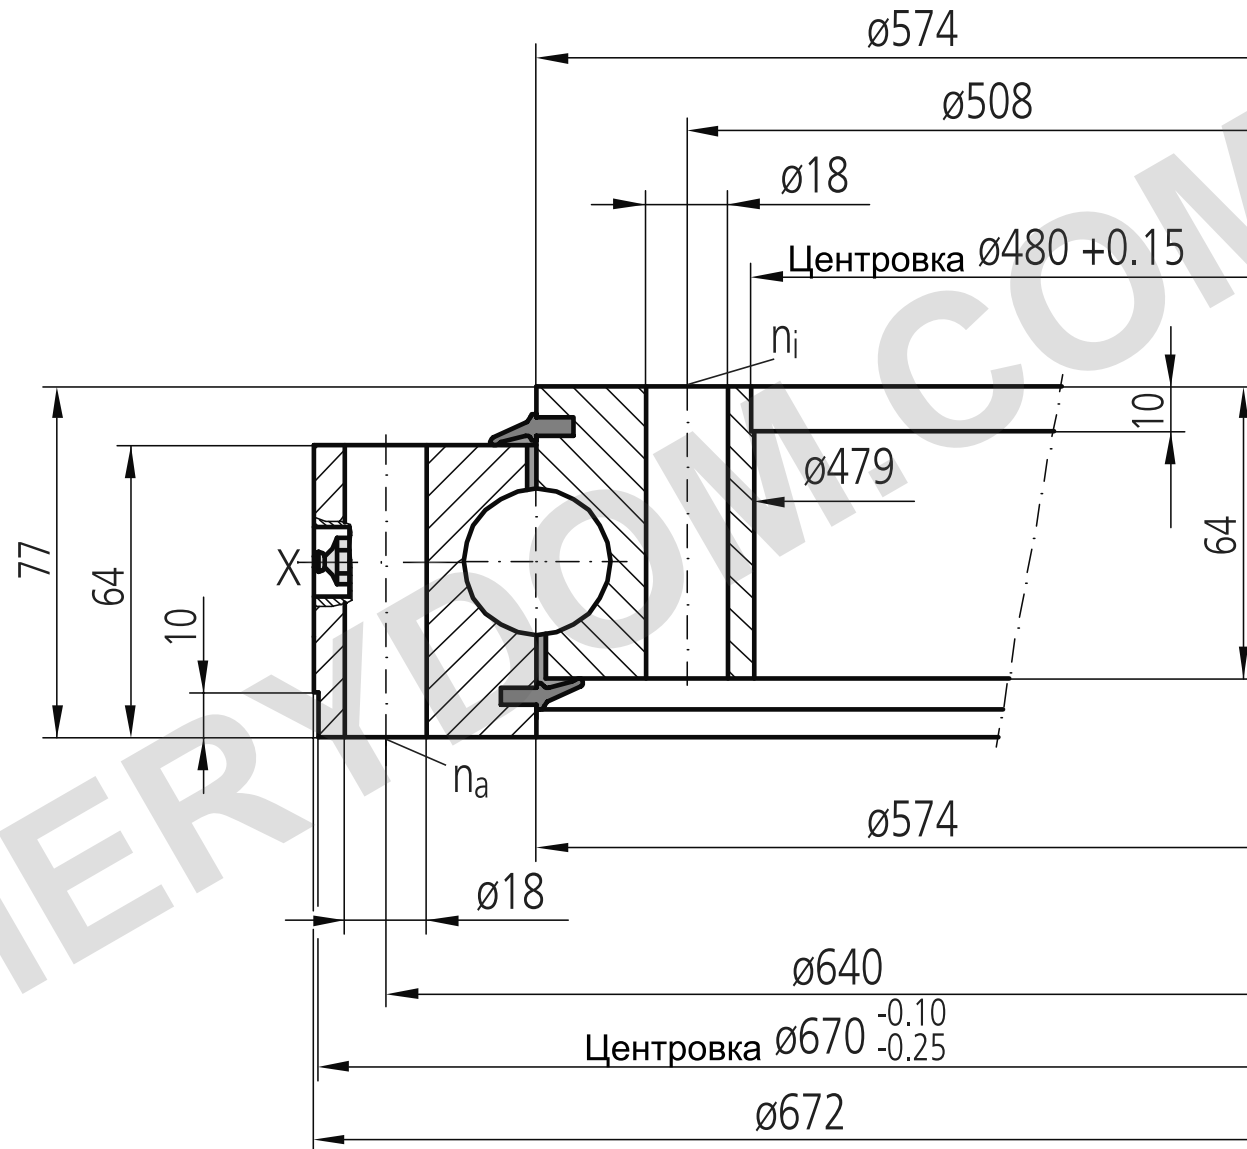


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

10-32 0574/0-05823



— Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 36 × Ø18 · La Ø640

Внутреннее кольцо: 35 × Ø18 · Li Ø508

Источник: IMO · PDF 12

OD Ø672 · ID Ø479 · H 77 · La Ø640 · Li Ø508 mm

IMO 10-32 0574/0-05823 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

10-32 0574/0-05823

Источник: IMO / 10-32

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1