



LAGERSCHNITT

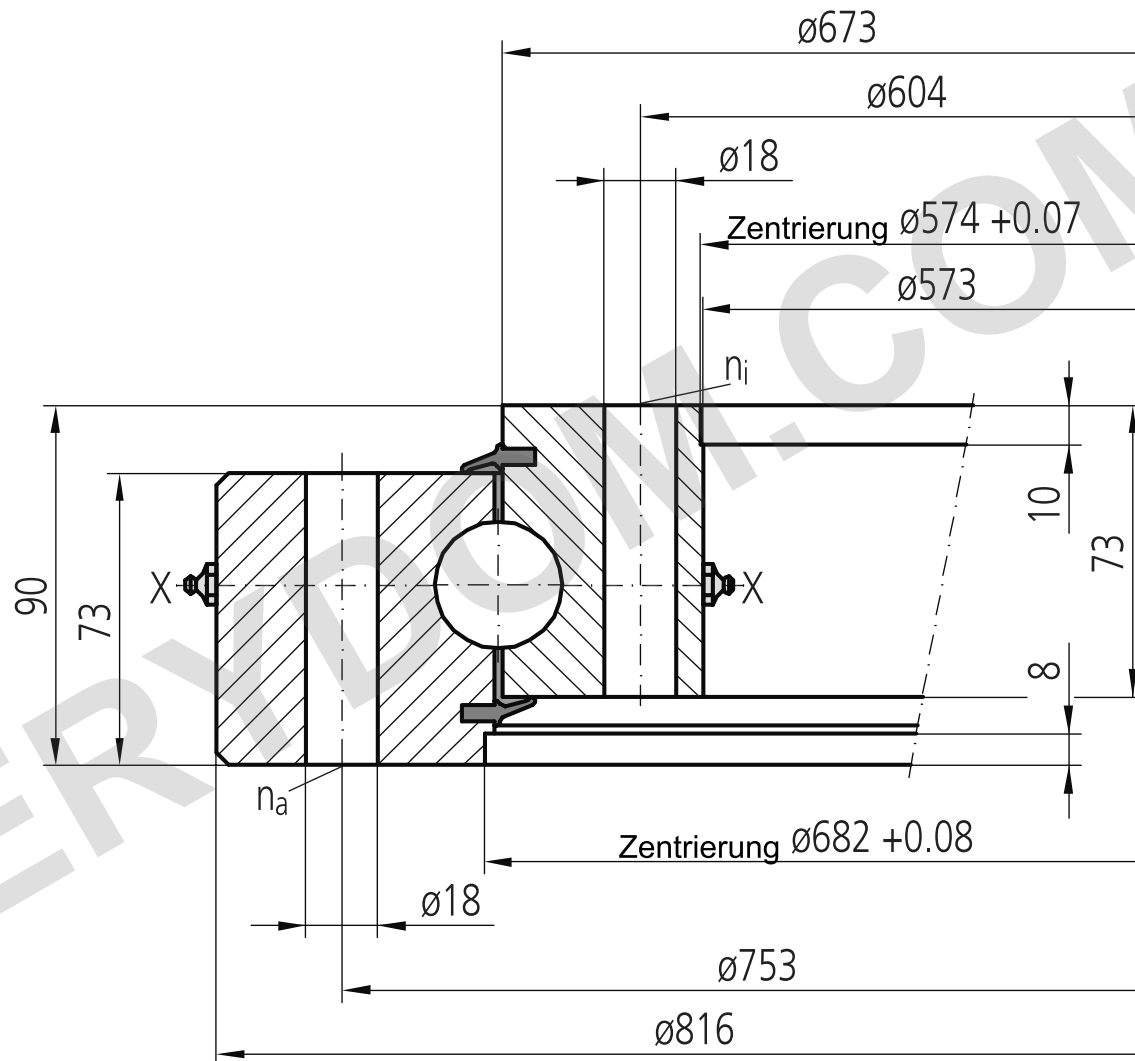

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

10-32 0675/0-05584

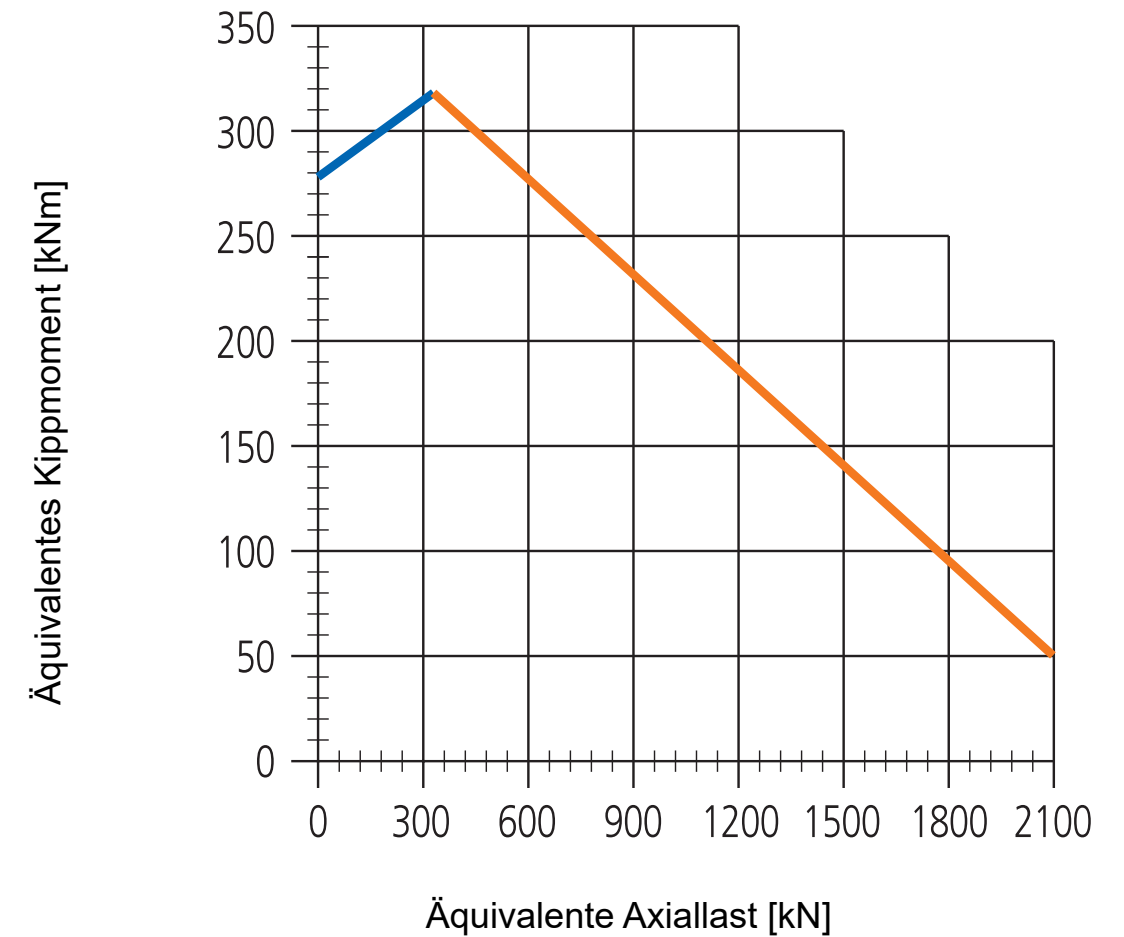

— Schraubenkurve Rp0,2 · Festigkeitsklasse 10.9

— Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.

Außenring: 36 × Ø18 · La Ø753

Innenring: 35 × Ø18 · Li Ø604

Referenz: IMO · PDF 12

OD Ø816 · ID Ø573 · H 90 · La Ø753 · Li Ø604 mm

IMO 10-32 0675/0-05584 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung

10-32 0675/0-05584

Referenz: IMO / 10-32

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1