

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


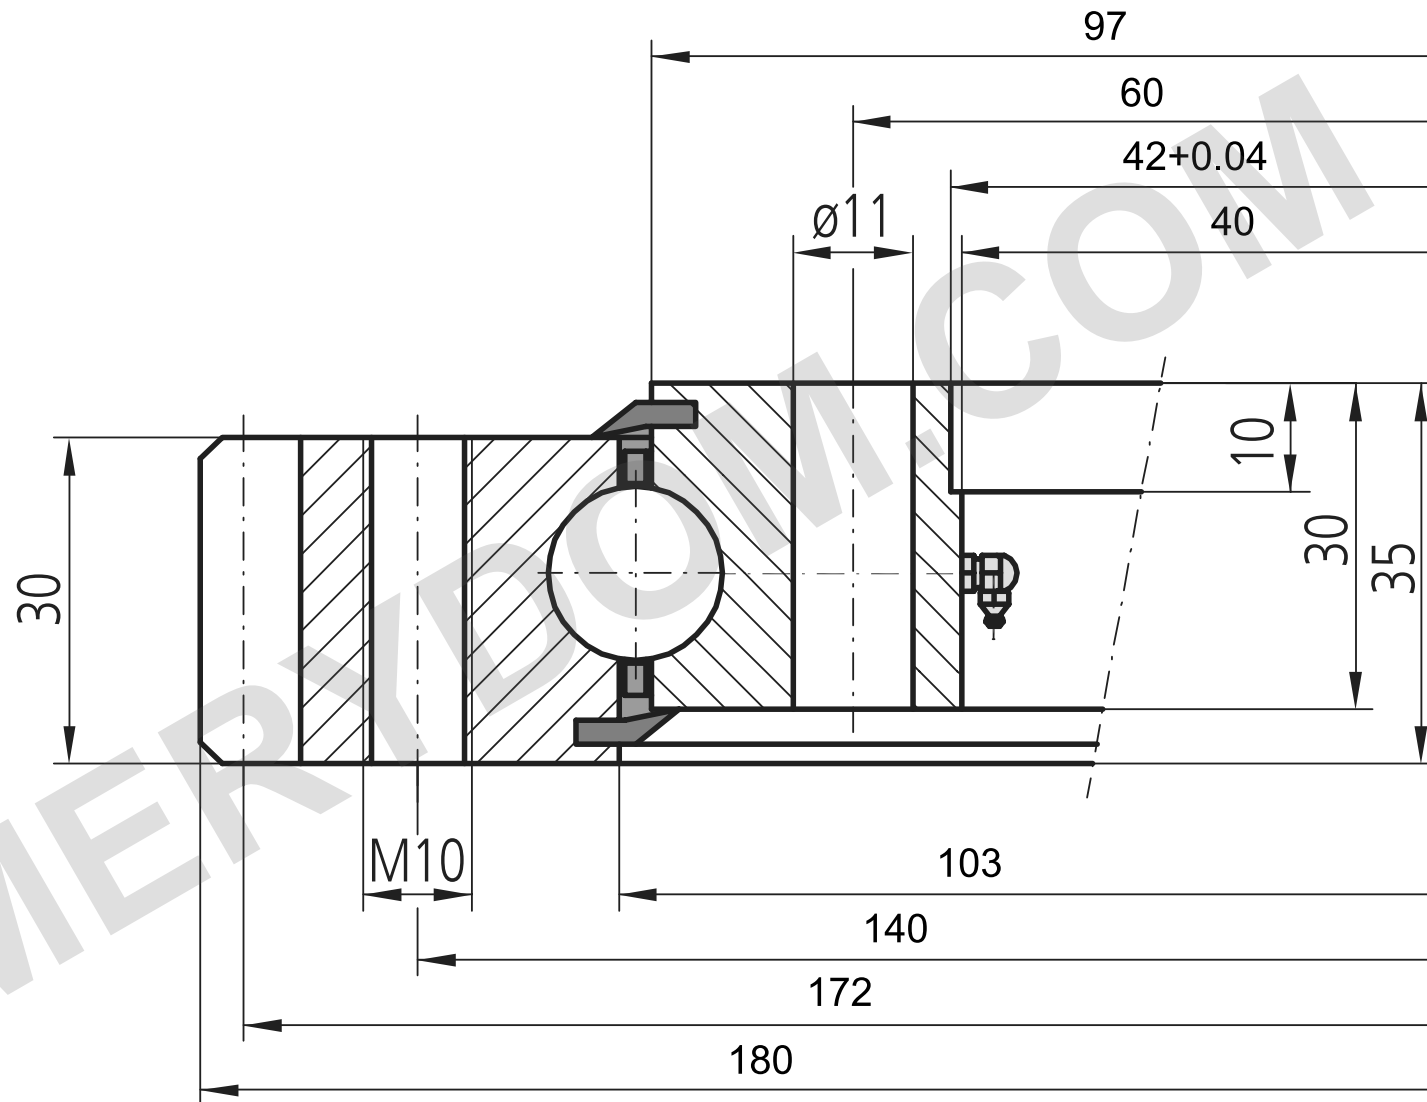


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

11-16 0100/1-08103

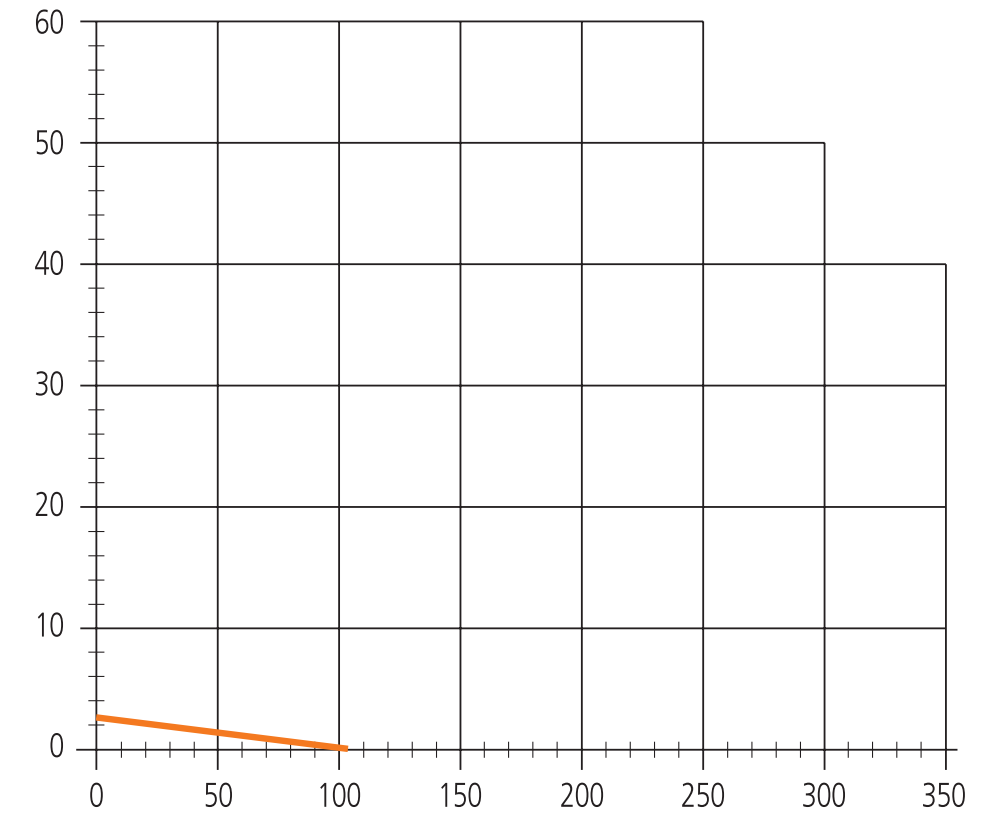

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 6 × M10 · La Ø140

Внутреннее кольцо: 6 × Ø11 · Li Ø60

Источник: IMO · PDF 6

OD Ø180 · ID Ø40 · H 35 · La Ø140 · Li Ø60 mm

IMO 11-16 0100/1-08103 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

11-16 0100/1-08103

Источник: ИМО / 11-16

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1