

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


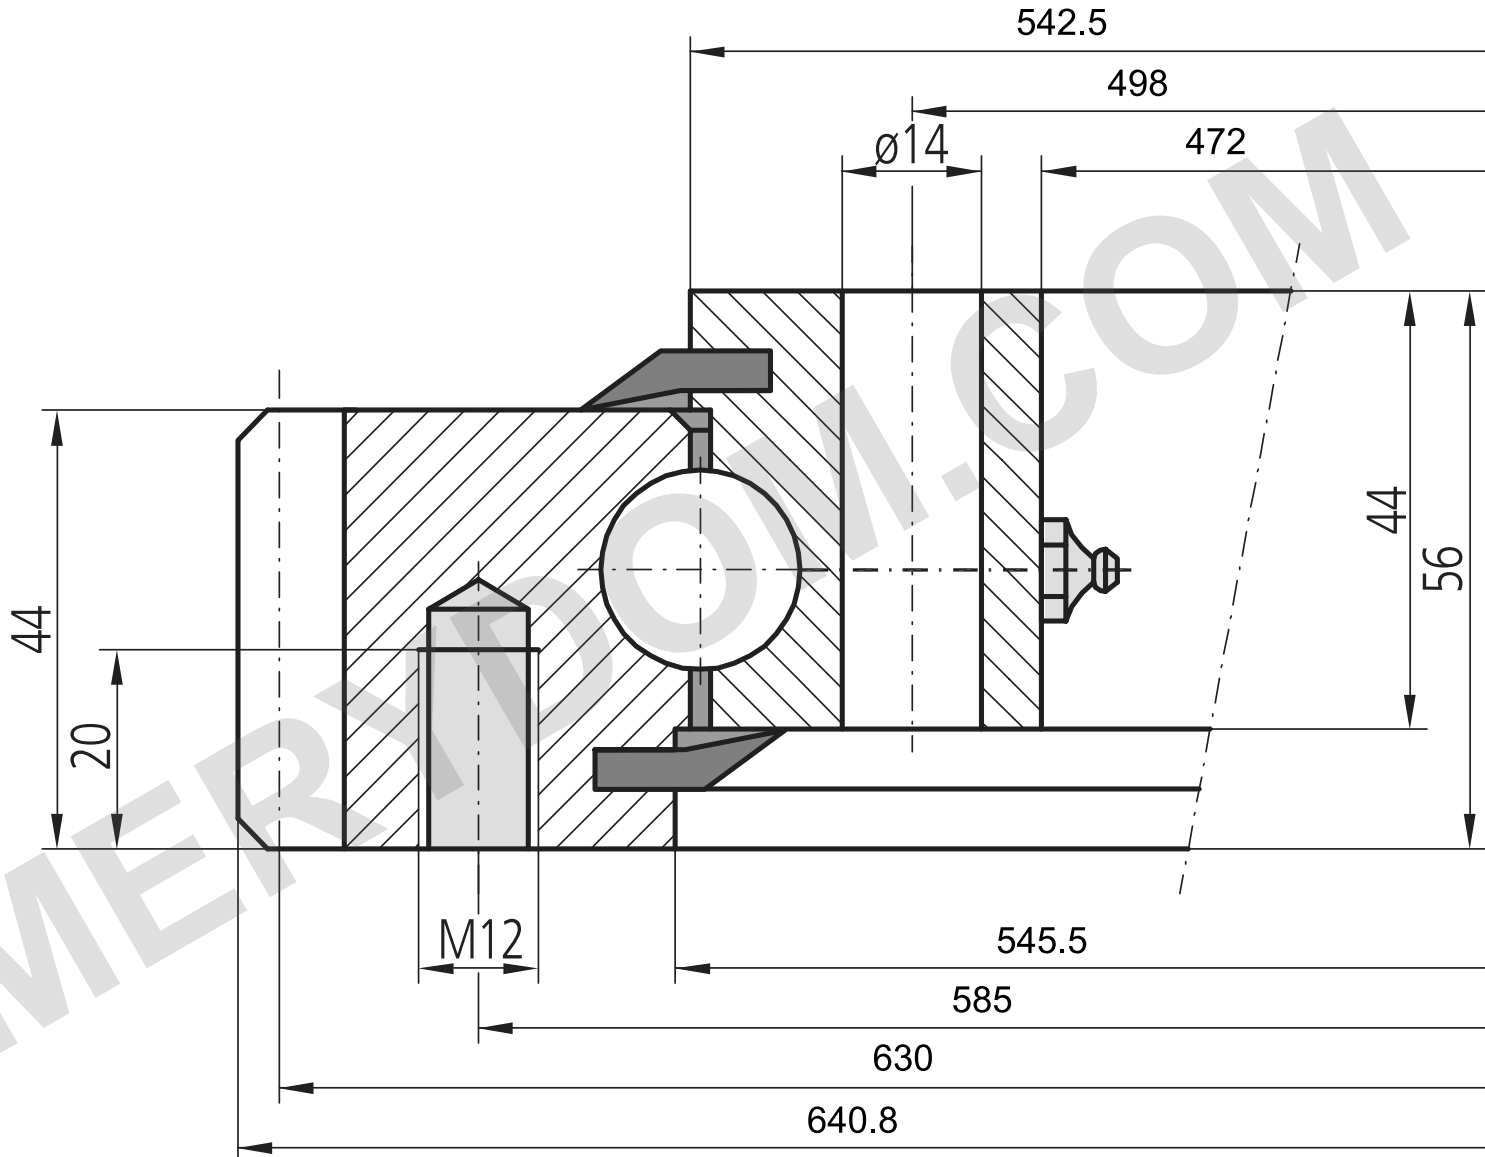


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

11-20 0541/1-02122



— Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 28 × M12 · La Ø585

Внутреннее кольцо: 32 × Ø14 · Li Ø498

Источник: IMO · PDF 8

OD Ø640.8 · ID Ø472 · H 56 · La Ø585 · Li Ø498 mm

IMO 11-20 0541/1-02122 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

11-20 0541/1-02122

Источник: IMO / 11-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1