

SEZIONE DEL CUSCINETTO


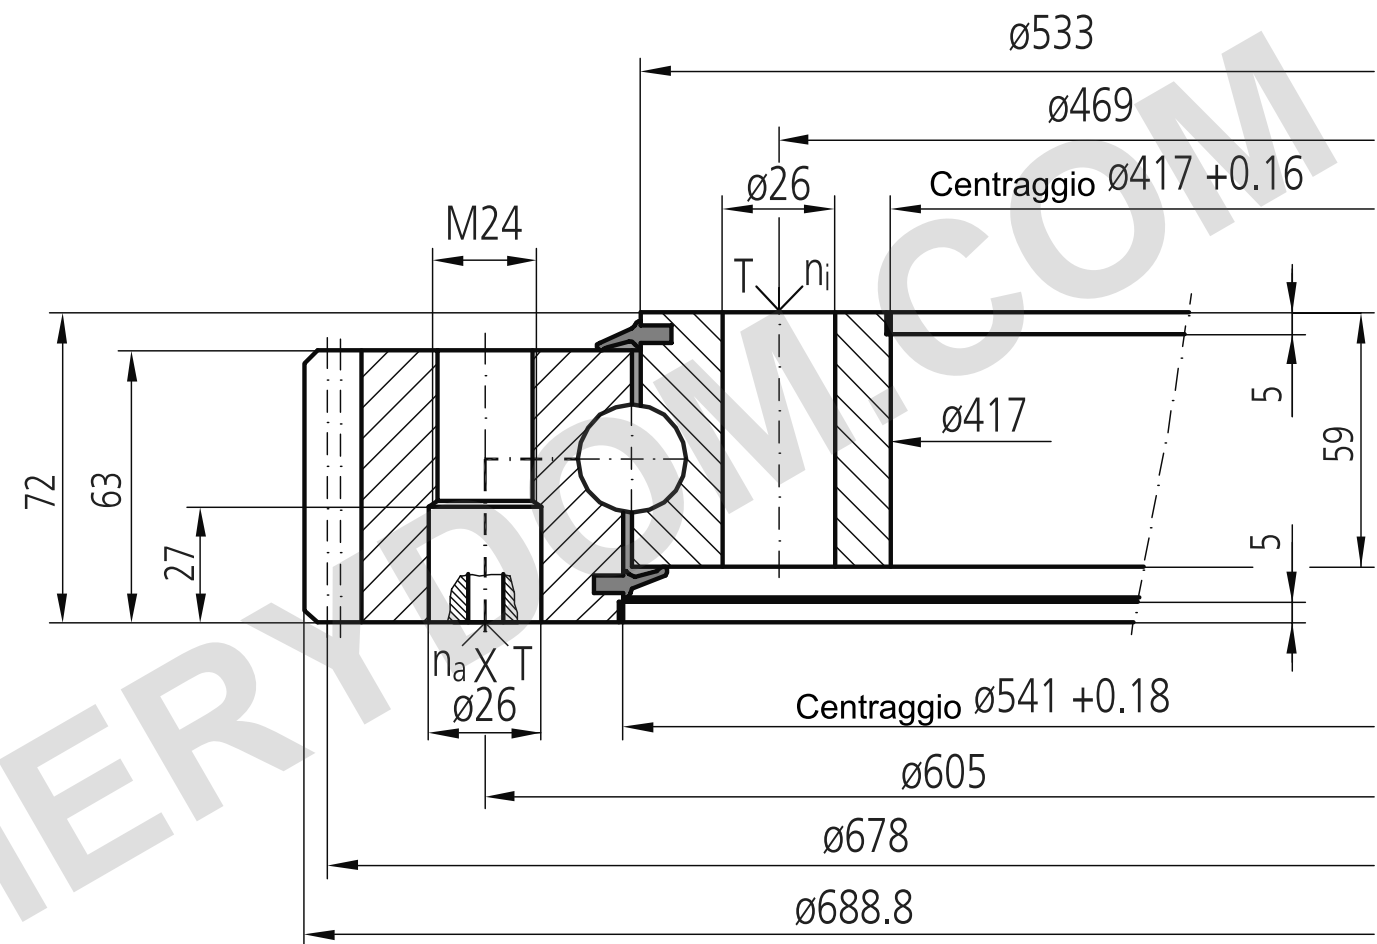


DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

Carichi di compressione · Riferimento al catalogo

11-25 0537/1-05677

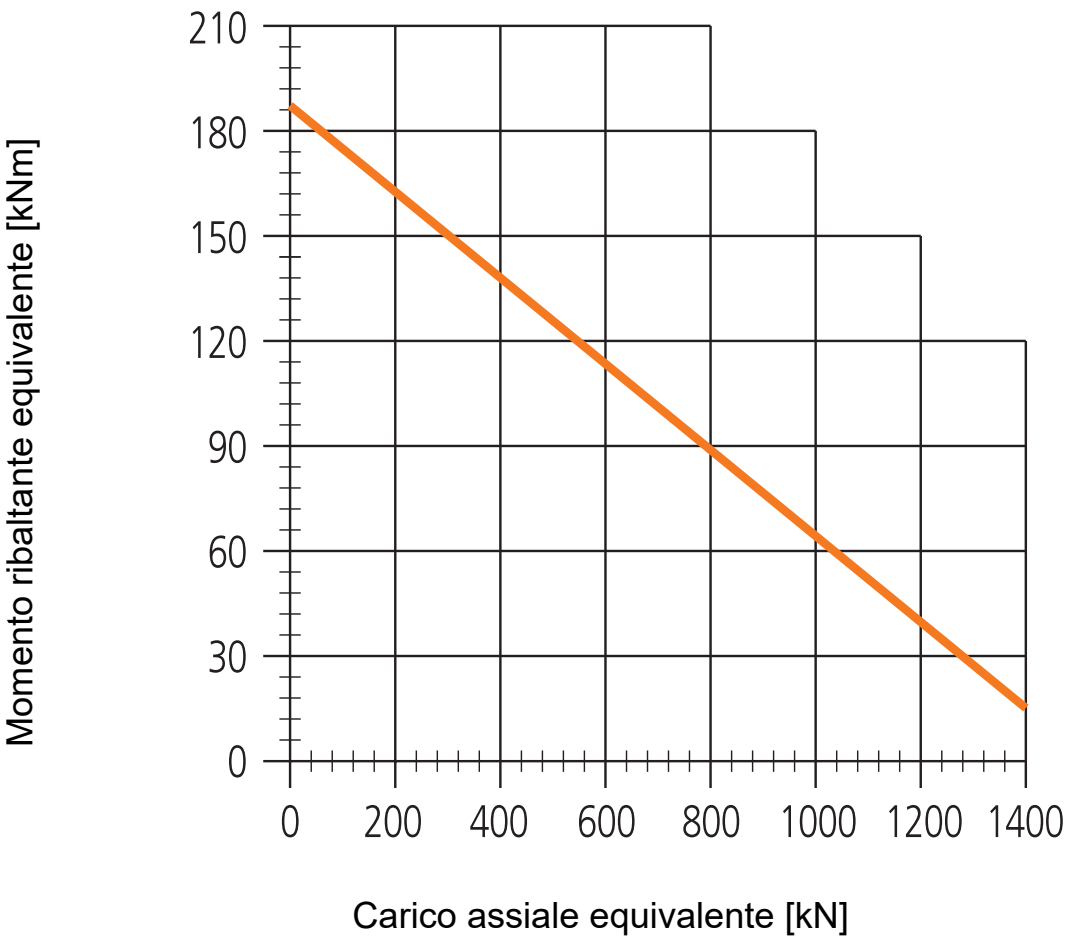

Curva della pista

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Dimensioni e dettagli della sezione originali conservati.

Anello esterno: 30 × M24 / $\phi 26 \times 27$ · La $\phi 605$

Anello interno: 29 × $\phi 26$ · Li $\phi 469$ · 29 fori con passo per 30

Riferimento: IMO · PDF 18

OD $\phi 688.8$ · ID $\phi 417$ · H 72 · La $\phi 605$ · Li $\phi 469$ mm

IMO 11-25 0537/1-05677 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Una corona di sfere a quattro punti

11-25 0537/1-05677

Riferimento: IMO / 11-25

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1