



LAGERSCHNITT

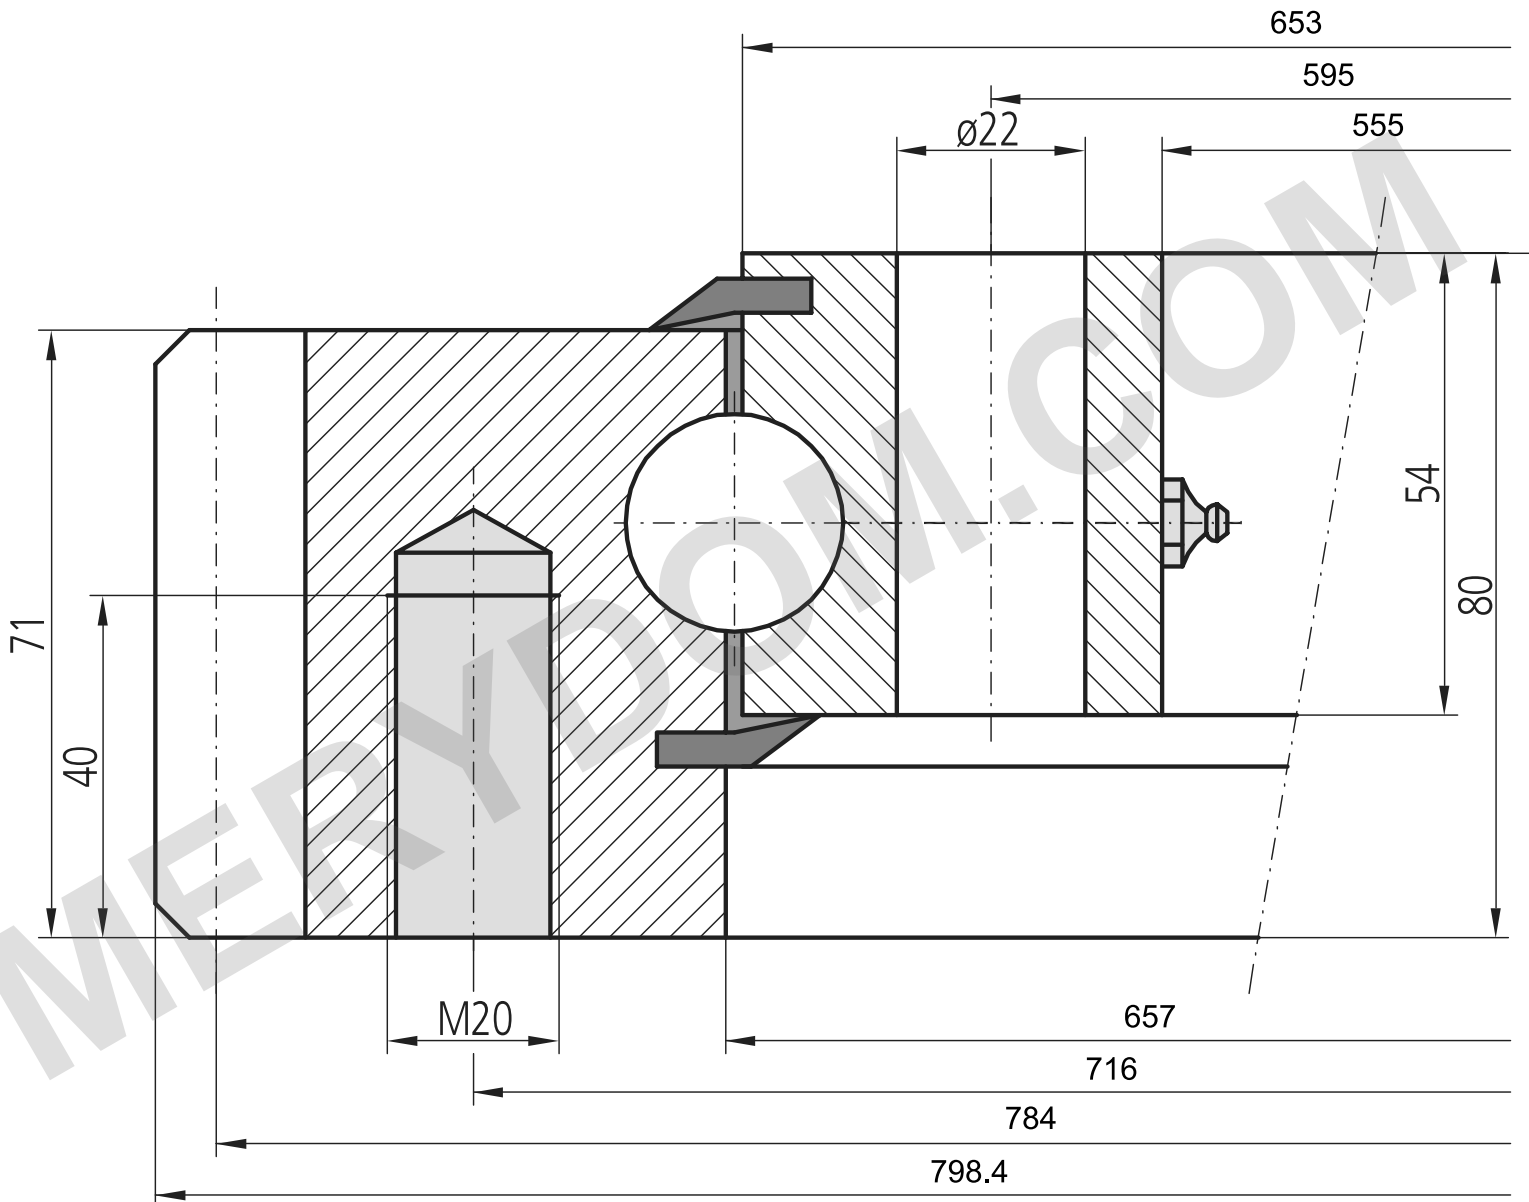

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

11-25 0655/1-04130

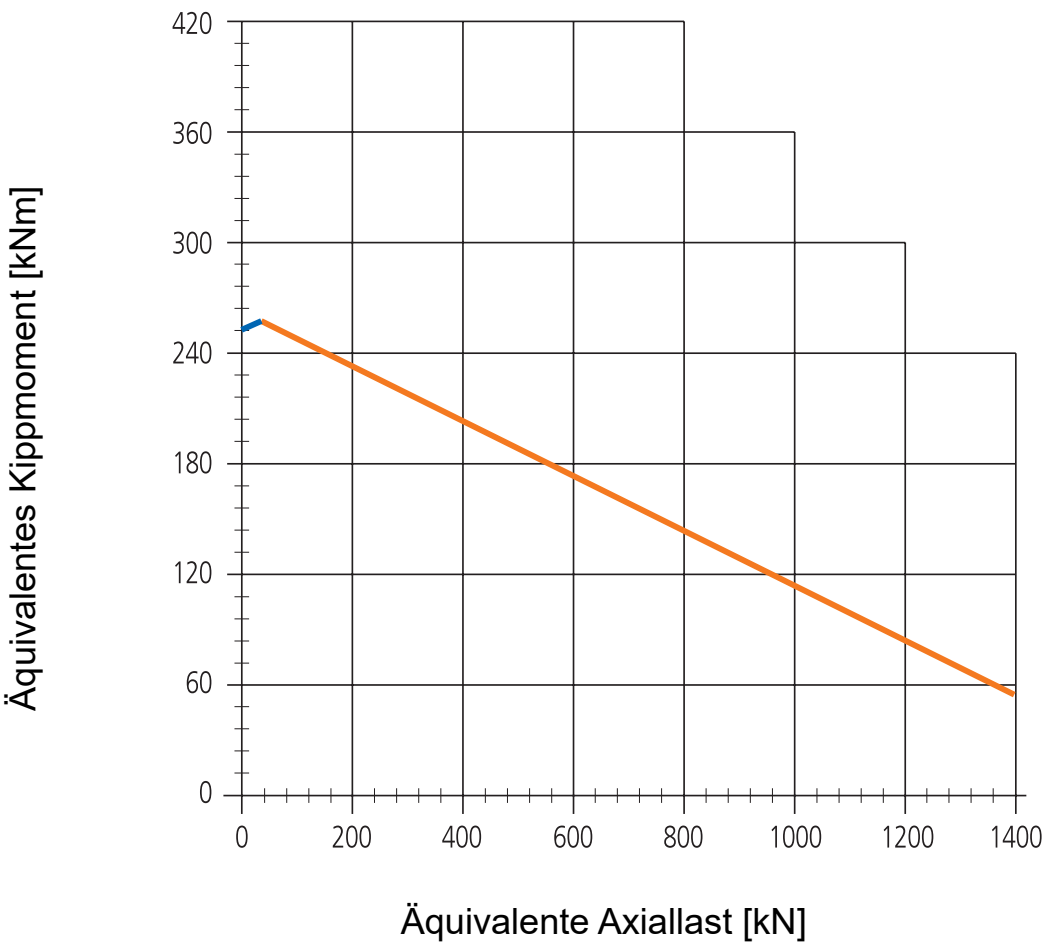

- Schraubenkurve $R_{p0,2}$ · Festigkeitsklasse 10.9
- Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.
Außenring: 24 × M20 · La $\varnothing 716$
Innenring: 24 × $\varnothing 22$ · Li $\varnothing 595$
Referenz: IMO · PDF 12
OD $\varnothing 798.4$ · ID $\varnothing 555$ · H 80 · La $\varnothing 716$ · Li $\varnothing 595$ mm
IMO 11-25 0655/1-04130 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung

11-25 0655/1-04130

Referenz: IMO / 11-25

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1