

SEÇÃO DO ROLAMENTO


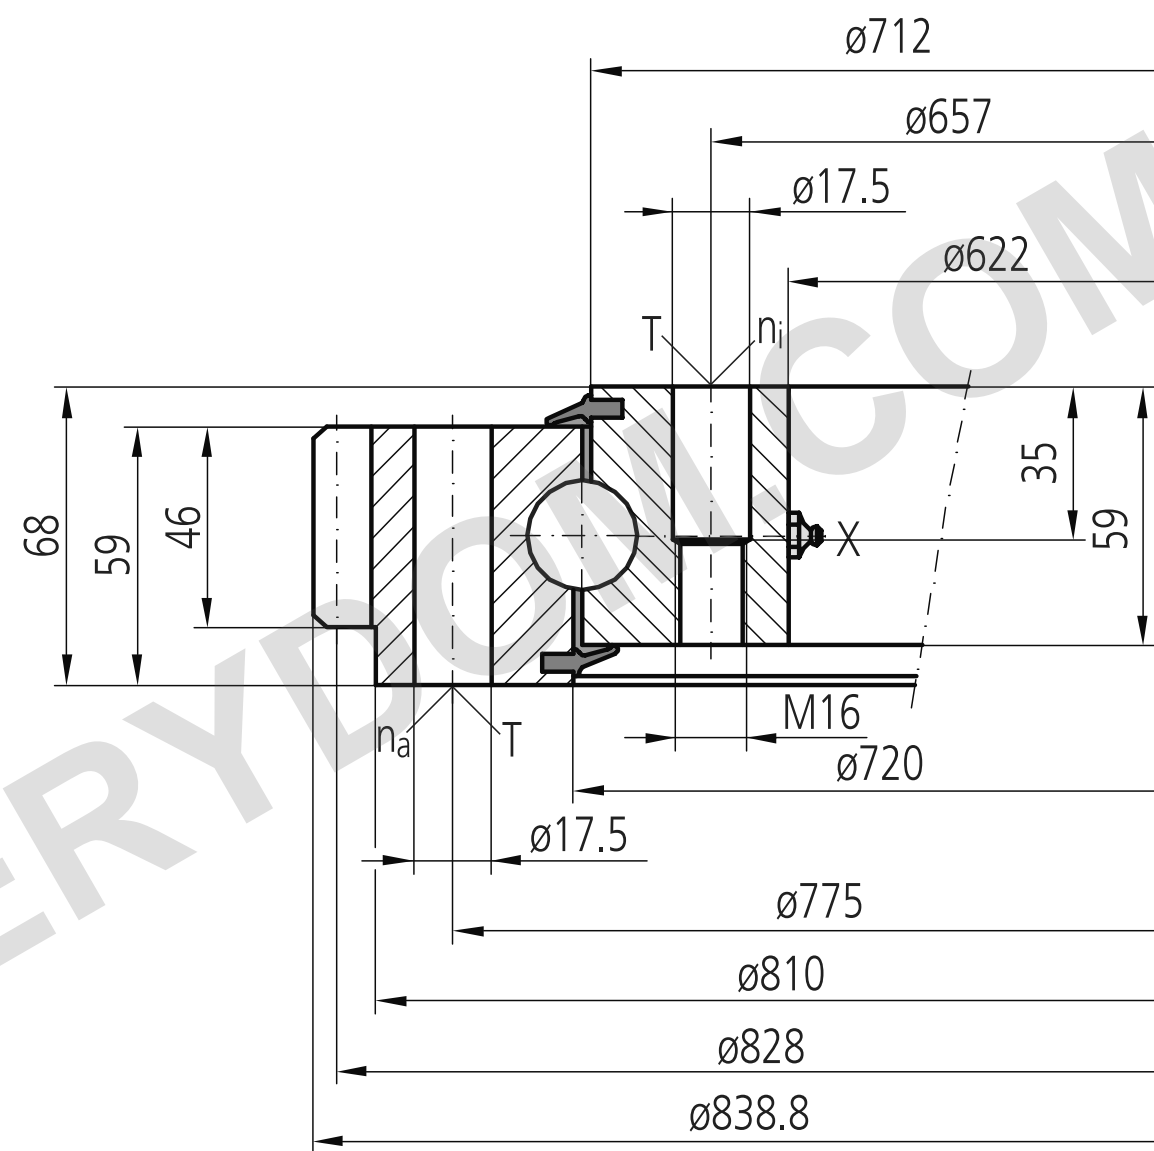


DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

Cargas de compressão · Referência do catálogo

11-25 0716/1-04864

Momento de tombamento equivalente [kNm]

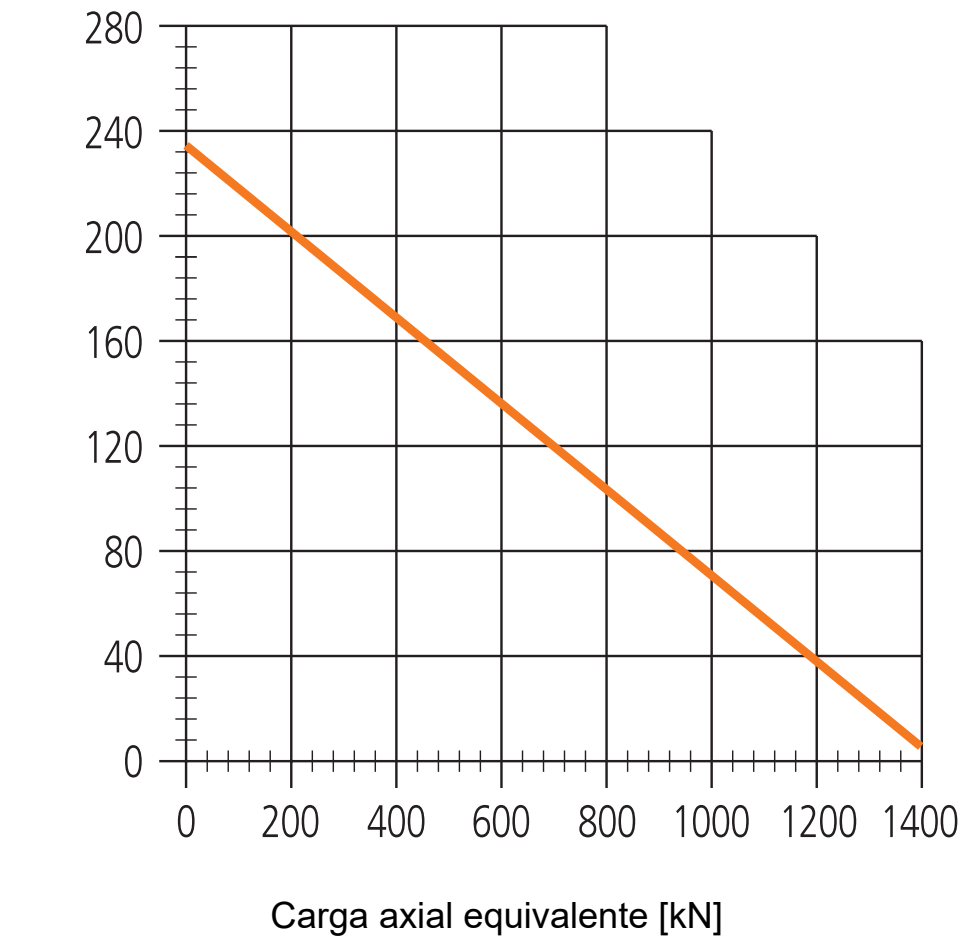

Curva da pista

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

Dimensões e detalhes originais da seção preservados.

Anel externo: 40 ×  $\varnothing 17.5$  · La  $\varnothing 775$

Anel interno: 40 × M16 /  $\varnothing 17.5$  × 35 · Li  $\varnothing 657$

Referência: IMO · PDF 20

OD  $\varnothing 838.8$  · ID  $\varnothing 622$  · H 68 · La  $\varnothing 775$  · Li  $\varnothing 657$  mm

IMO 11-25 0716/1-04864 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Uma carreira de esferas de quatro pontos

11-25 0716/1-04864

Referência: IMO / 11-25

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1