



LAGERSCHNITT

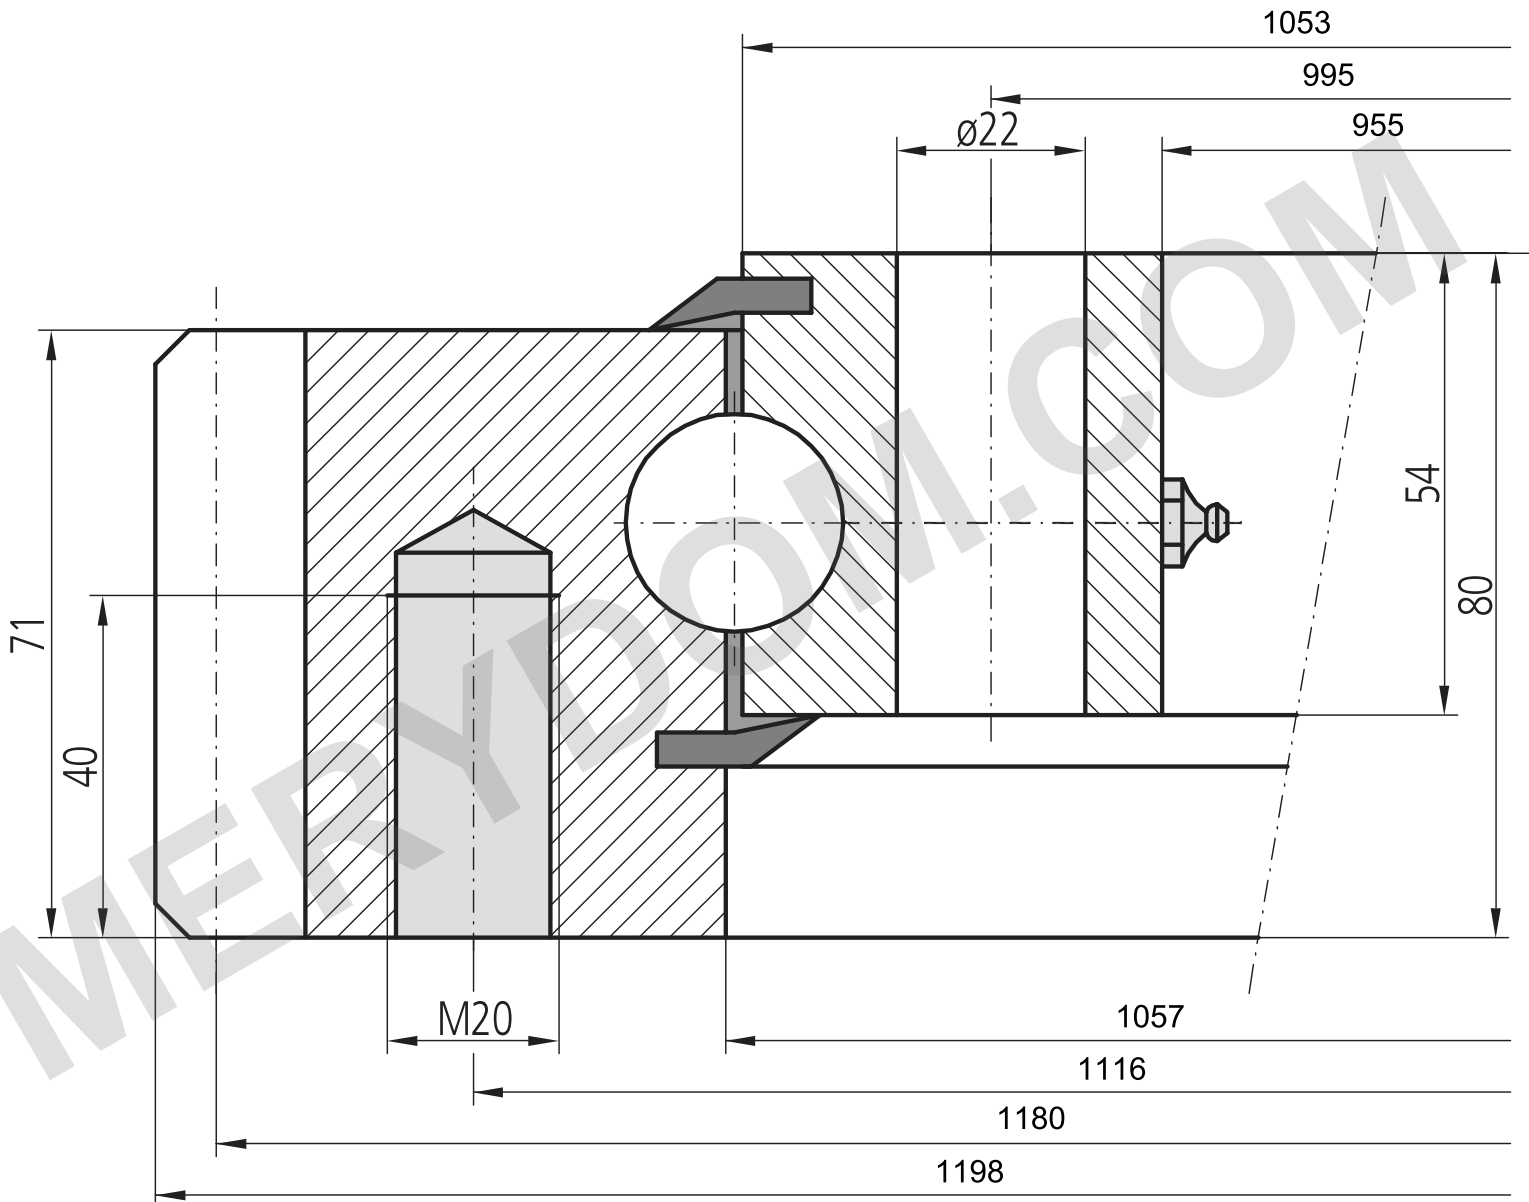

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

11-25 1055/1-03130

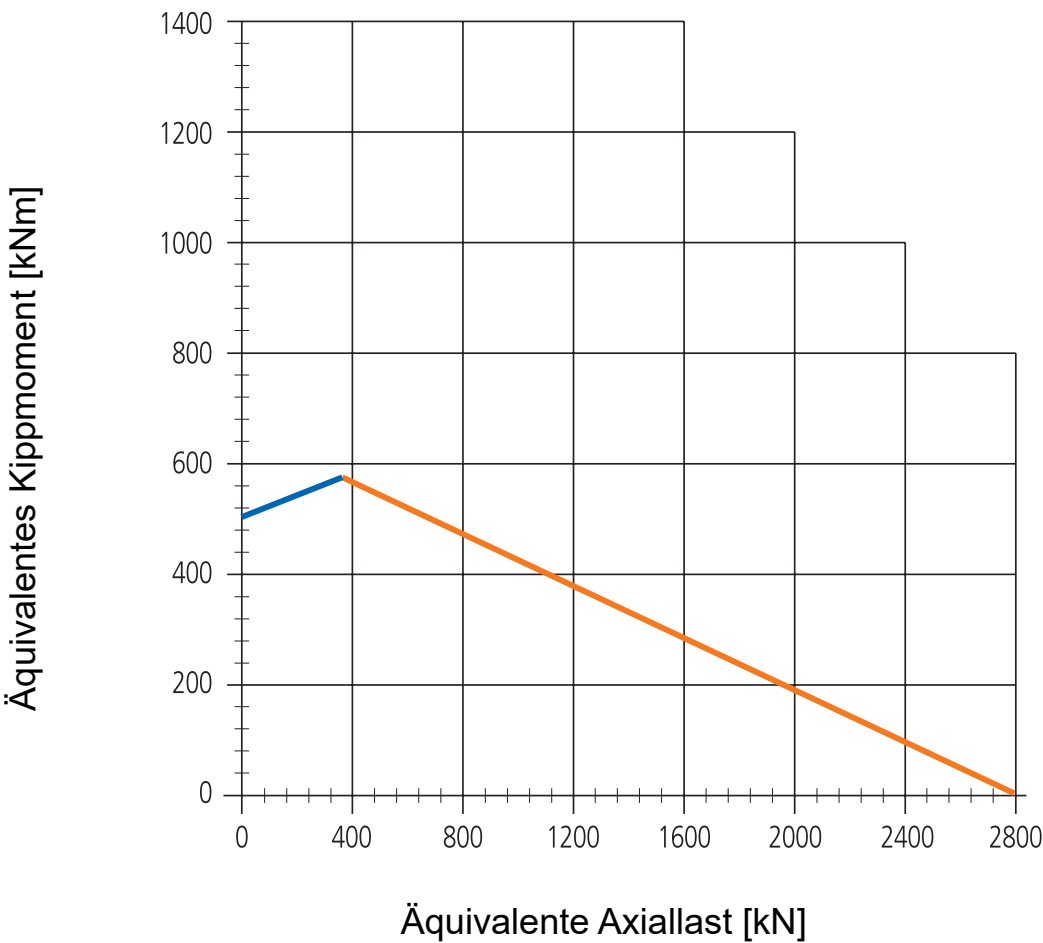

- Schraubenkurve Rp0,2 · Festigkeitsklasse 10.9
- Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.
Außenring: 30 × M20 · La Ø1116
Innenring: 30 × Ø22 · Li Ø995
Referenz: IMO · PDF 12
OD Ø1198 · ID Ø955 · H 80 · La Ø1116 · Li Ø995 mm
IMO 11-25 1055/1-03130 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung

11-25 1055/1-03130

Referenz: IMO / 11-25

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1