

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


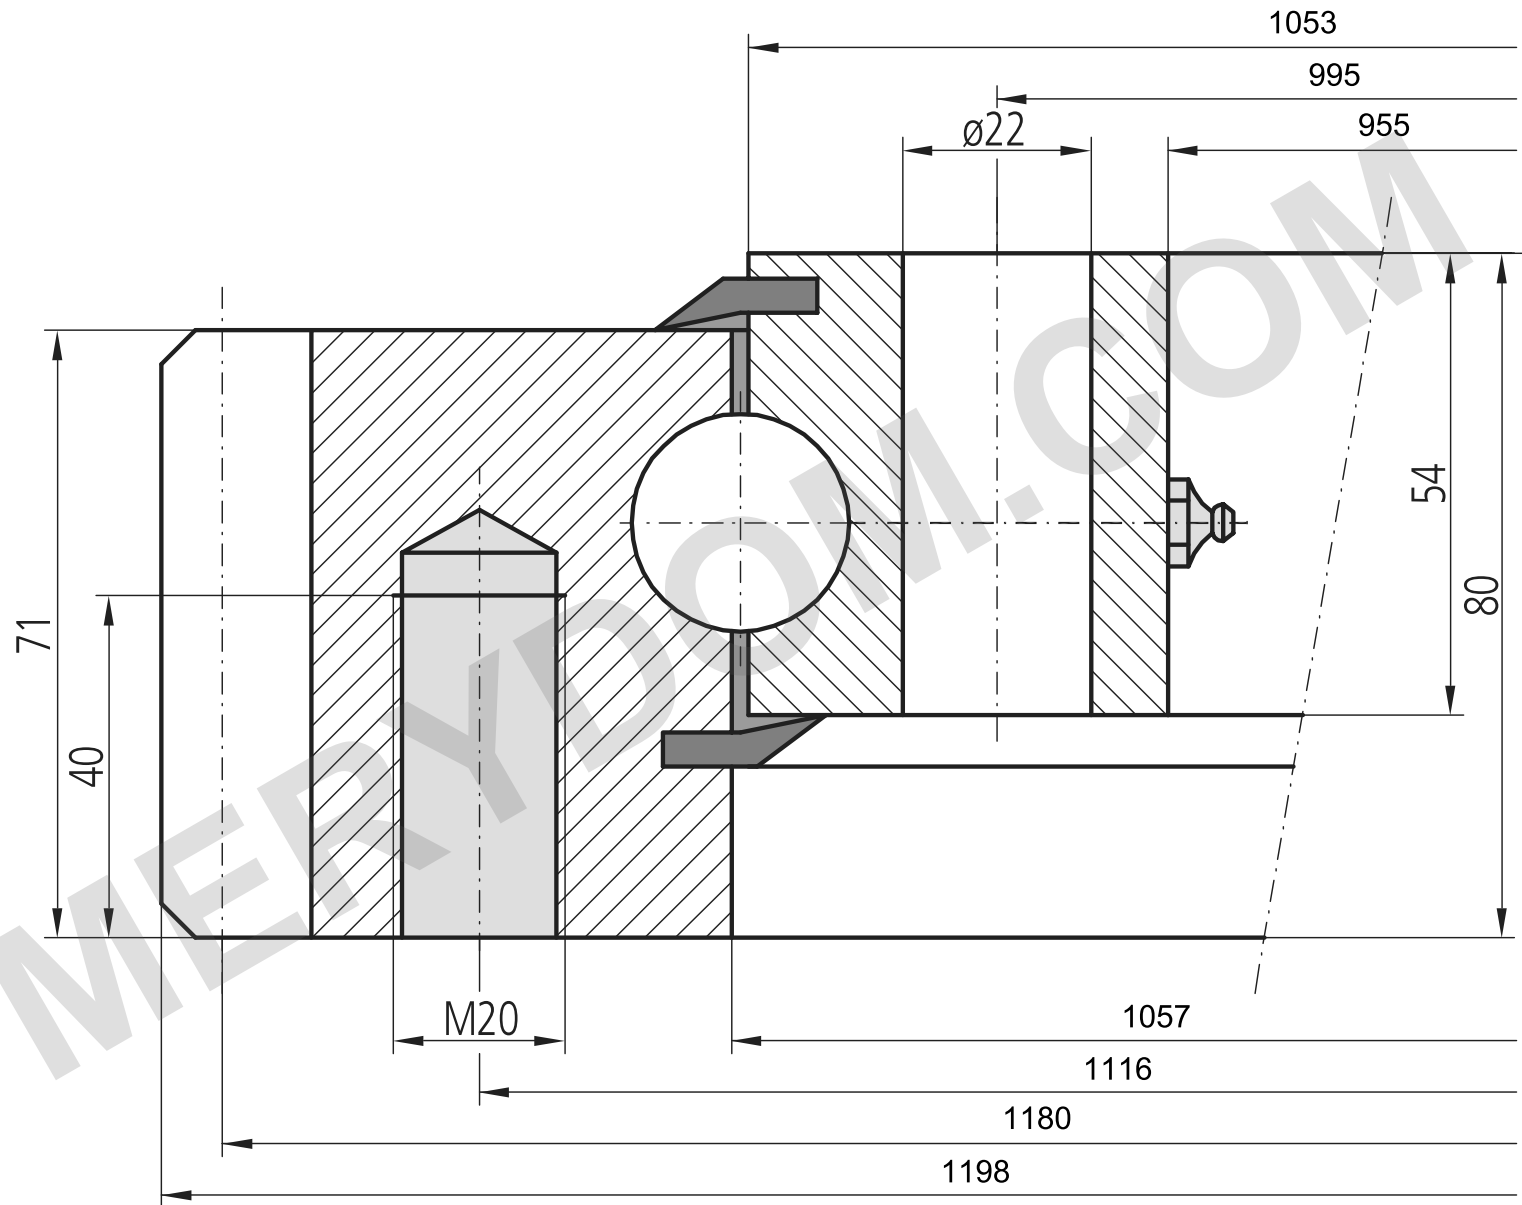


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

11-25 1055/1-03130

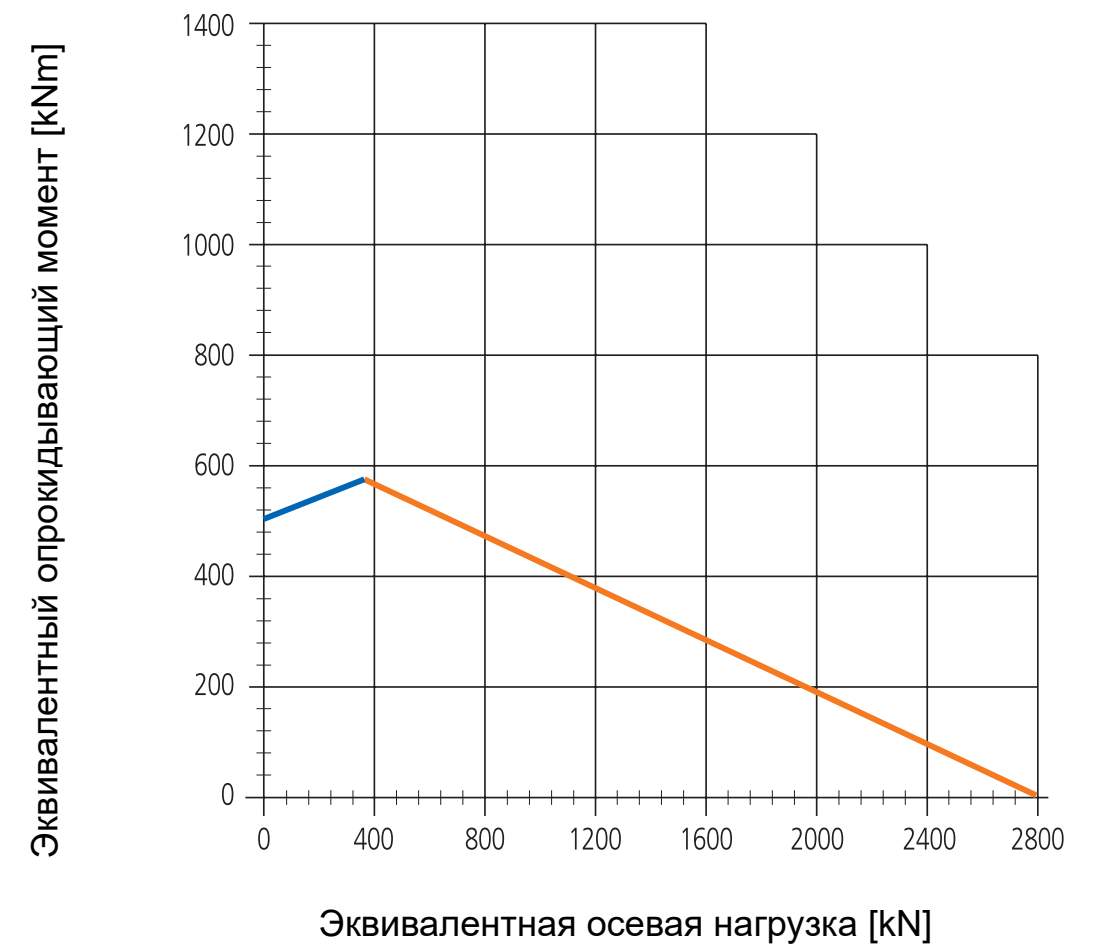

— Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 30 × M20 · La Ø1116

Внутреннее кольцо: 30 × Ø22 · Li Ø995

Источник: IMO · PDF 12

OD Ø1198 · ID Ø955 · H 80 · La Ø1116 · Li Ø995 mm

IMO 11-25 1055/1-03130 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

11-25 1055/1-03130

Источник: IMO / 11-25

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1