



LAGERSCHNITT

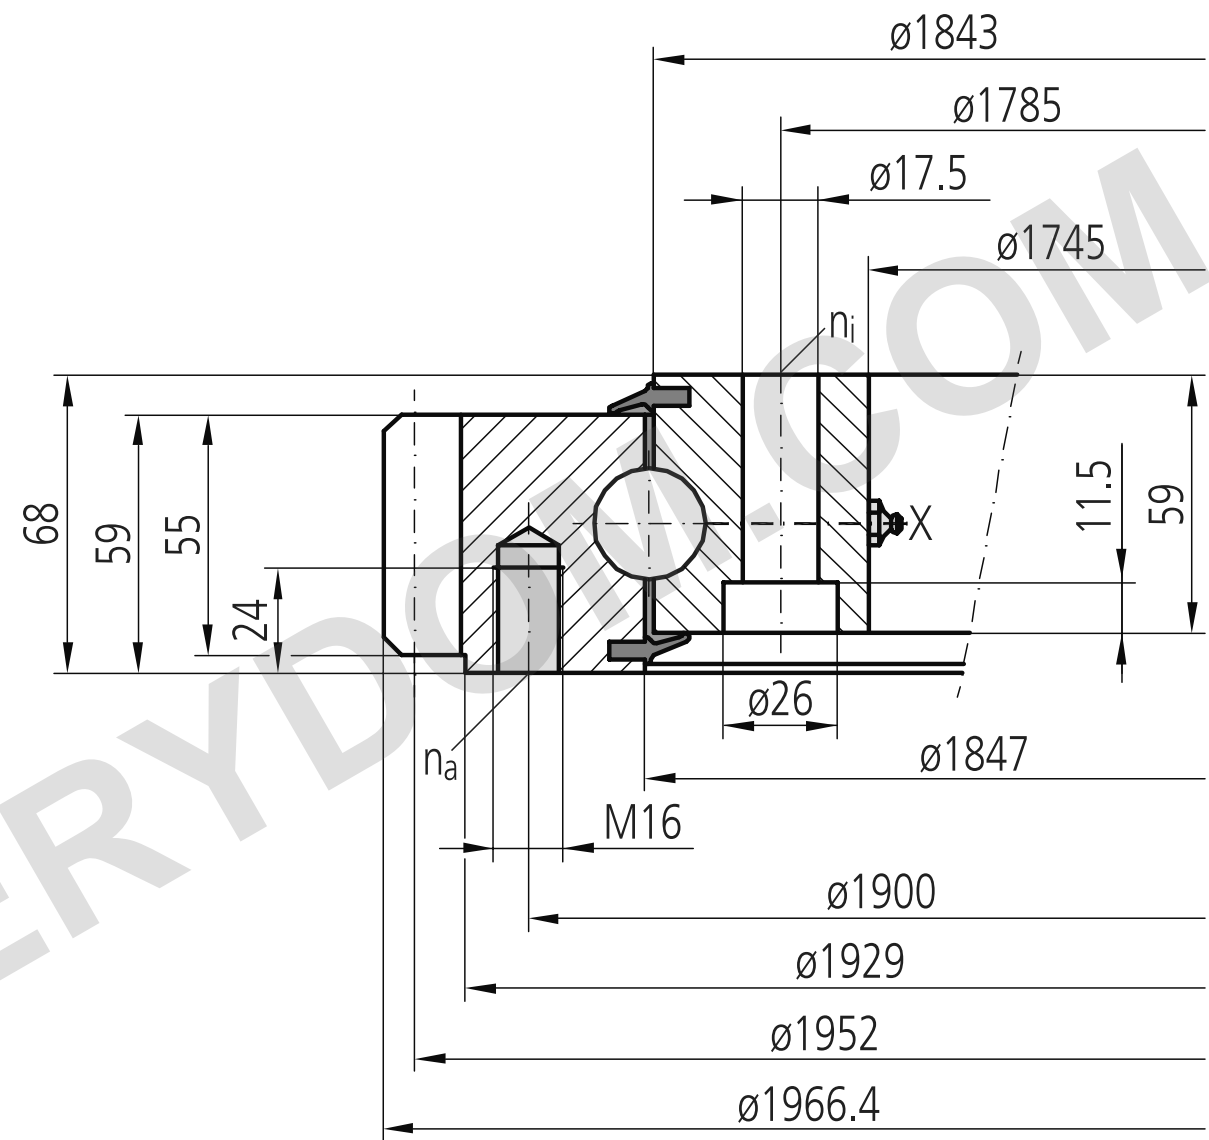

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

11-25 1845/1-03705

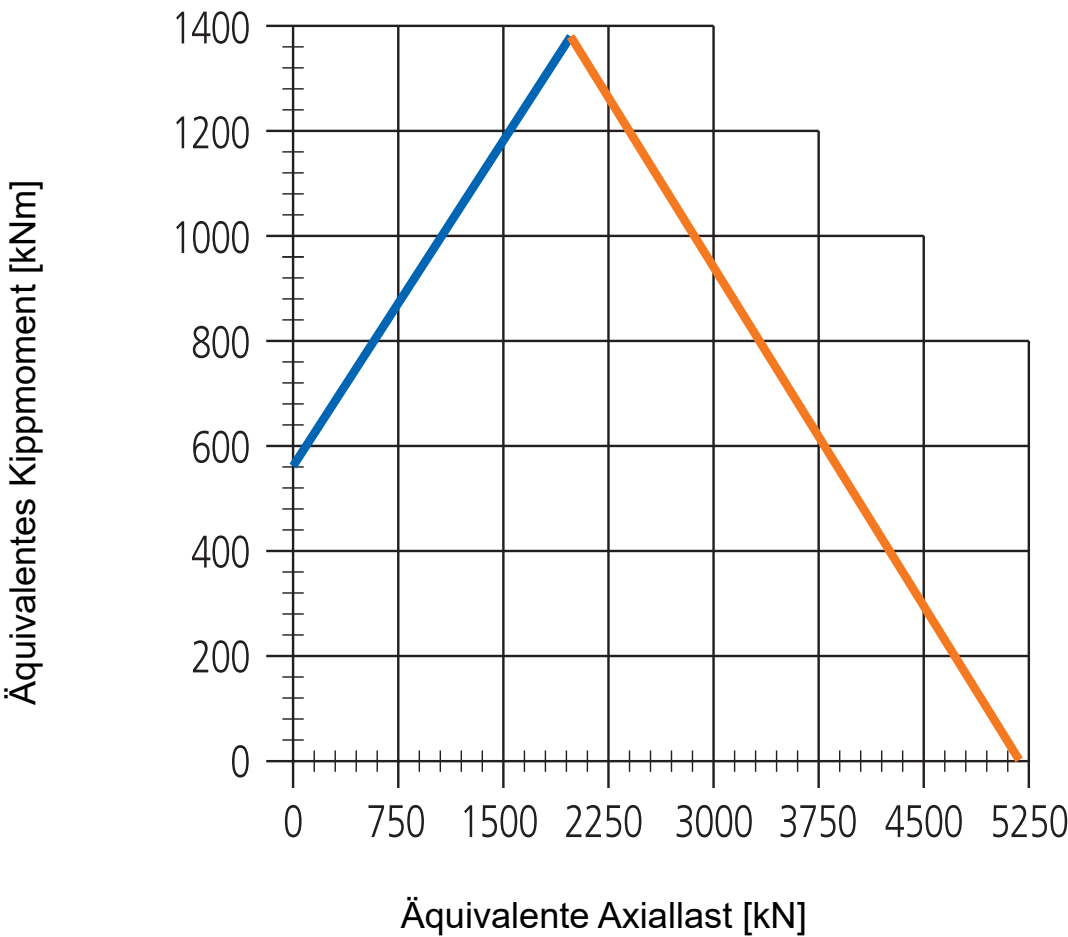

- Schraubenkurve Rp0,2 · Festigkeitsklasse 10.9
- Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.
Außenring: 36 × M16 · La Ø1900
Innenring: 36 × Ø17.5 / Ø26 × 11.5 · Li Ø1785
Referenz: IMO · PDF 24
OD Ø1966.4 · ID Ø1745 · H 68 · La Ø1900 · Li Ø1785 mm
IMO 11-25 1845/1-03705 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung

11-25 1845/1-03705

Referenz: IMO / 11-25

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1