СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

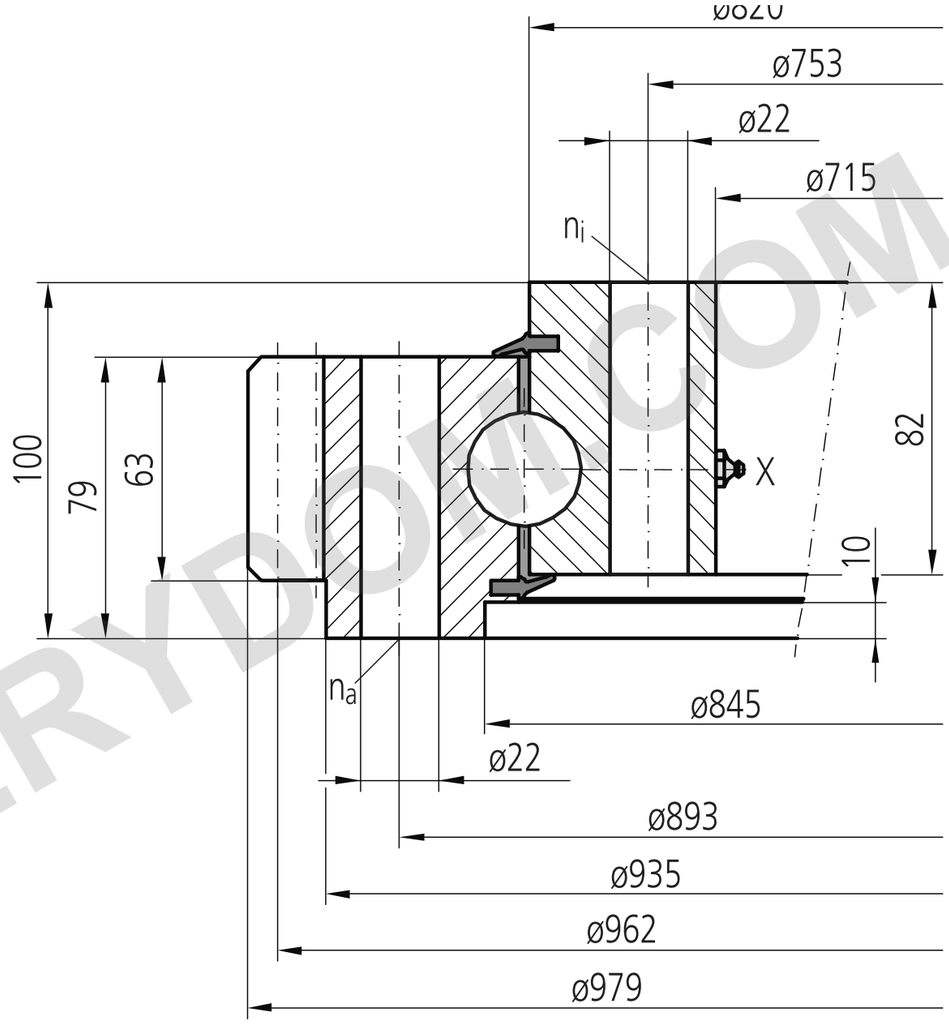

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

11-32 0823/2-02613

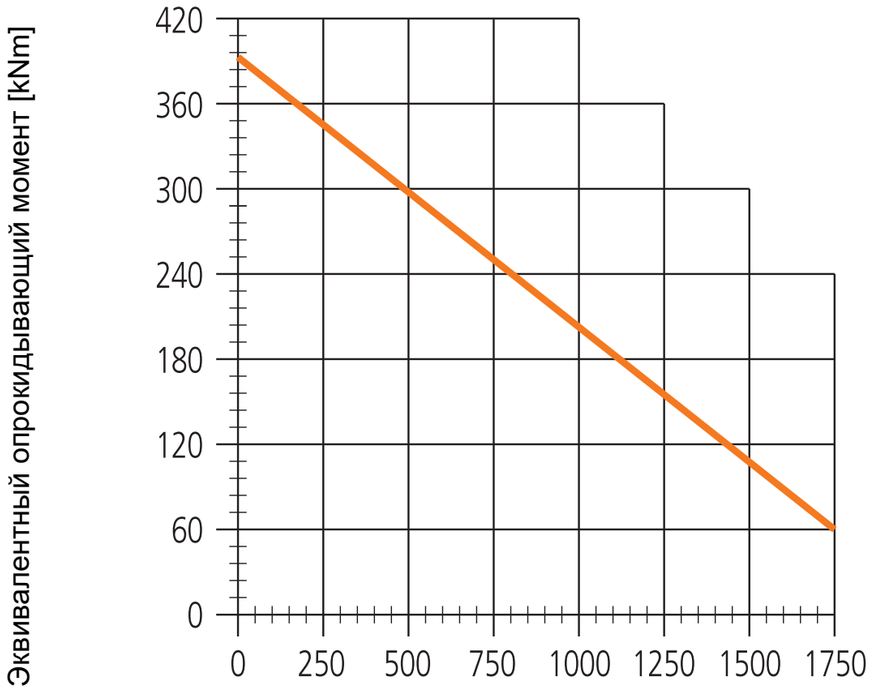

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 36 × Ø22 · La Ø893

Внутреннее кольцо: 35 × Ø22 · Li Ø753 · 35 отверстий с шагом на 36

Источник: IMO · PDF 20

OD Ø979 · ID Ø715 · H 100 · La Ø893 · Li Ø753 mm

IMO 11-32 0823/2-02613 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
11-32 0823/2-02613
Источник: IMO / 11-32
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1

MERYDOM.COM