

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


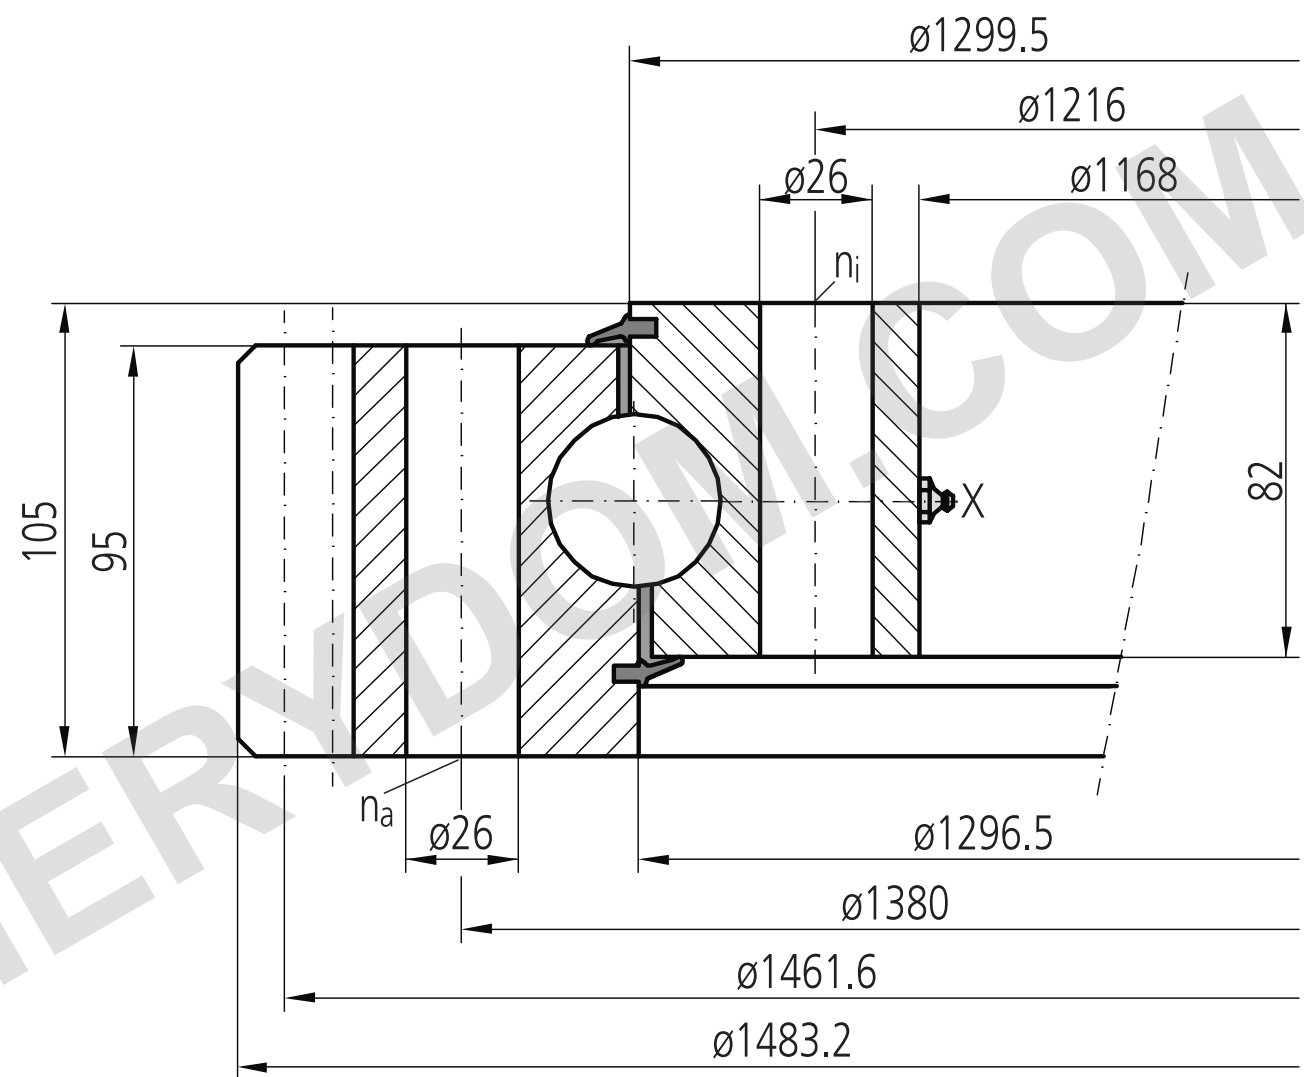


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

11-40 1298/2-00767

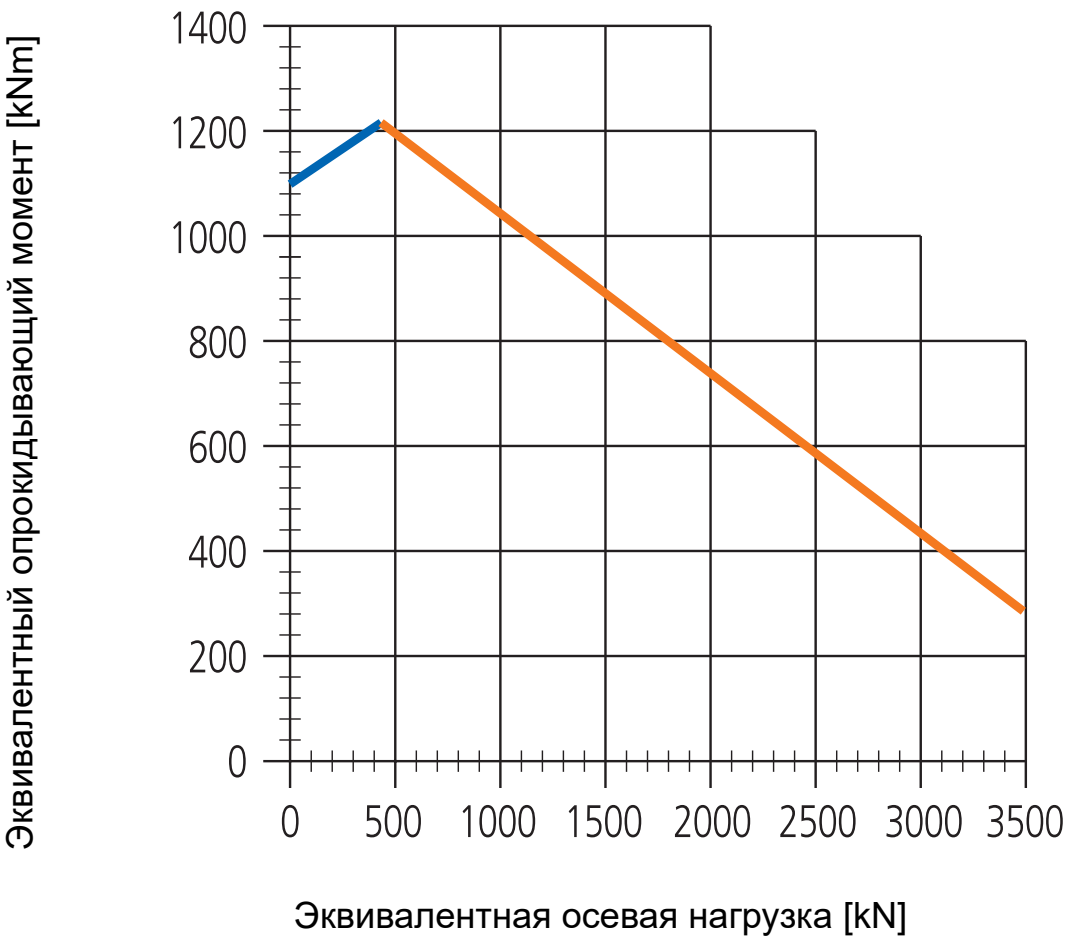

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 60 × Ø26 · La Ø1380
Внутреннее кольцо: 59 × Ø26 · Li Ø1216 · 59 отверстий с шагом на 60
Источник: IMO · PDF 24
OD Ø1483.2 · ID Ø1168 · H 105 · La Ø1380 · Li Ø1216 mm
IMO 11-40 1298/2-00767 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
11-40 1298/2-00767
Источник: IMO / 11-40
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1