

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


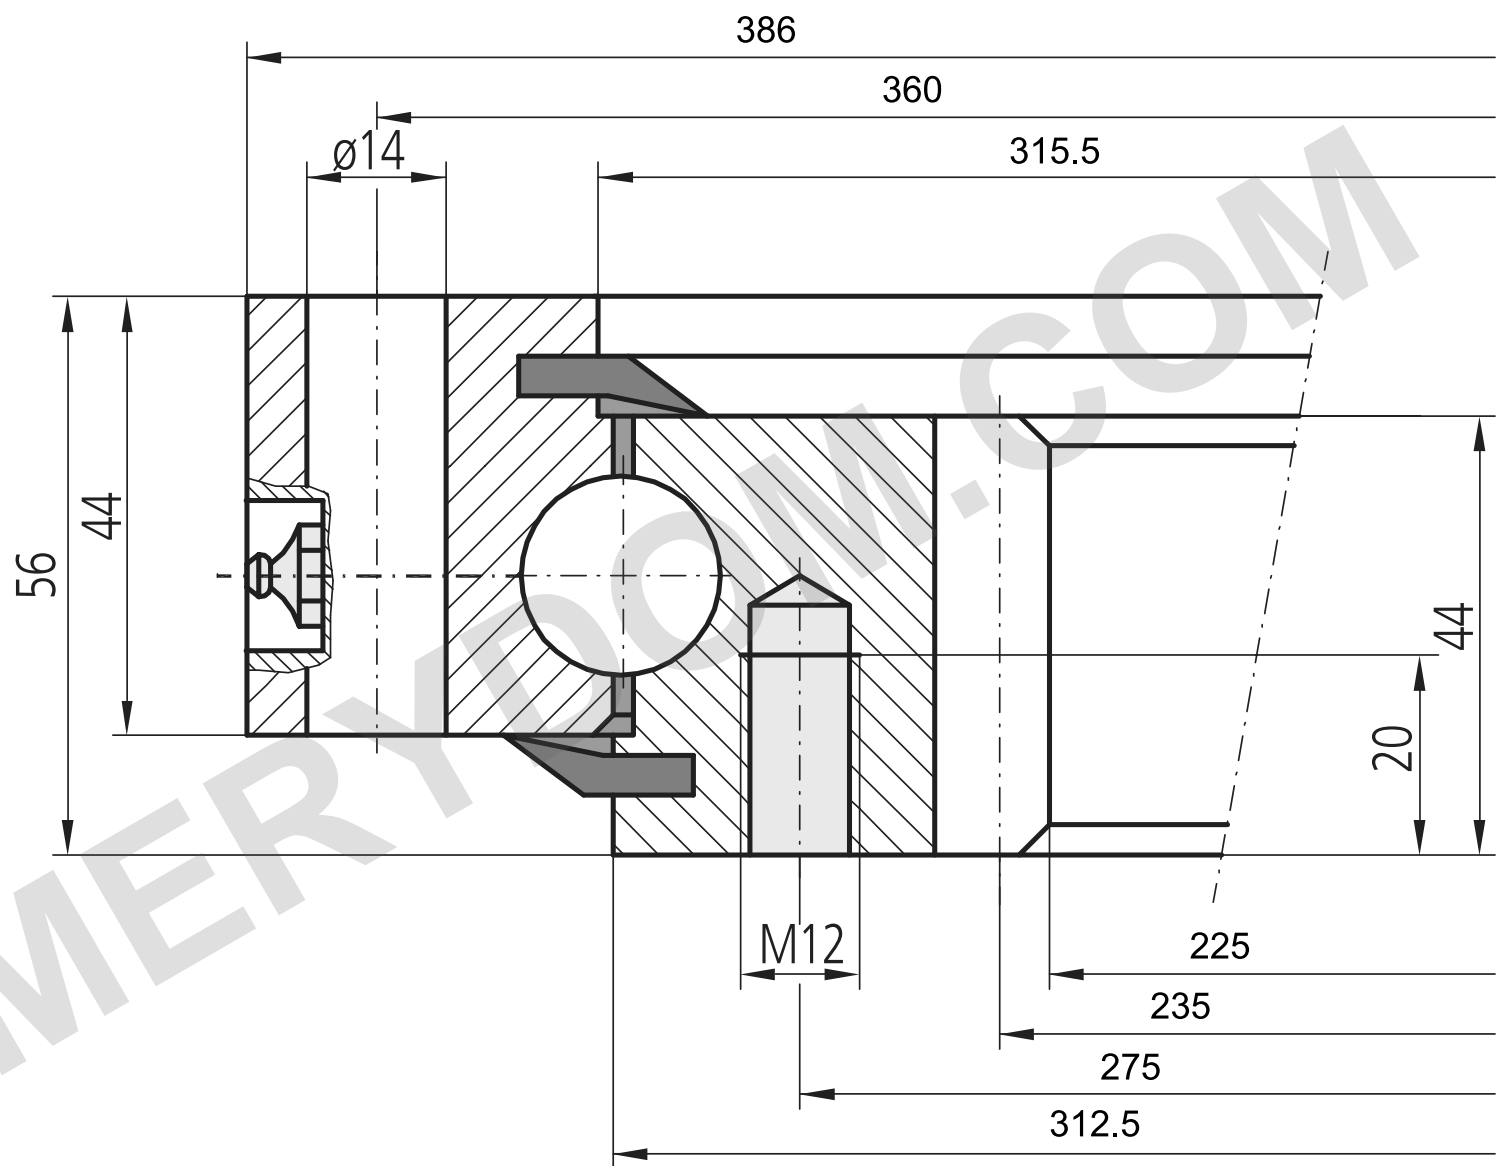


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

12-20 0311/1-02202

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

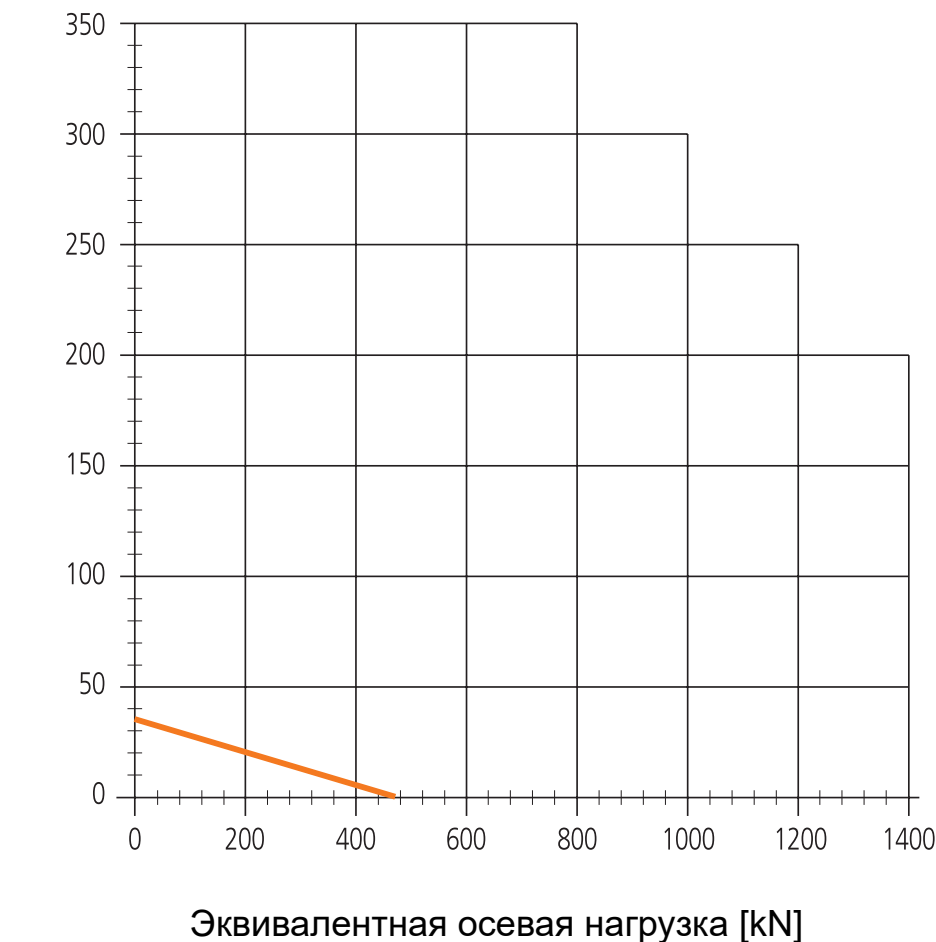

Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 20 × $\varnothing 14$ · La $\varnothing 360$

Внутреннее кольцо: 24 × M12 · Li $\varnothing 275$

Источник: IMO · PDF 8

OD $\varnothing 386$ · ID $\varnothing 225$ · H 56 · La $\varnothing 360$ · Li $\varnothing 275$ mm

IMO 12-20 0311/1-02202 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

12-20 0311/1-02202

Источник: IMO / 12-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1