



LAGERSCHNITT

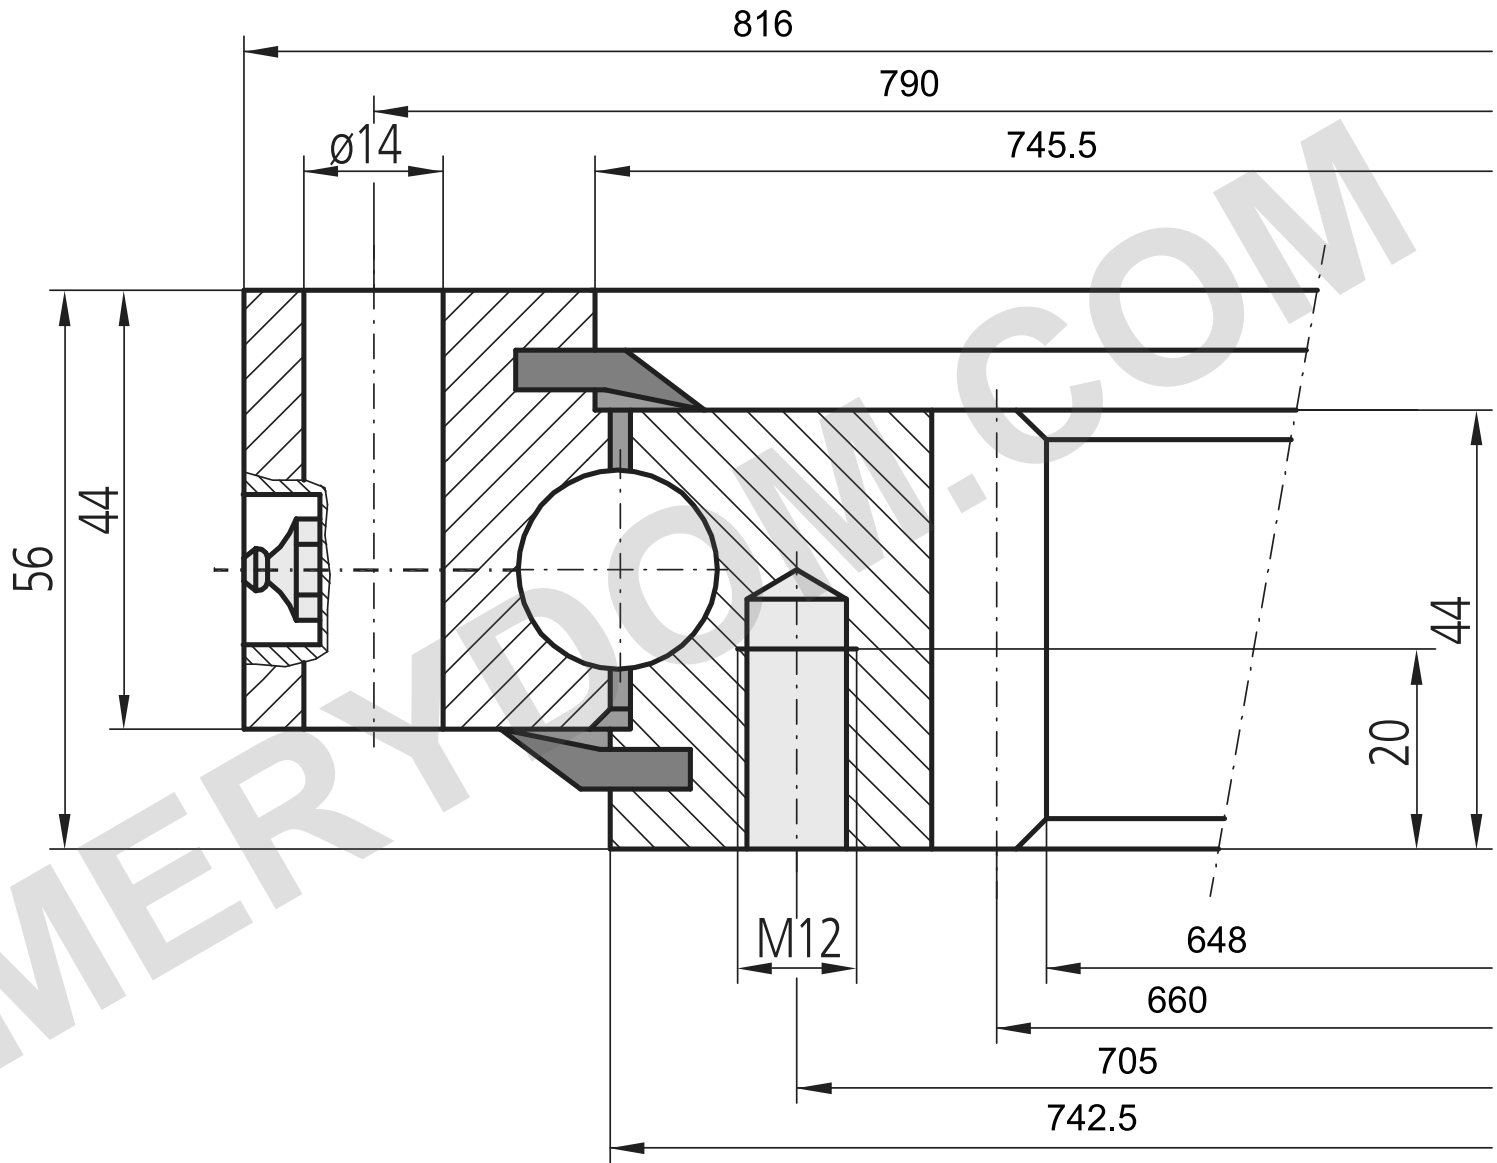

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

12-20 0741/1-02242

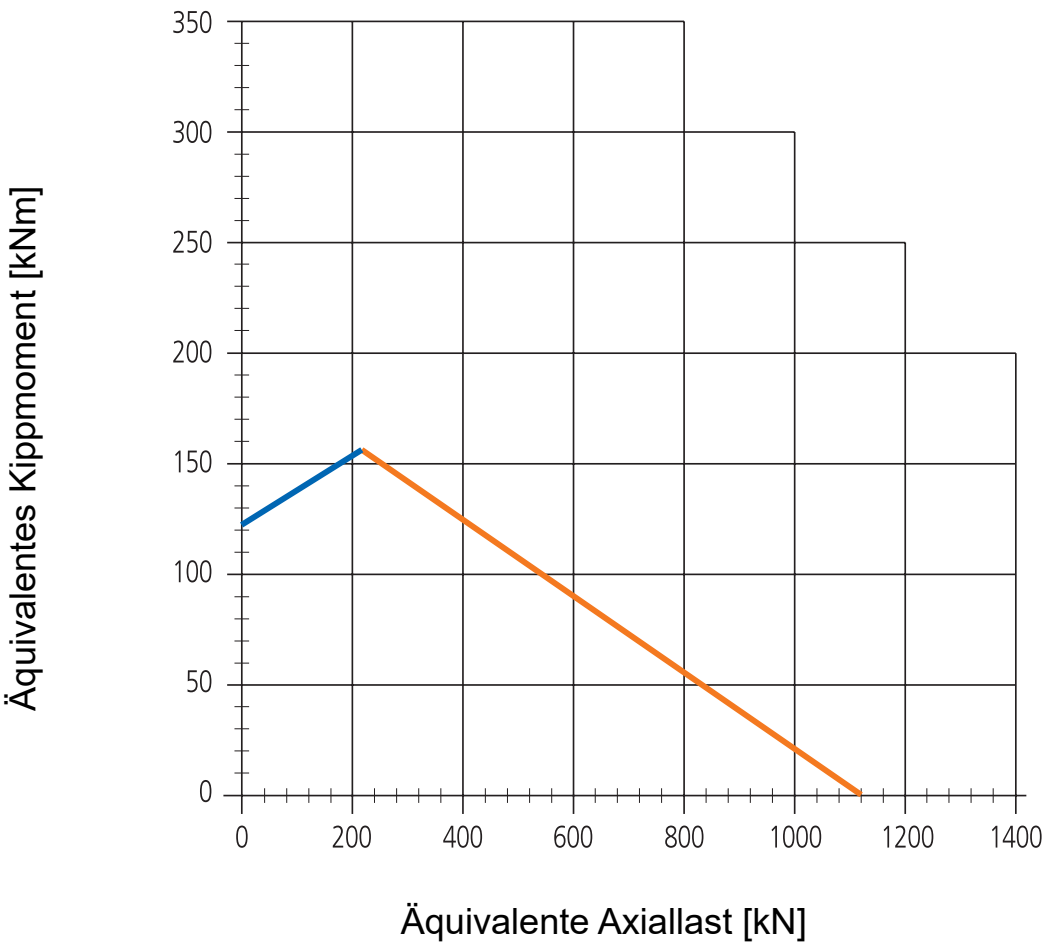

- Schraubenkurve Rp0,2 · Festigkeitsklasse 10.9
- Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.
Außenring: 40 × $\varnothing 14$ · La $\varnothing 790$
Innenring: 40 × M12 · Li $\varnothing 705$
Referenz: IMO · PDF 8
OD $\varnothing 816$ · ID $\varnothing 648$ · H 56 · La $\varnothing 790$ · Li $\varnothing 705$ mm
IMO 12-20 0741/1-02242 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung

12-20 0741/1-02242

Referenz: IMO / 12-20

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1