


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

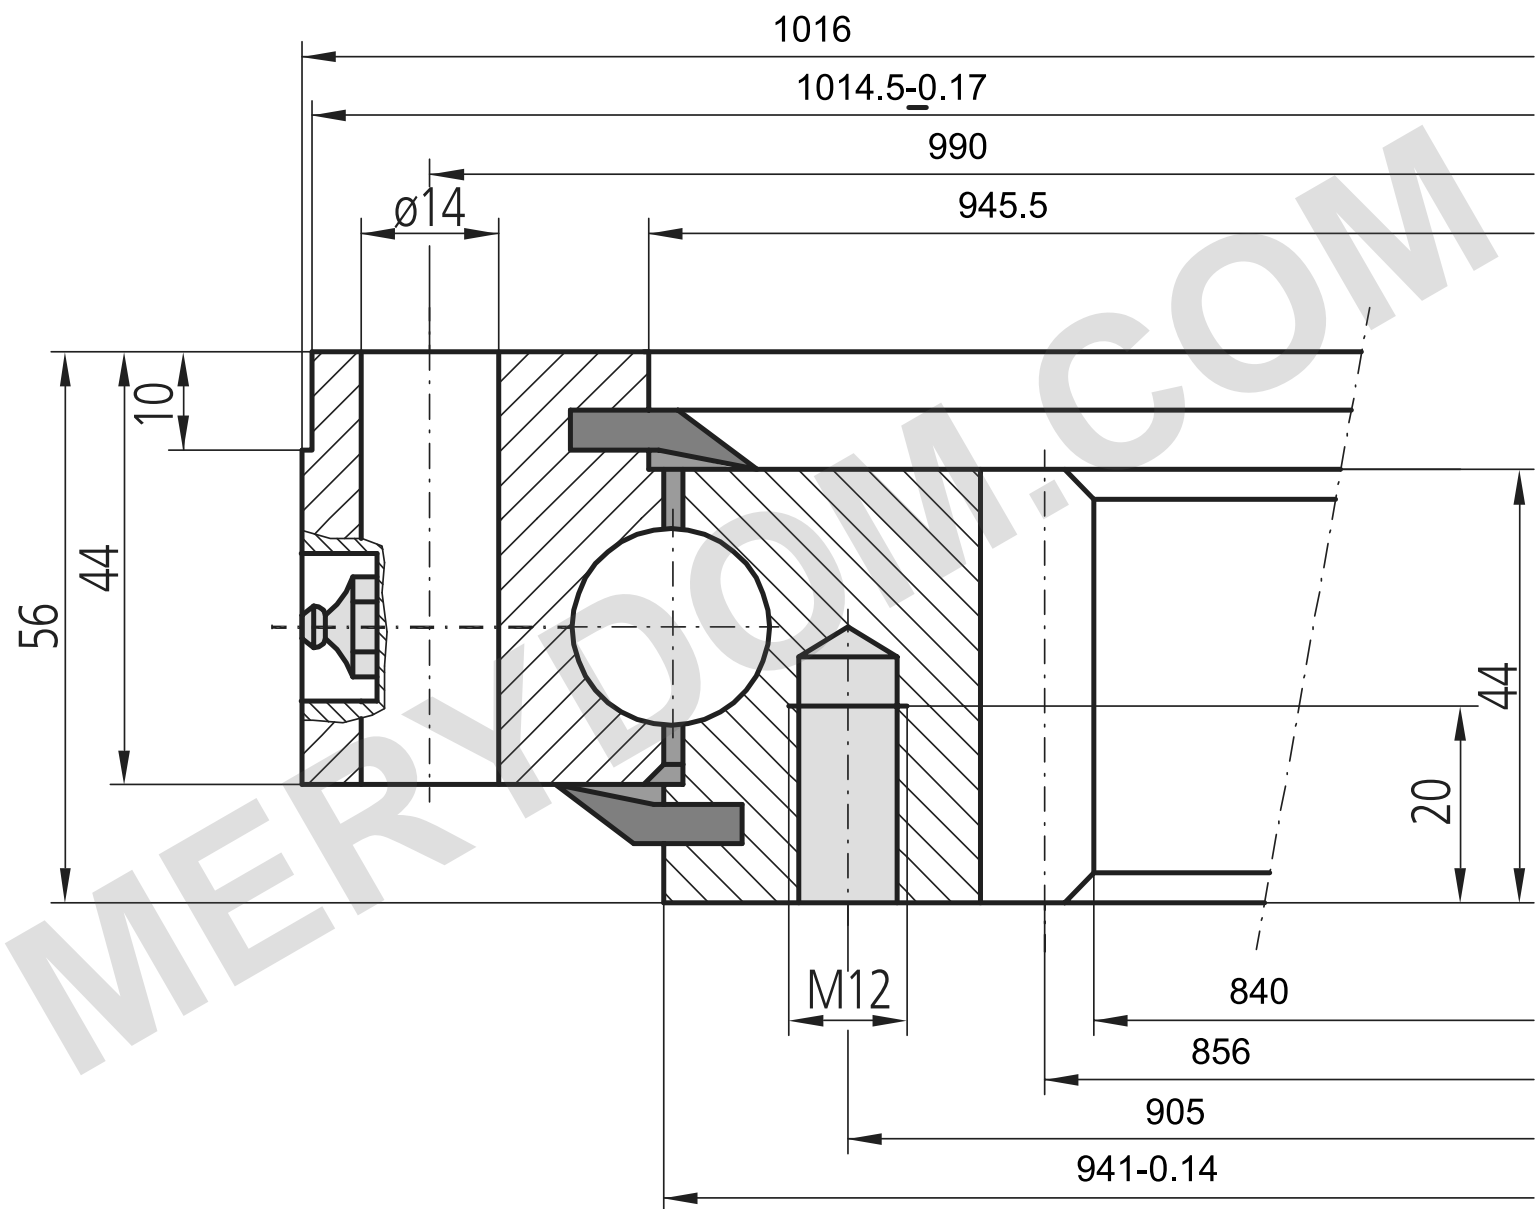

ПРИМЕЧАНИЯ


Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 44 × Ø14 · La Ø990
Внутреннее кольцо: 44 × M12 · Li Ø905
Источник: IMO · PDF 10
OD Ø1016 · ID Ø840 · H 56 · La Ø990 · Li Ø905 mm
IMO 12-20 0941/1-02263 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

12-20 0941/1-02263

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

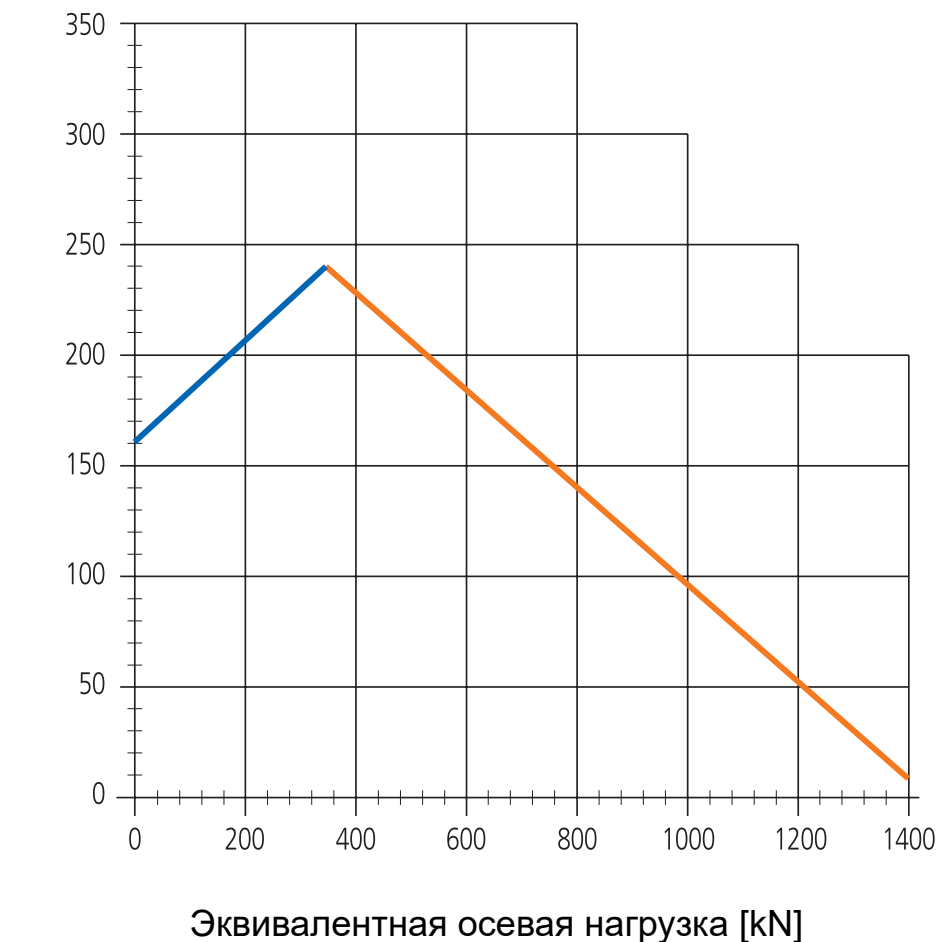

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
12-20 0941/1-02263
Источник: IMO / 12-20
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1