

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


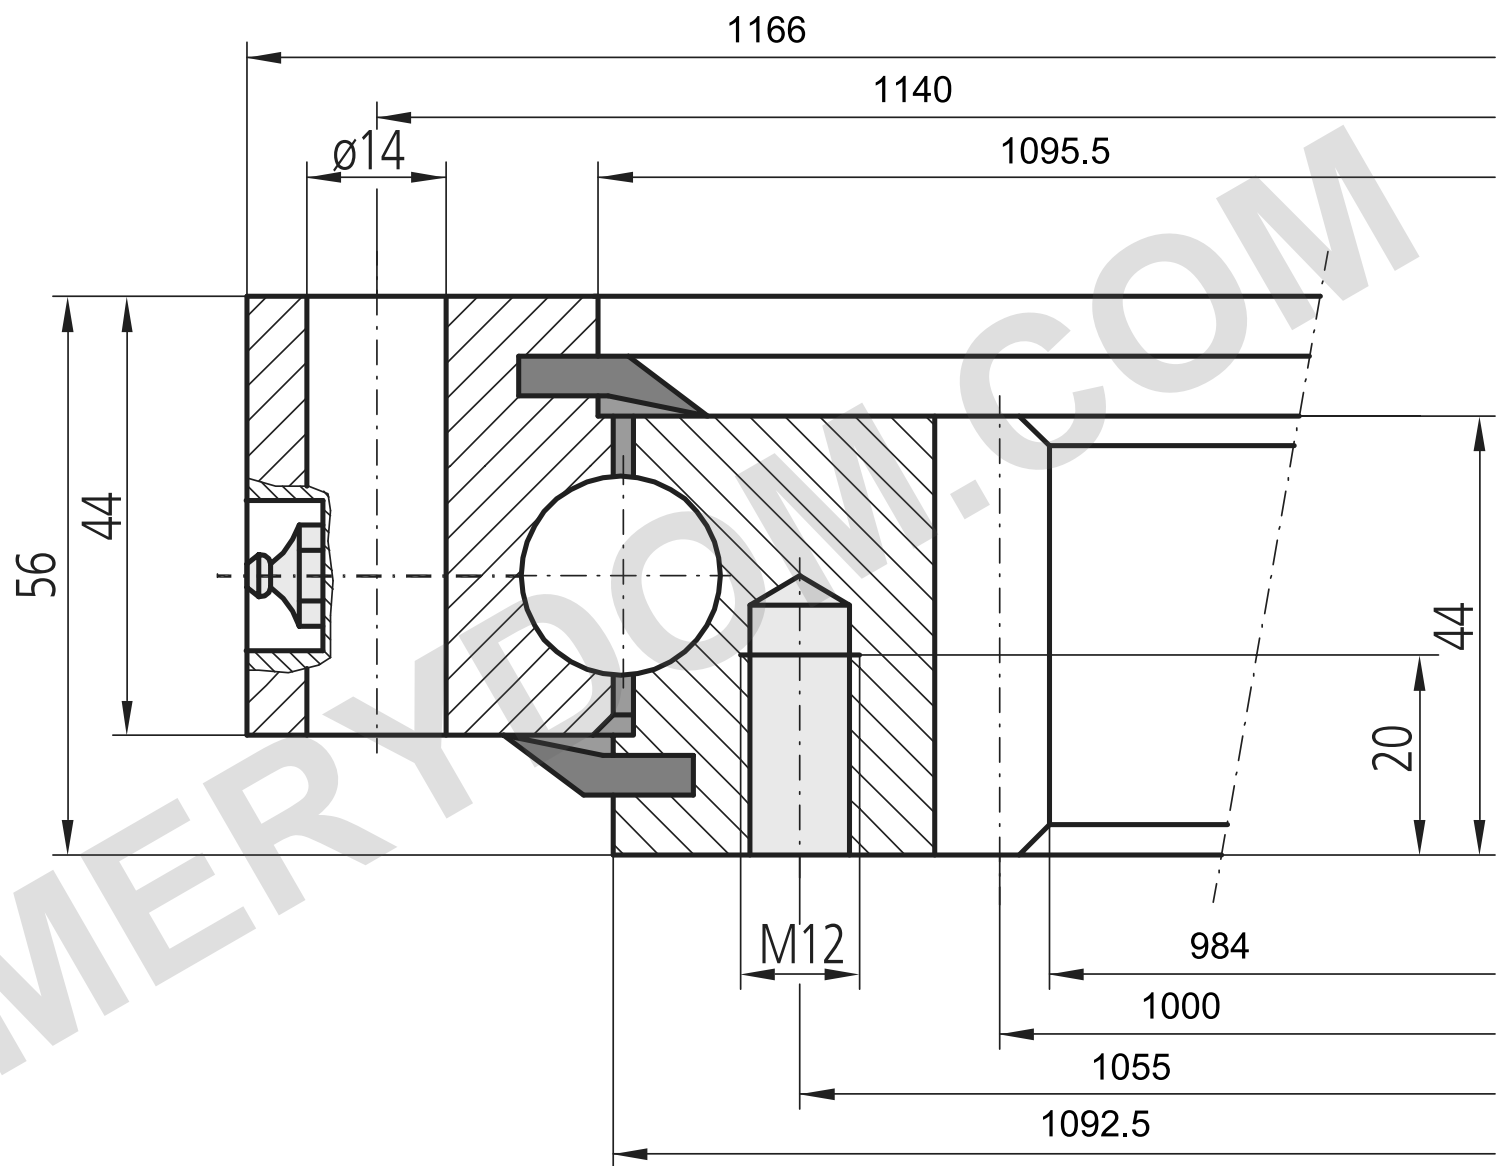


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

12-20 1091/1-02272

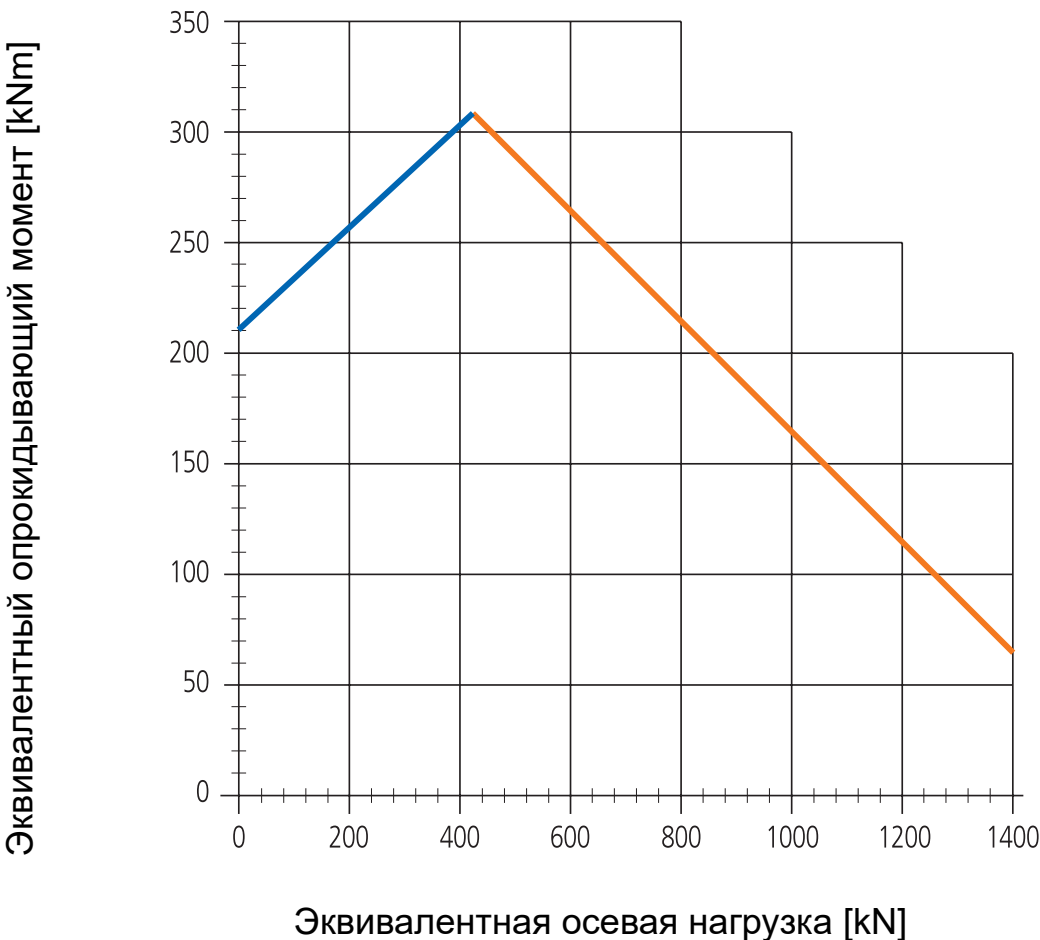

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 48 × $\varnothing 14$ · La $\varnothing 1140$

Внутреннее кольцо: 48 × M12 · Li $\varnothing 1055$

Источник: IMO · PDF 8

OD $\varnothing 1166$ · ID $\varnothing 984$ · H 56 · La $\varnothing 1140$ · Li $\varnothing 1055$ mm

IMO 12-20 1091/1-02272 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

12-20 1091/1-02272

Источник: IMO / 12-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1