



LAGERSCHNITT

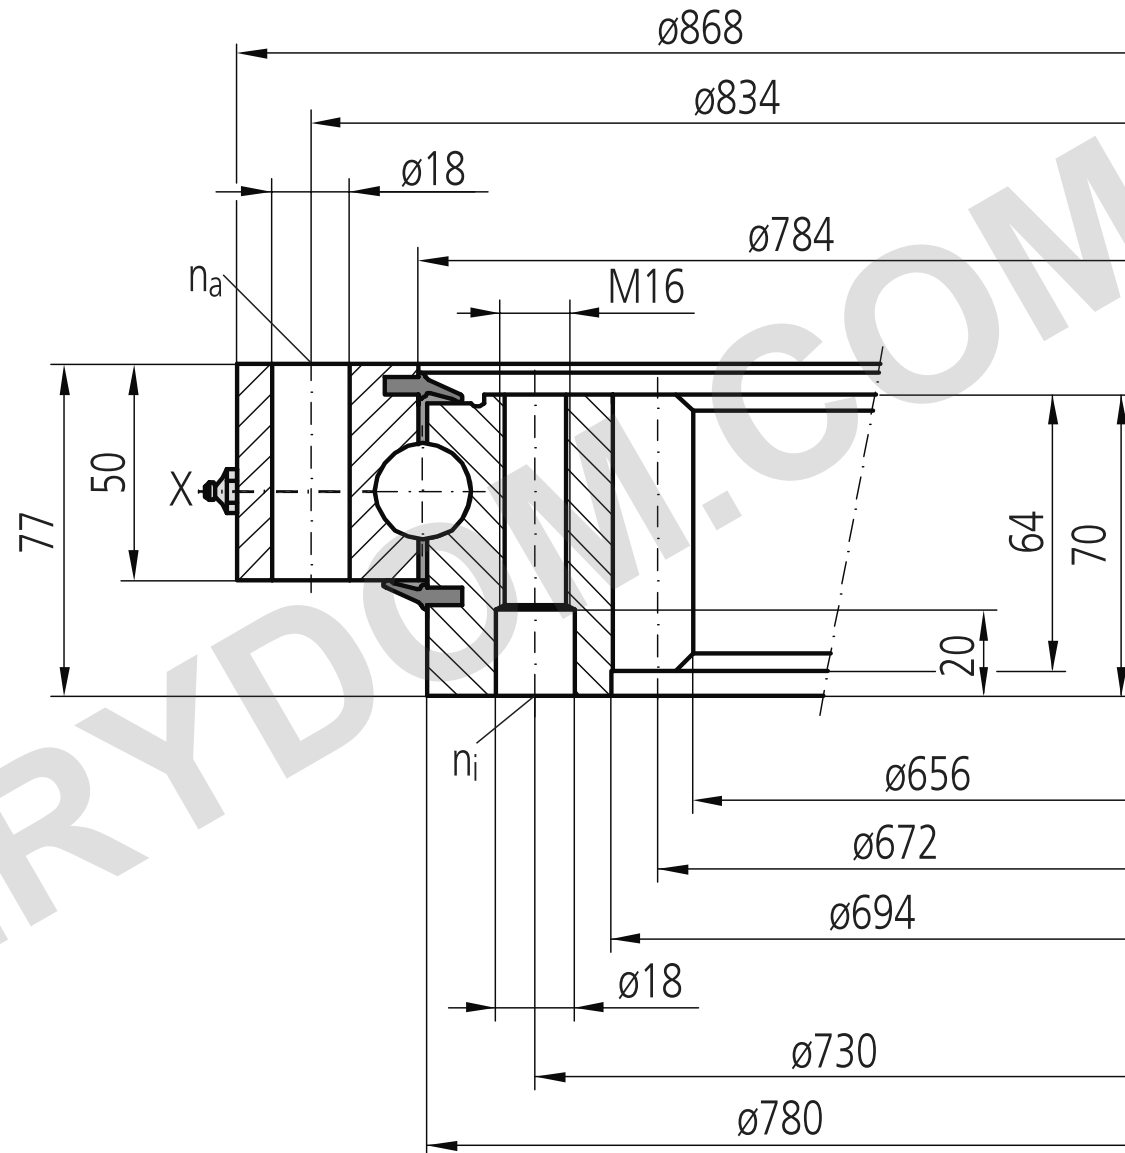

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

12-22 0782/2-01218

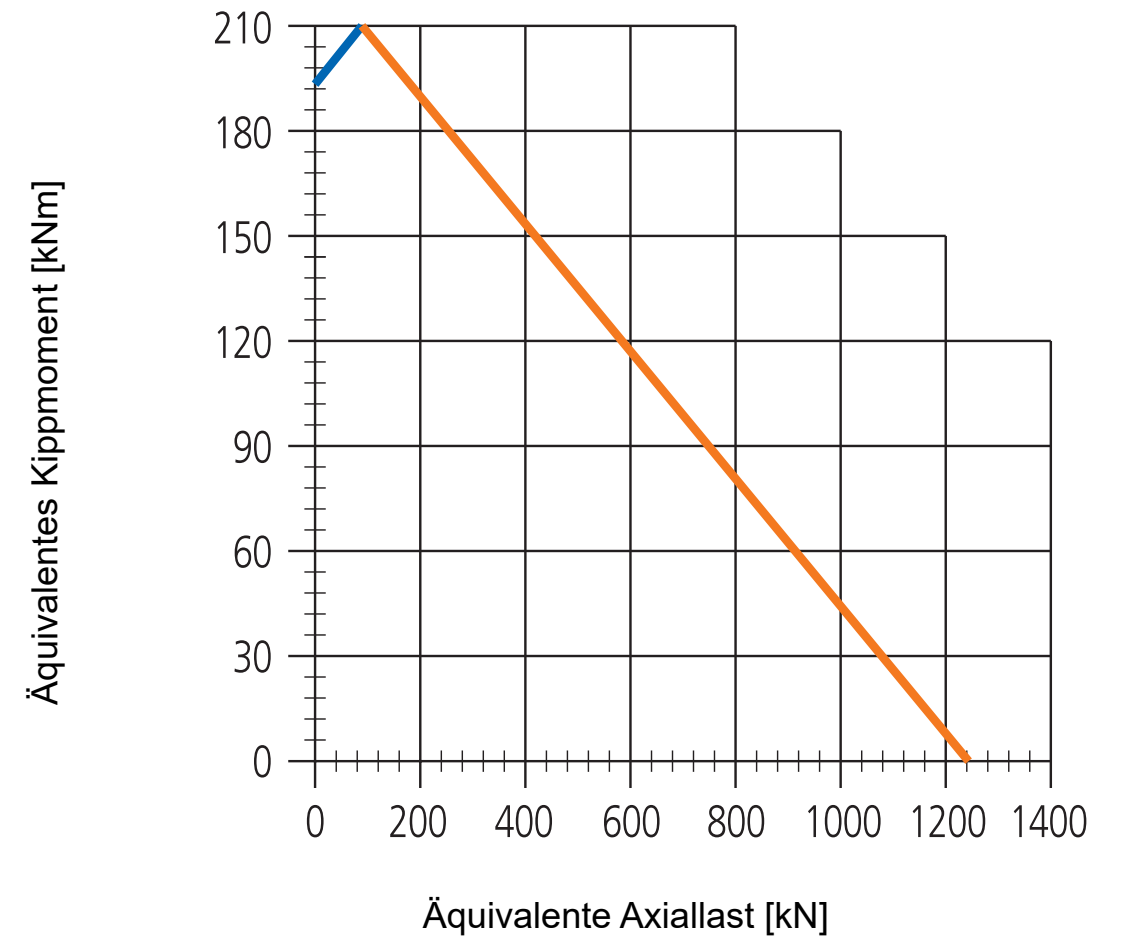

— Schraubenkurve Rp0,2 · Festigkeitsklasse 10.9

— Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.

Außenring: 24 × Ø18 · La Ø834

Innenring: 24 × M16 / Ø18 × 20 · Li Ø730

Referenz: IMO · PDF 28

OD Ø868 · ID Ø656 · H 77 · La Ø834 · Li Ø730 mm

IMO 12-22 0782/2-01218 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung

12-22 0782/2-01218

Referenz: IMO / 12-22

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1