

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

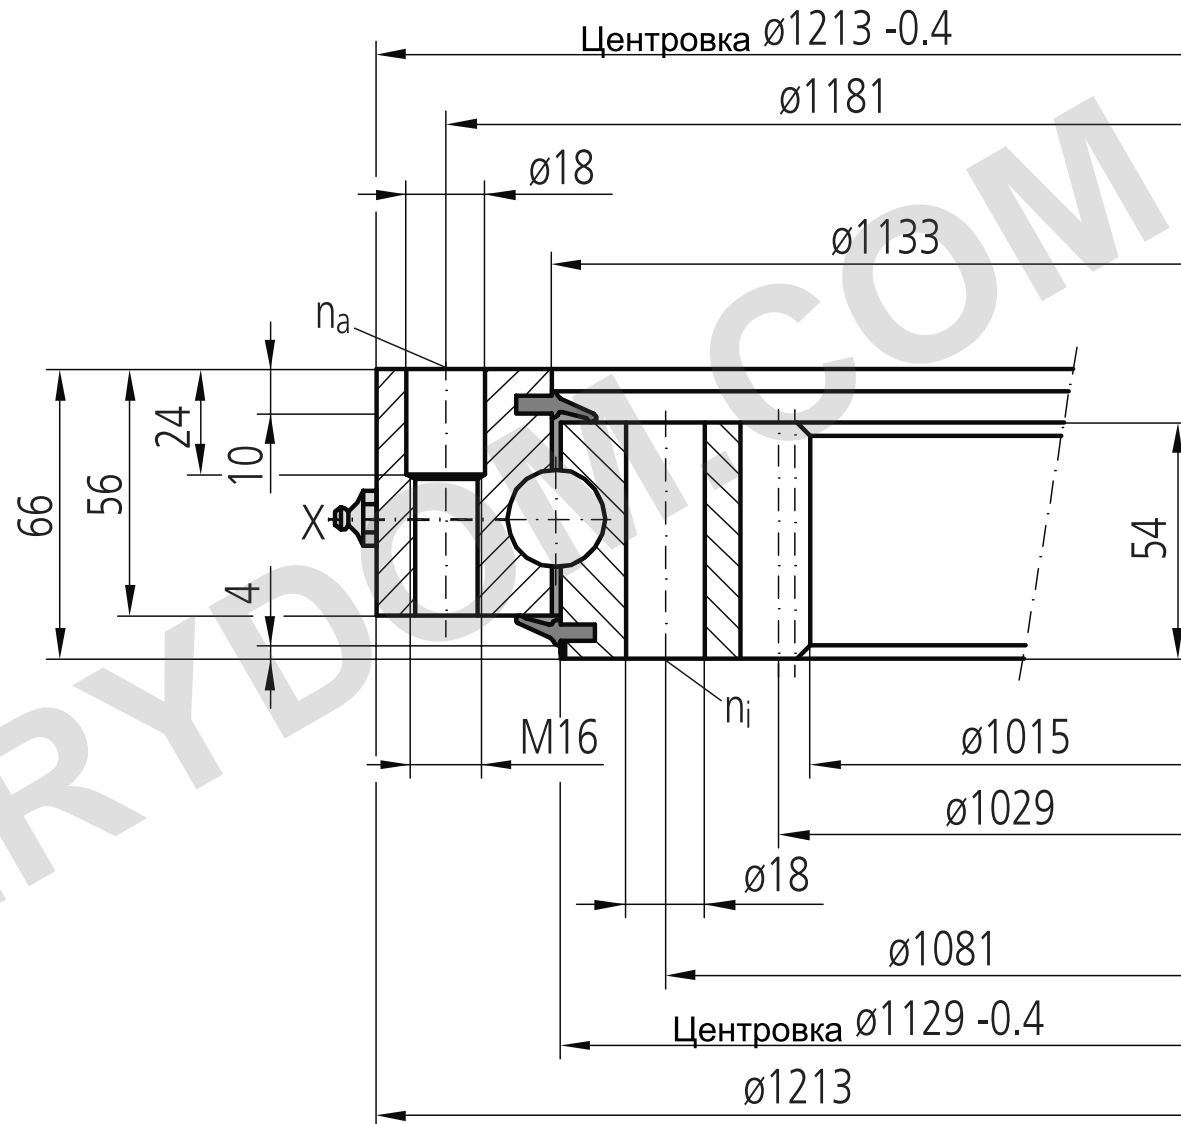


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

12-22 1131/2-01601



— Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 40 × M16 / Ø18 × 24 · La Ø1181

Внутреннее кольцо: 40 × Ø18 · Li Ø1081

Источник: IMO · PDF 30

OD Ø1213 · ID Ø1015 · H 66 · La Ø1181 · Li Ø1081 mm

IMO 12-22 1131/2-01601 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

12-22 1131/2-01601

Источник: IMO / 12-22

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1