

SEÇÃO DO ROLAMENTO


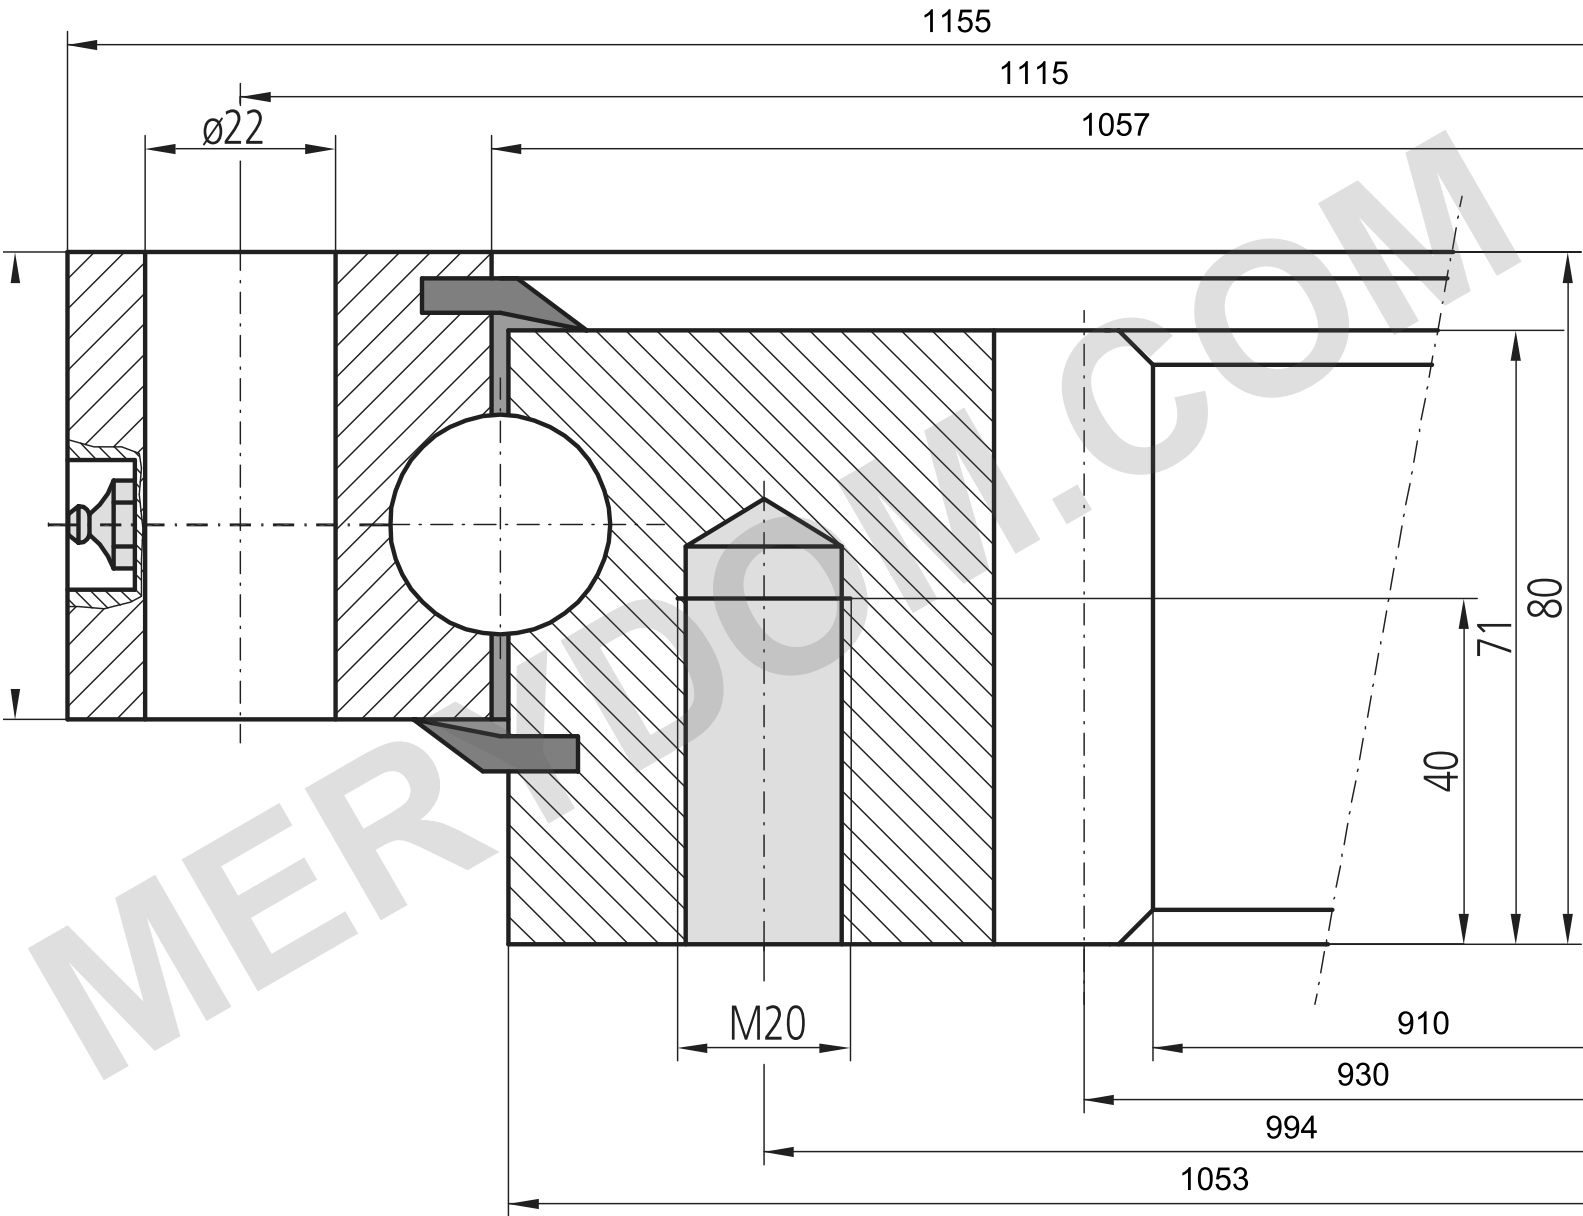


DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

Cargas de compressão · Referência do catálogo

12-25 1055/1-03230

Momento de tombamento equivalente [kNm]

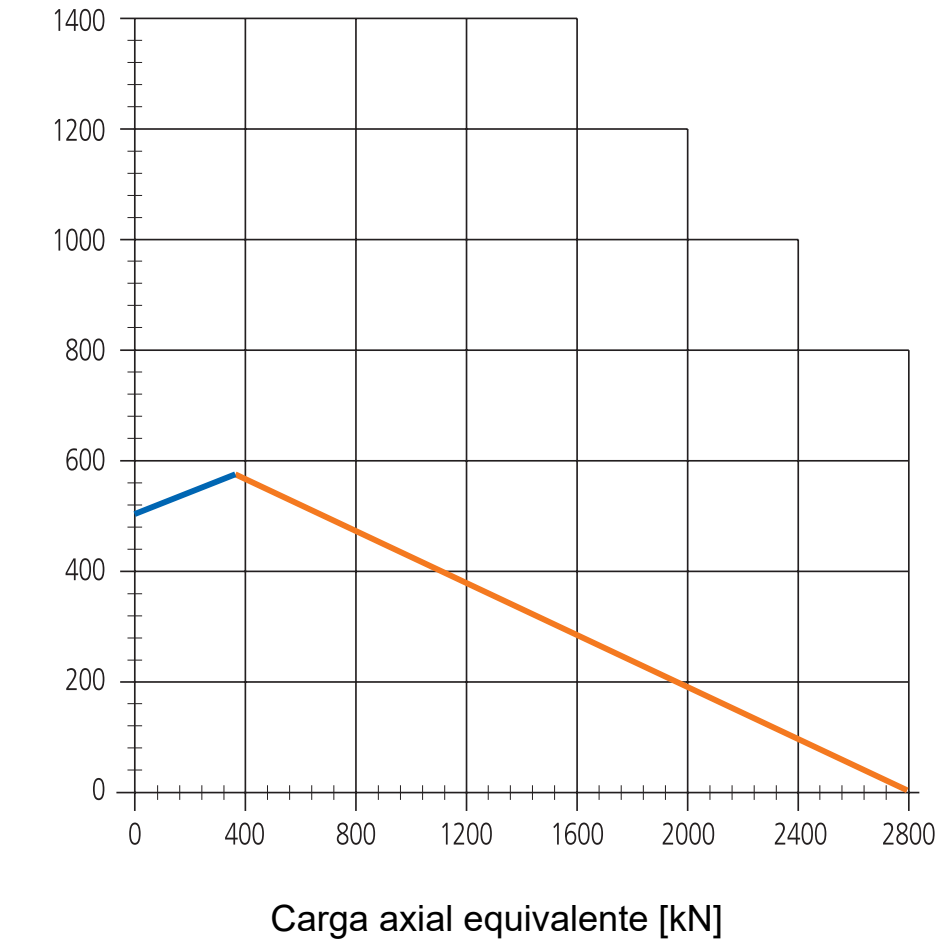

- Curva dos parafusos Rp0,2 · Classe 10.9
- Curva da pista

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.
Dimensões e detalhes originais da seção preservados.
Anel externo: 30 × $\varnothing 22$ · La $\varnothing 1115$
Anel interno: 30 × M20 · Li $\varnothing 994$
Referência: IMO · PDF 12
OD $\varnothing 1155$ · ID $\varnothing 910$ · H 80 · La $\varnothing 1115$ · Li $\varnothing 994$ mm
IMO 12-25 1055/1-03230 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Uma carreira de esferas de quatro pontos

12-25 1055/1-03230

Referência: IMO / 12-25

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1