

SECCIÓN DEL RODAMIENTO


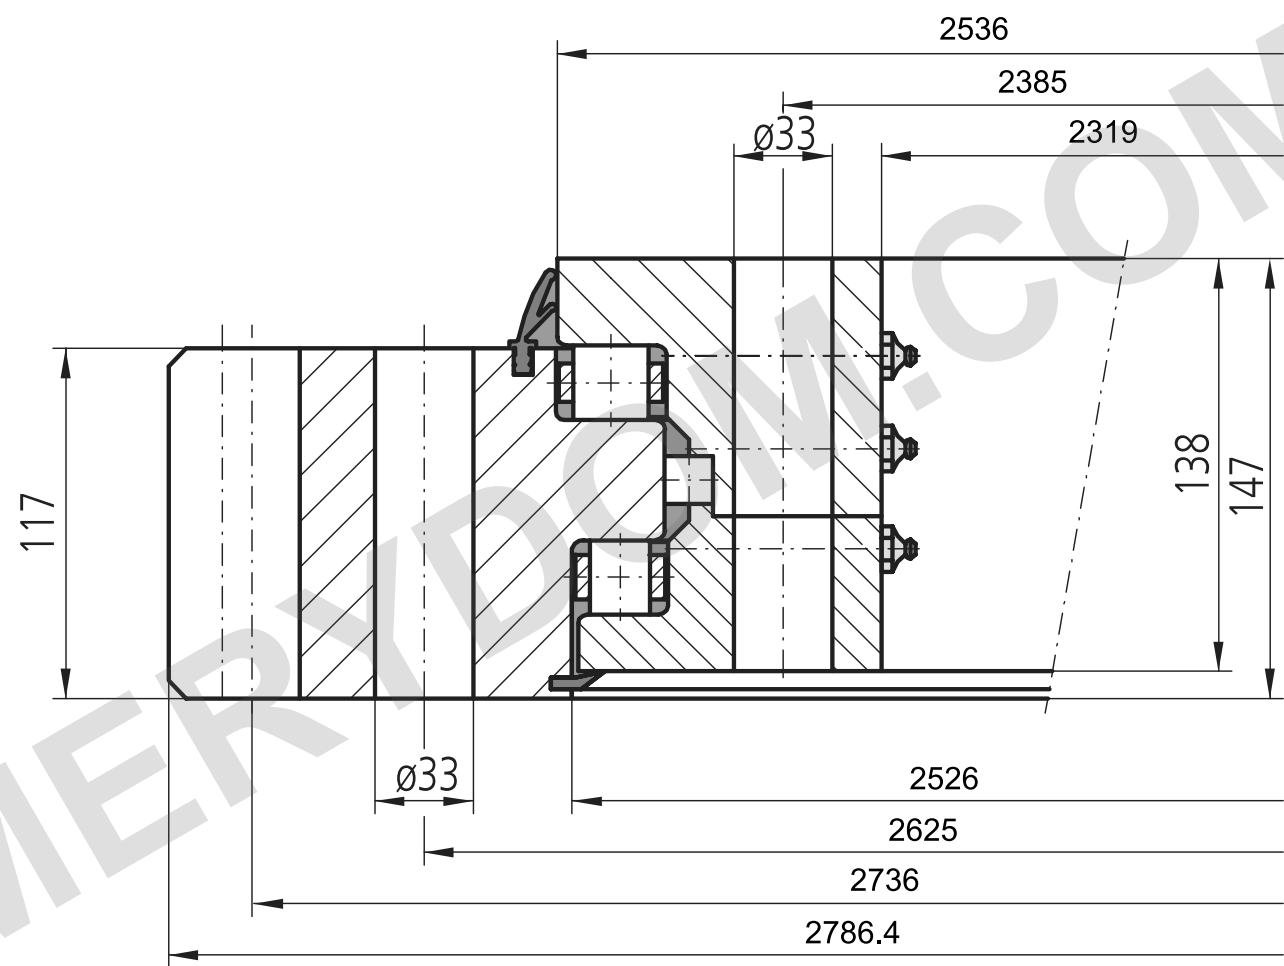


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

Cargas de compresión · Referencia del catálogo

31-25 2500/2-06830

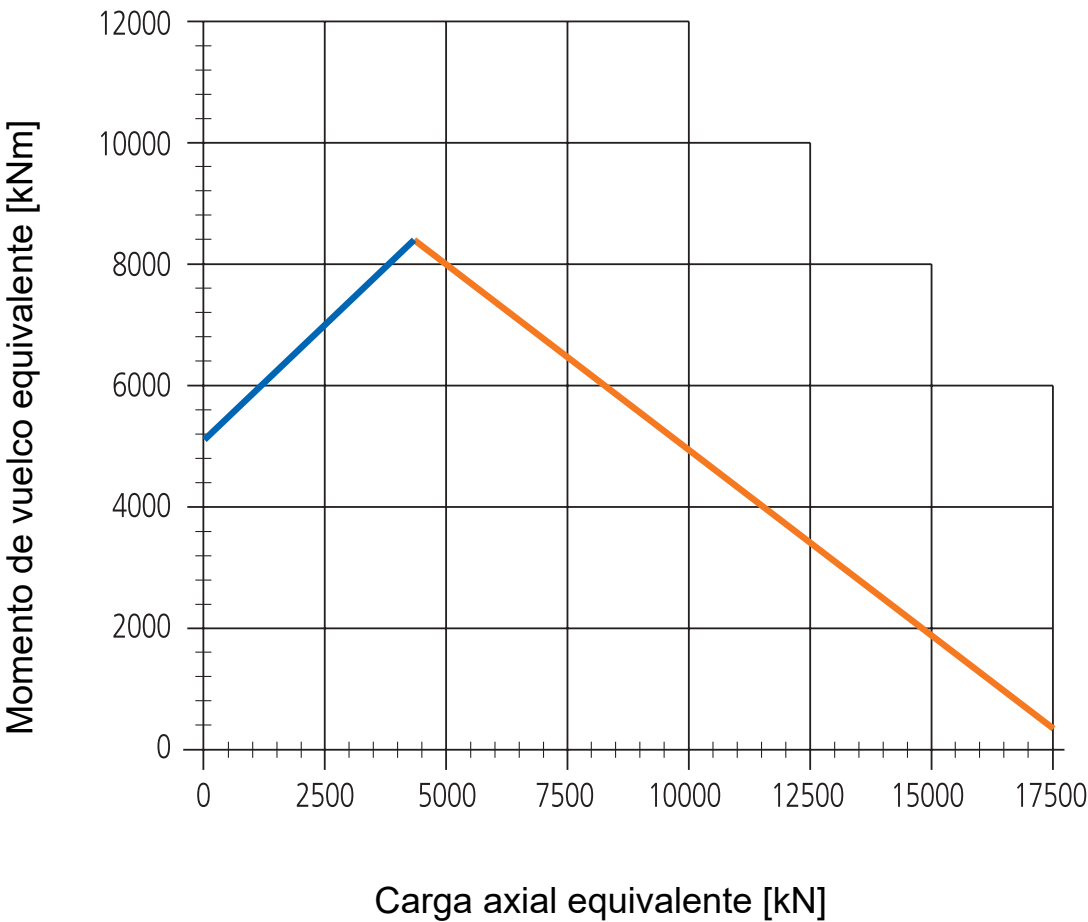

- Curva de pernos Rp0,2 · Clase 10.9
- Curva de la pista

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Se conservan las dimensiones y los detalles originales.

Anillo exterior: 54 × Ø33 · La Ø2625

Anillo interior: 54 × Ø33 · Li Ø2385

Referencia: IMO · PDF 6

OD Ø2786.4 · ID Ø2319 · H 147 · La Ø2625 · Li Ø2385 mm

IMO 31-25 2500/2-06830 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de giro de tres hileras de rodillos

31-25 2500/2-06830

Referencia: IMO / 31-25

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1