


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

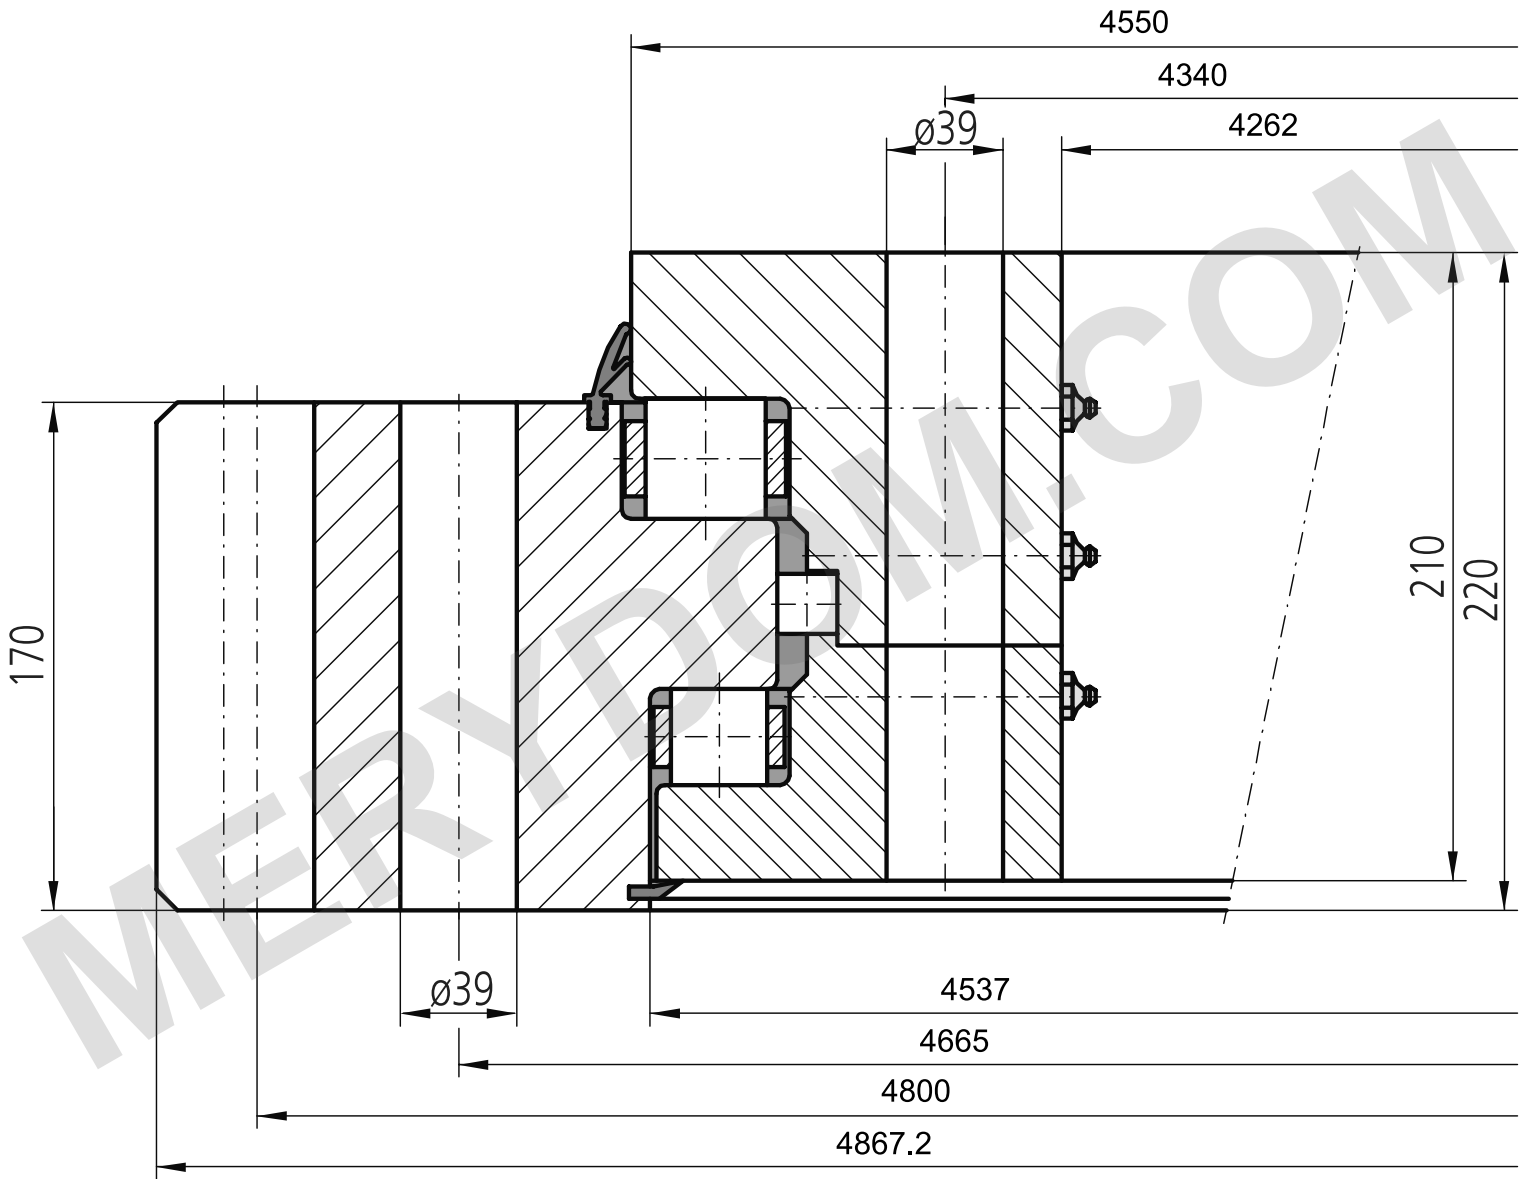

ПРИМЕЧАНИЯ


Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 84 × Ø39 · La Ø4665
Внутреннее кольцо: 84 × Ø39 · Li Ø4340
Источник: IMO · PDF 10
OD Ø4867.2 · ID Ø4262 · H 220 · La Ø4665 · Li Ø4340 mm
IMO 31-40 4500/2-07460 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

31-40 4500/2-07460

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

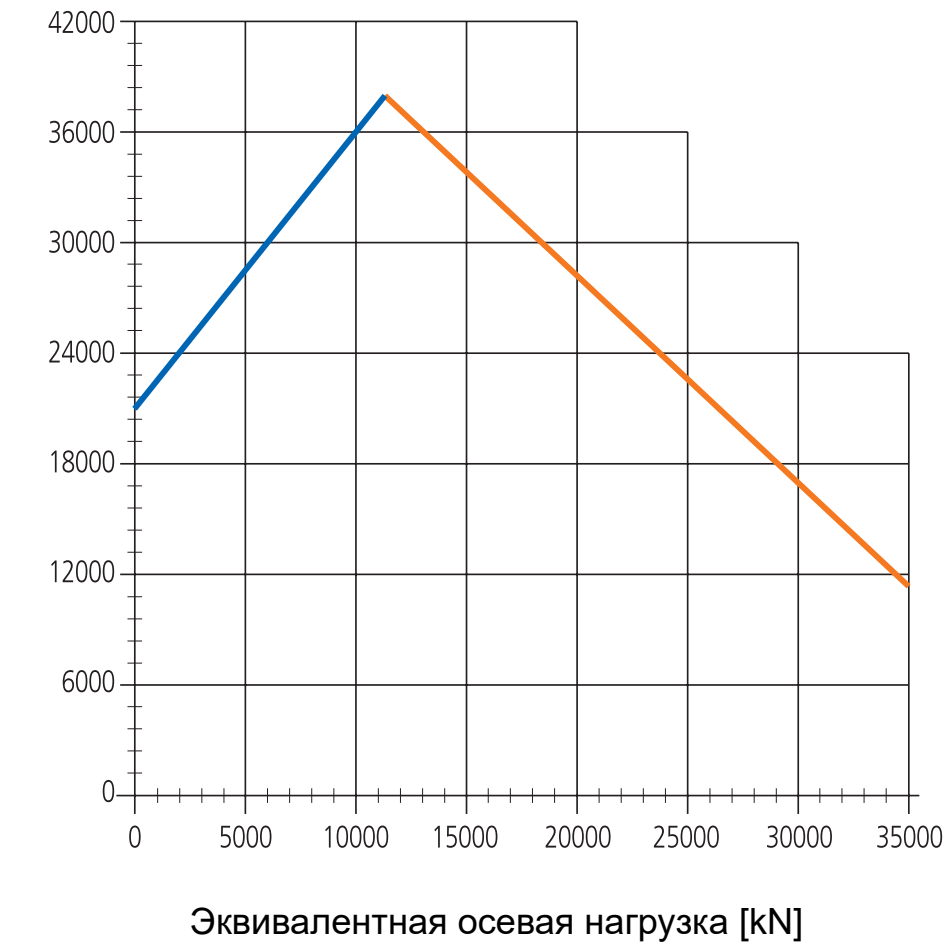

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

MERYDOM
Трёхрядное роликовое ОПУ
31-40 4500/2-07460
Источник: IMO / 31-40
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1