

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


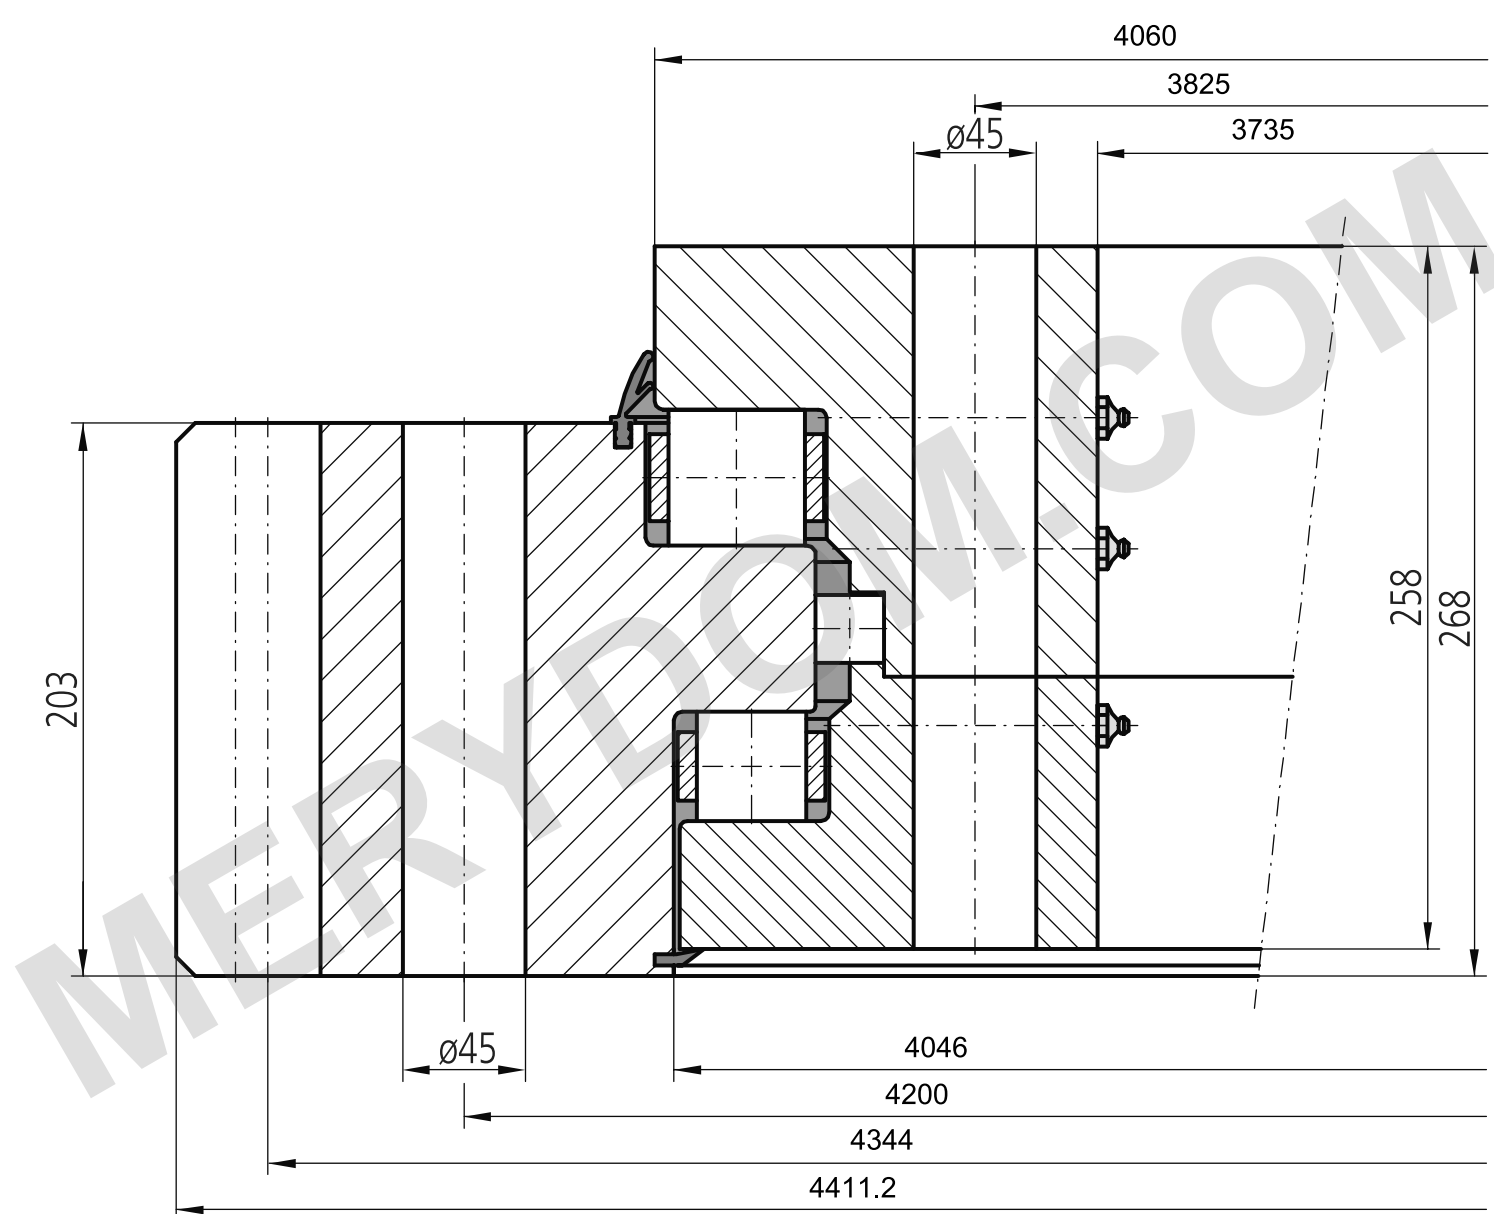


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

31-50 4000/2-07540

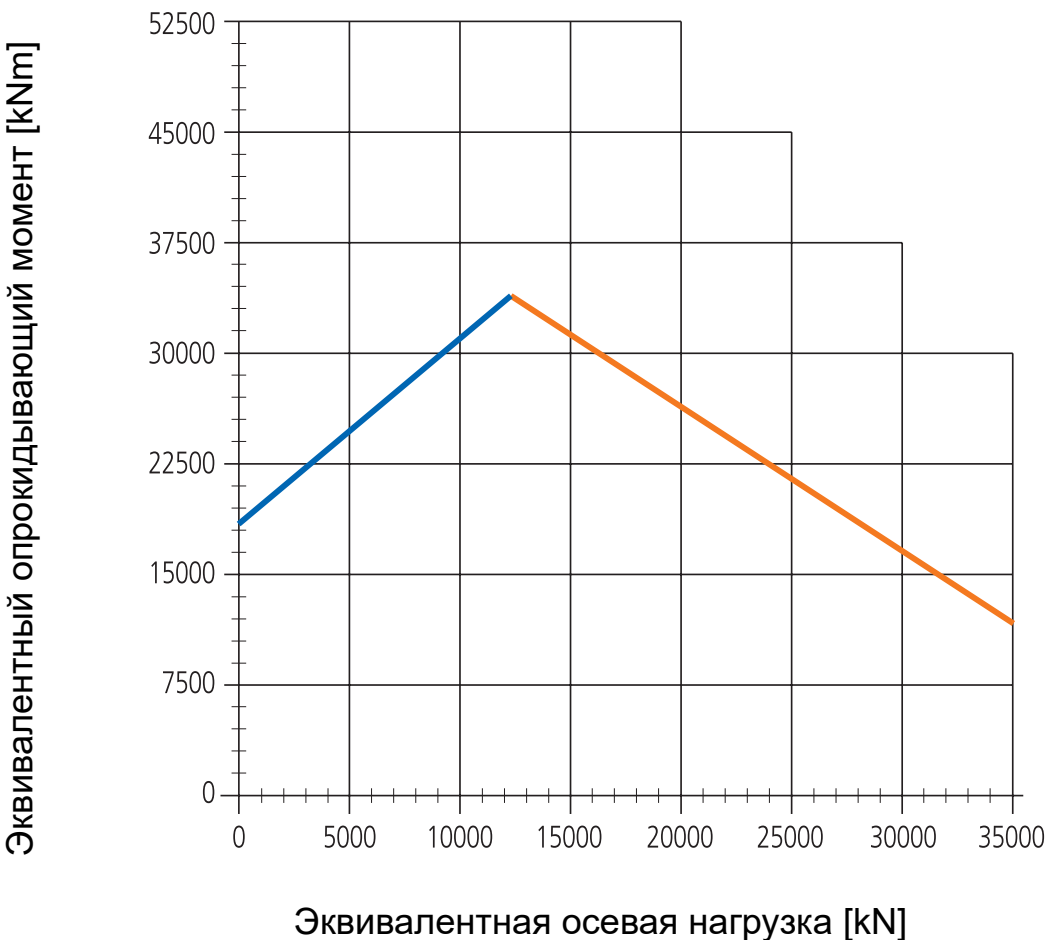

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 60 × Ø45 · La Ø4200
Внутреннее кольцо: 60 × Ø45 · Li Ø3825
Источник: IMO · PDF 12
OD Ø4411.2 · ID Ø3735 · H 268 · La Ø4200 · Li Ø3825 mm
IMO 31-50 4000/2-07540 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Трёхрядное роликовое ОПУ

31-50 4000/2-07540

Источник: IMO / 31-50

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1