



LAGERSCHNITT

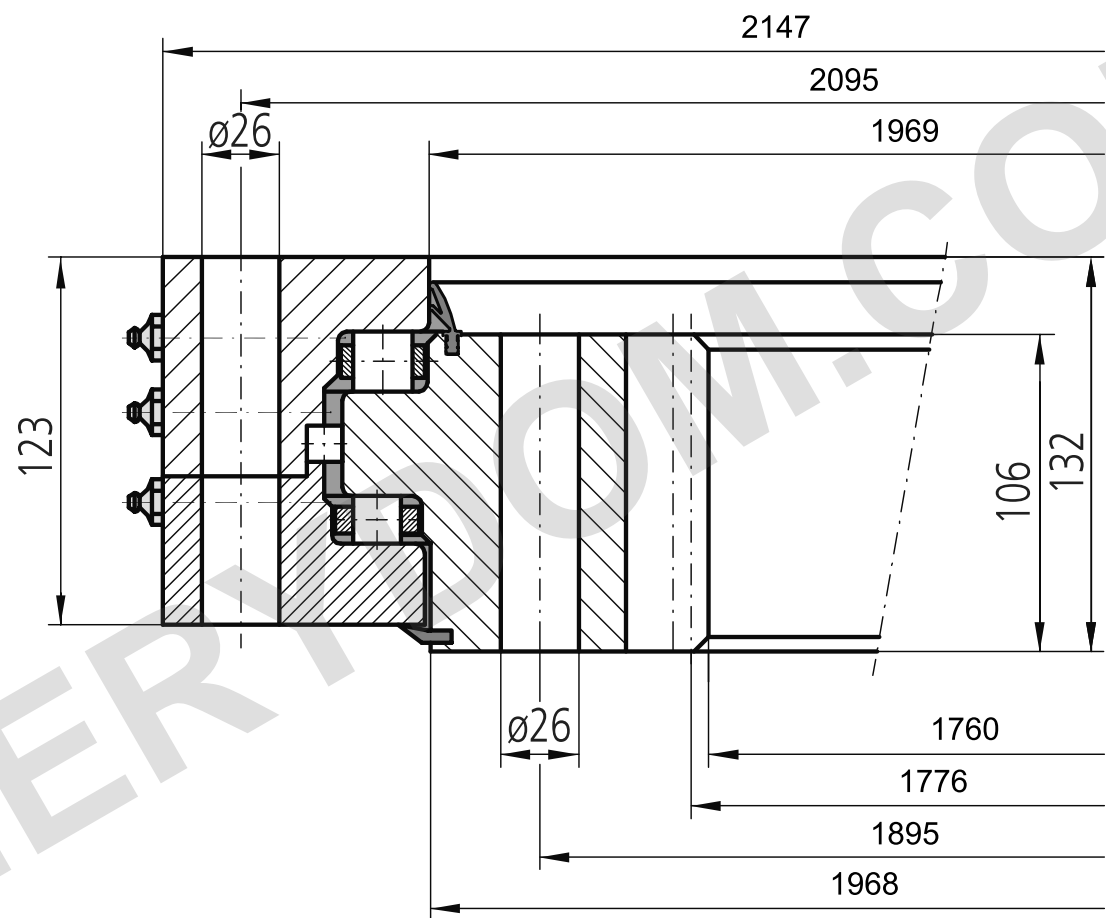

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

32-20 2000/2-06790

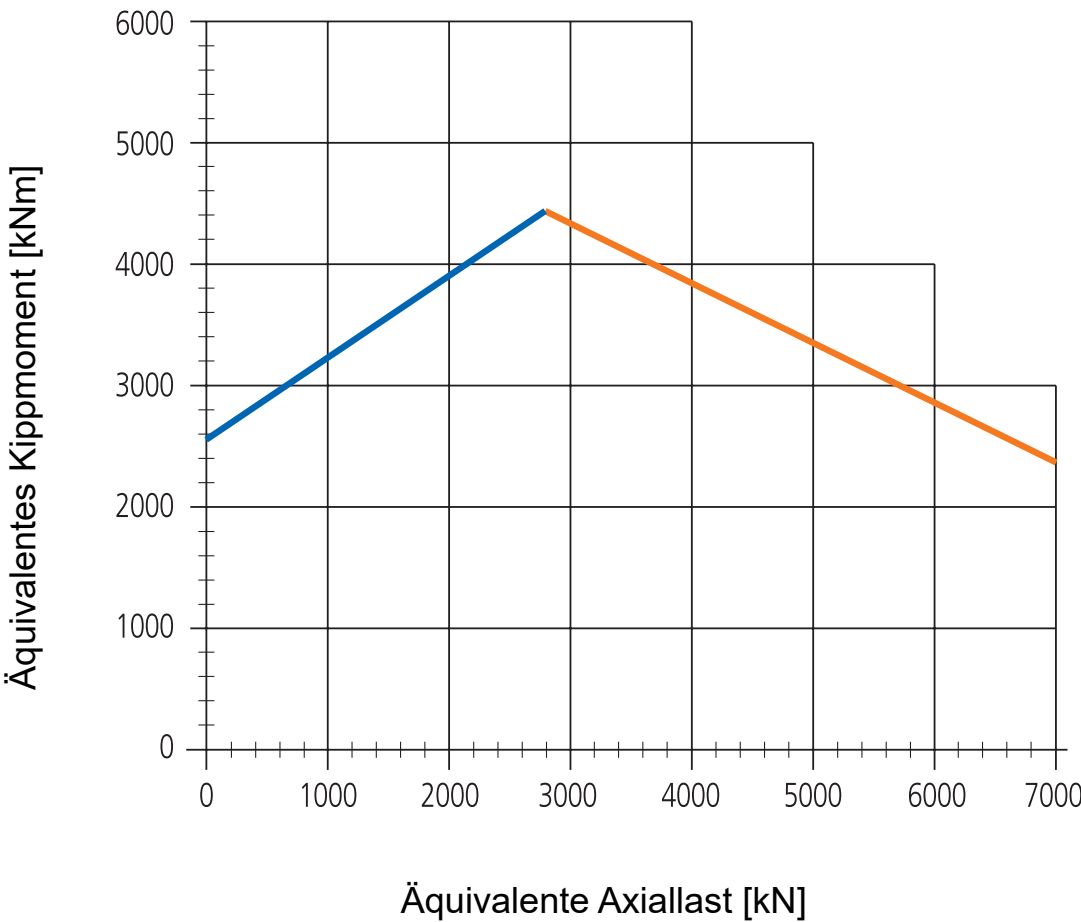

- Schraubenkurve Rp0,2 · Festigkeitsklasse 10.9
- Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.
Außenring: 54 × $\varnothing 26$ · La $\varnothing 2095$
Innenring: 54 × $\varnothing 26$ · Li $\varnothing 1895$
Referenz: IMO · PDF 4
OD $\varnothing 2147$ · ID $\varnothing 1760$ · H 132 · La $\varnothing 2095$ · Li $\varnothing 1895$ mm
IMO 32-20 2000/2-06790 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Dreireihige Rollendrehverbindung

32-20 2000/2-06790

Referenz: IMO / 32-20

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1