

SECCIÓN DEL RODAMIENTO


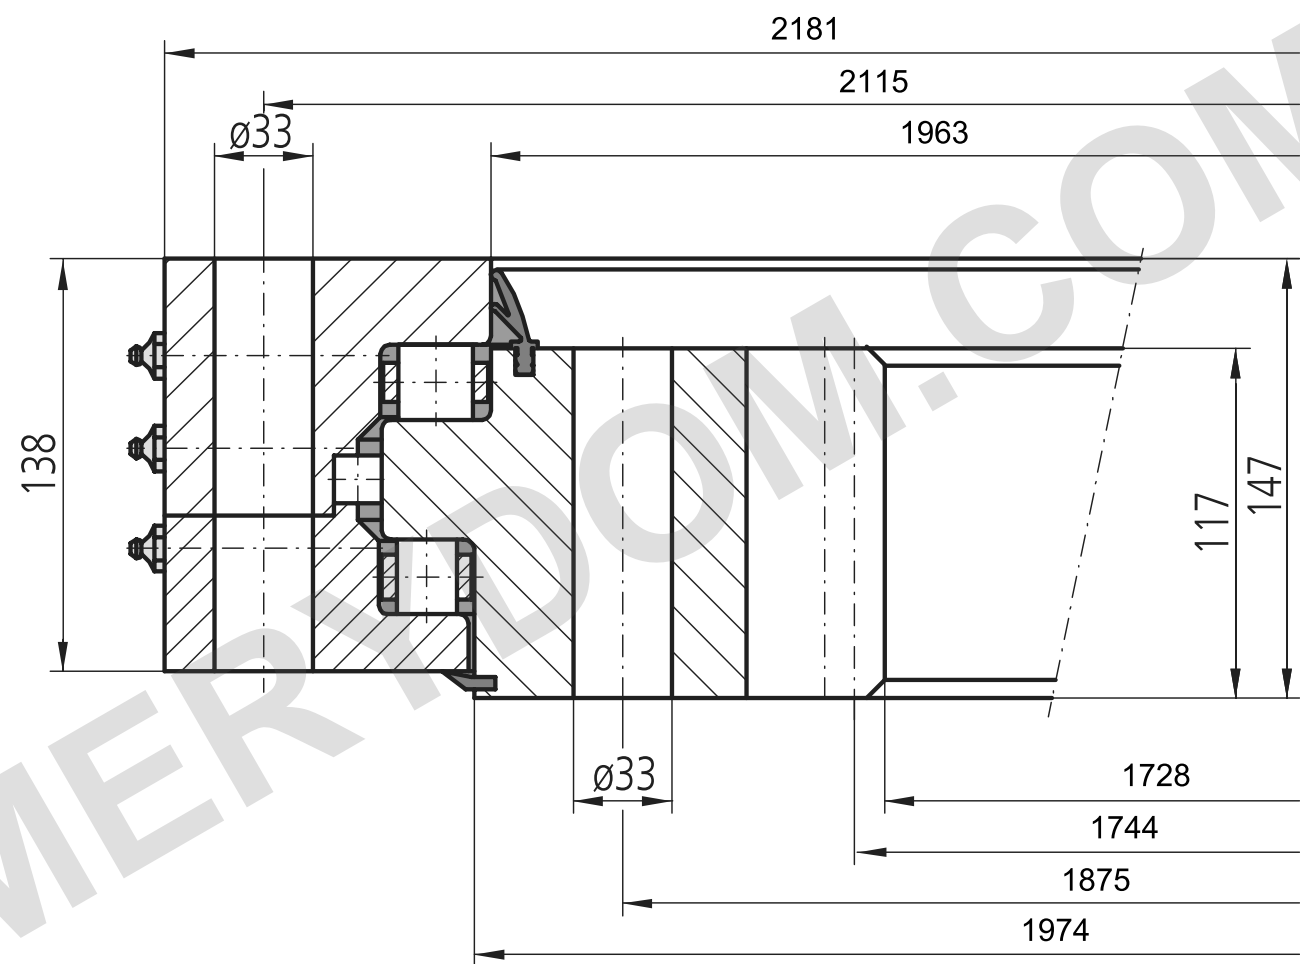


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

Cargas de compresión · Referencia del catálogo

32-25 2000/2-06860

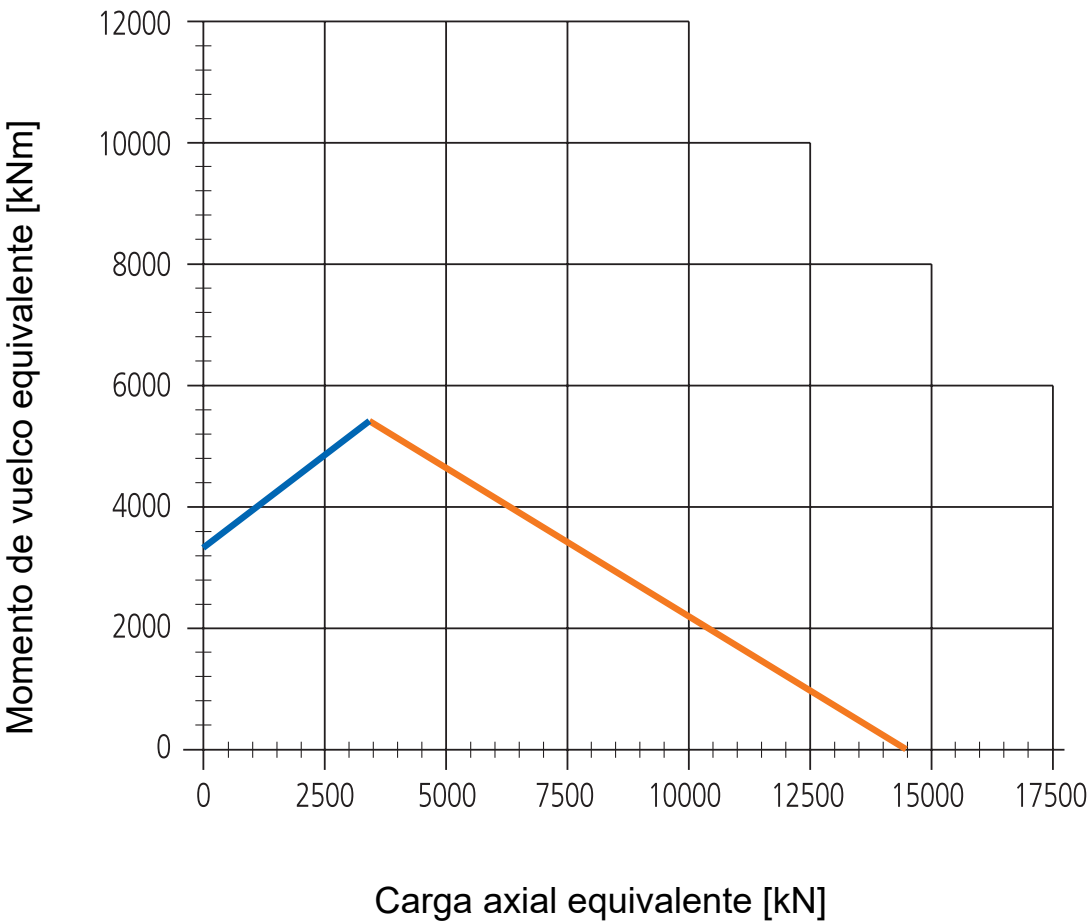

- Curva de pernos Rp0,2 · Clase 10.9
- Curva de la pista

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Se conservan las dimensiones y los detalles originales.

Anillo exterior: 44 × Ø33 · La Ø2115

Anillo interior: 44 × Ø33 · Li Ø1875

Referencia: IMO · PDF 6

OD Ø2181 · ID Ø1728 · H 147 · La Ø2115 · Li Ø1875 mm

IMO 32-25 2000/2-06860 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de giro de tres hileras de rodillos

32-25 2000/2-06860

Referencia: IMO / 32-25

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1