



LAGERSCHNITT

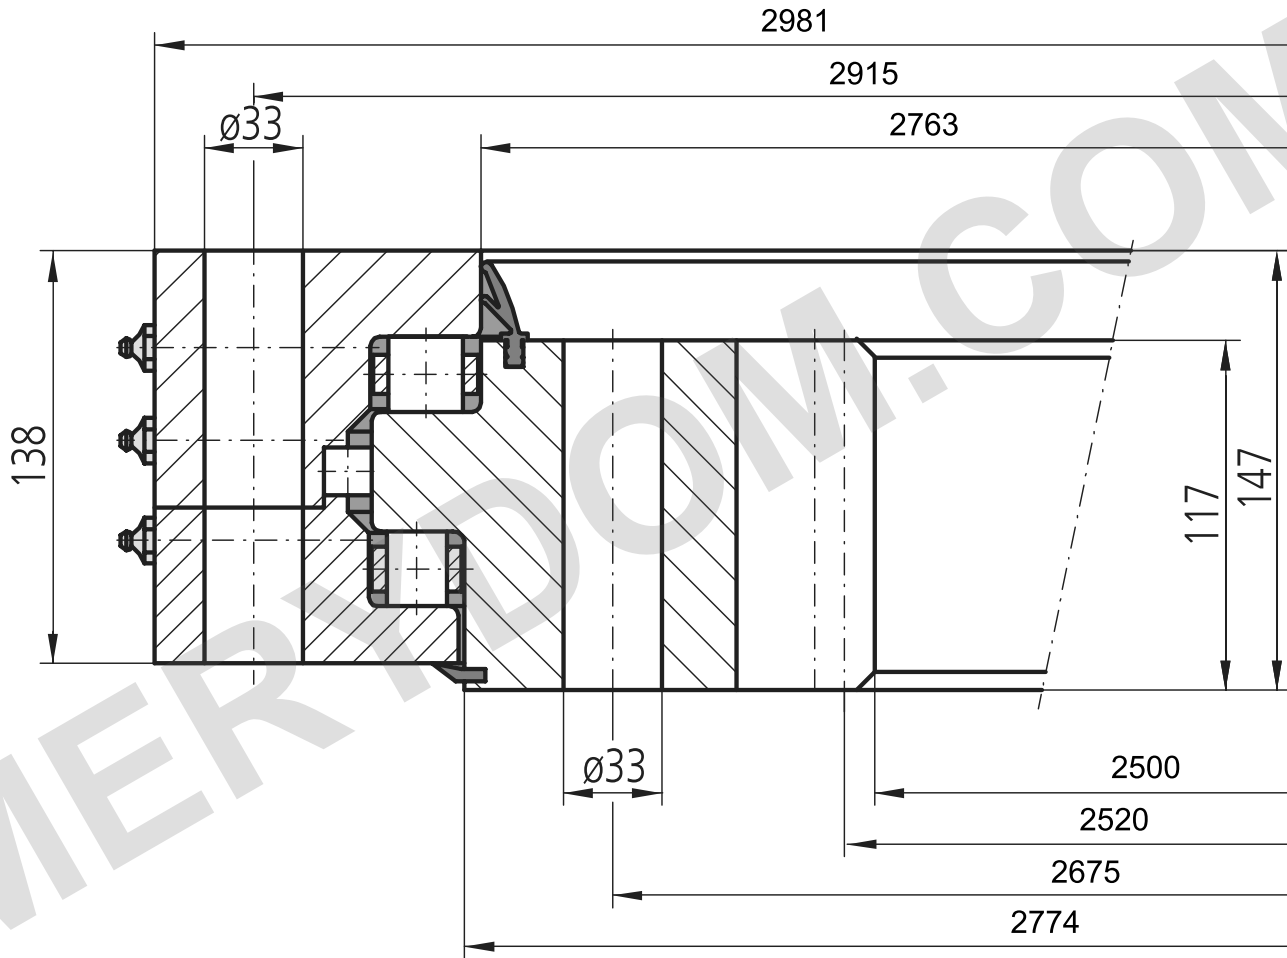

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

32-25 2800/2-06890

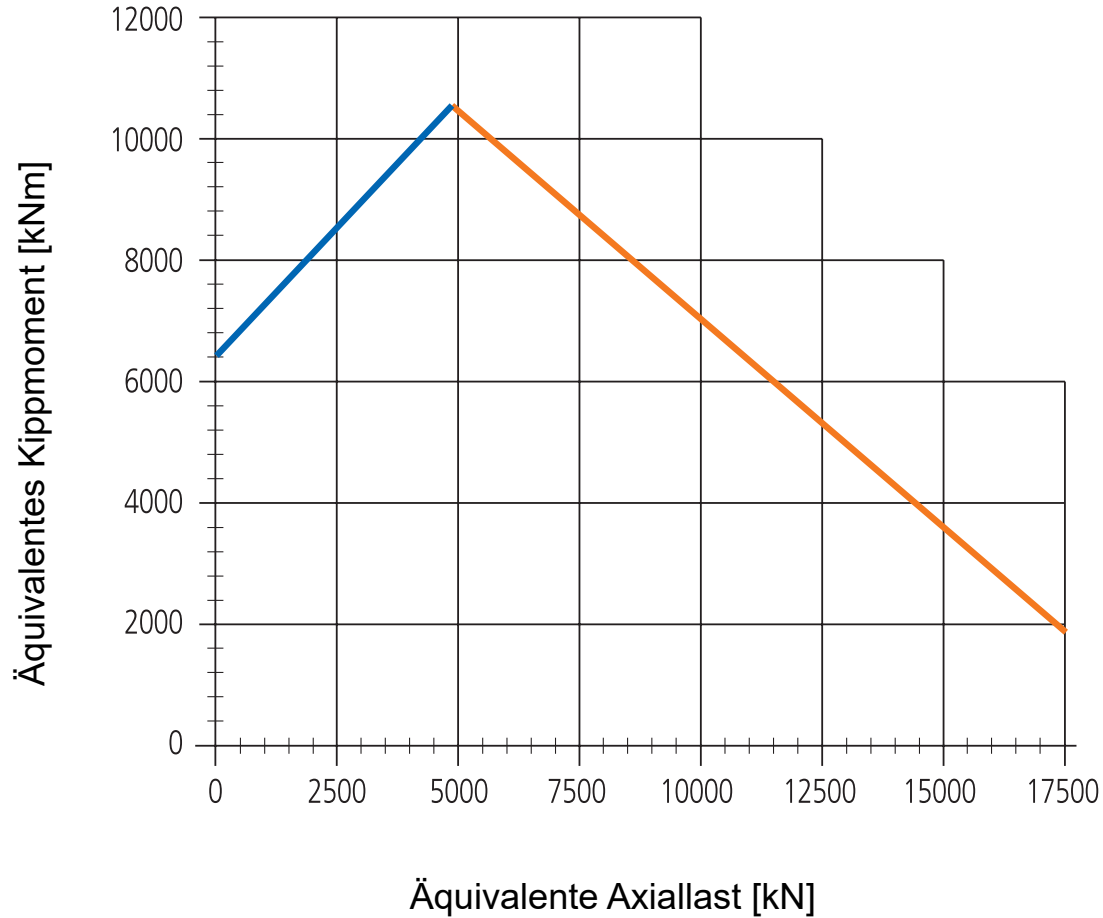

— Schraubenkurve Rp0,2 · Festigkeitsklasse 10.9

— Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.

Außenring: 60 × Ø33 · La Ø2915

Innenring: 60 × Ø33 · Li Ø2675

Referenz: IMO · PDF 6

OD Ø2981 · ID Ø2500 · H 147 · La Ø2915 · Li Ø2675 mm

IMO 32-25 2800/2-06890 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Dreireihige Rollendrehverbindung

32-25 2800/2-06890

Referenz: IMO / 32-25

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1