

SECCIÓN DEL RODAMIENTO


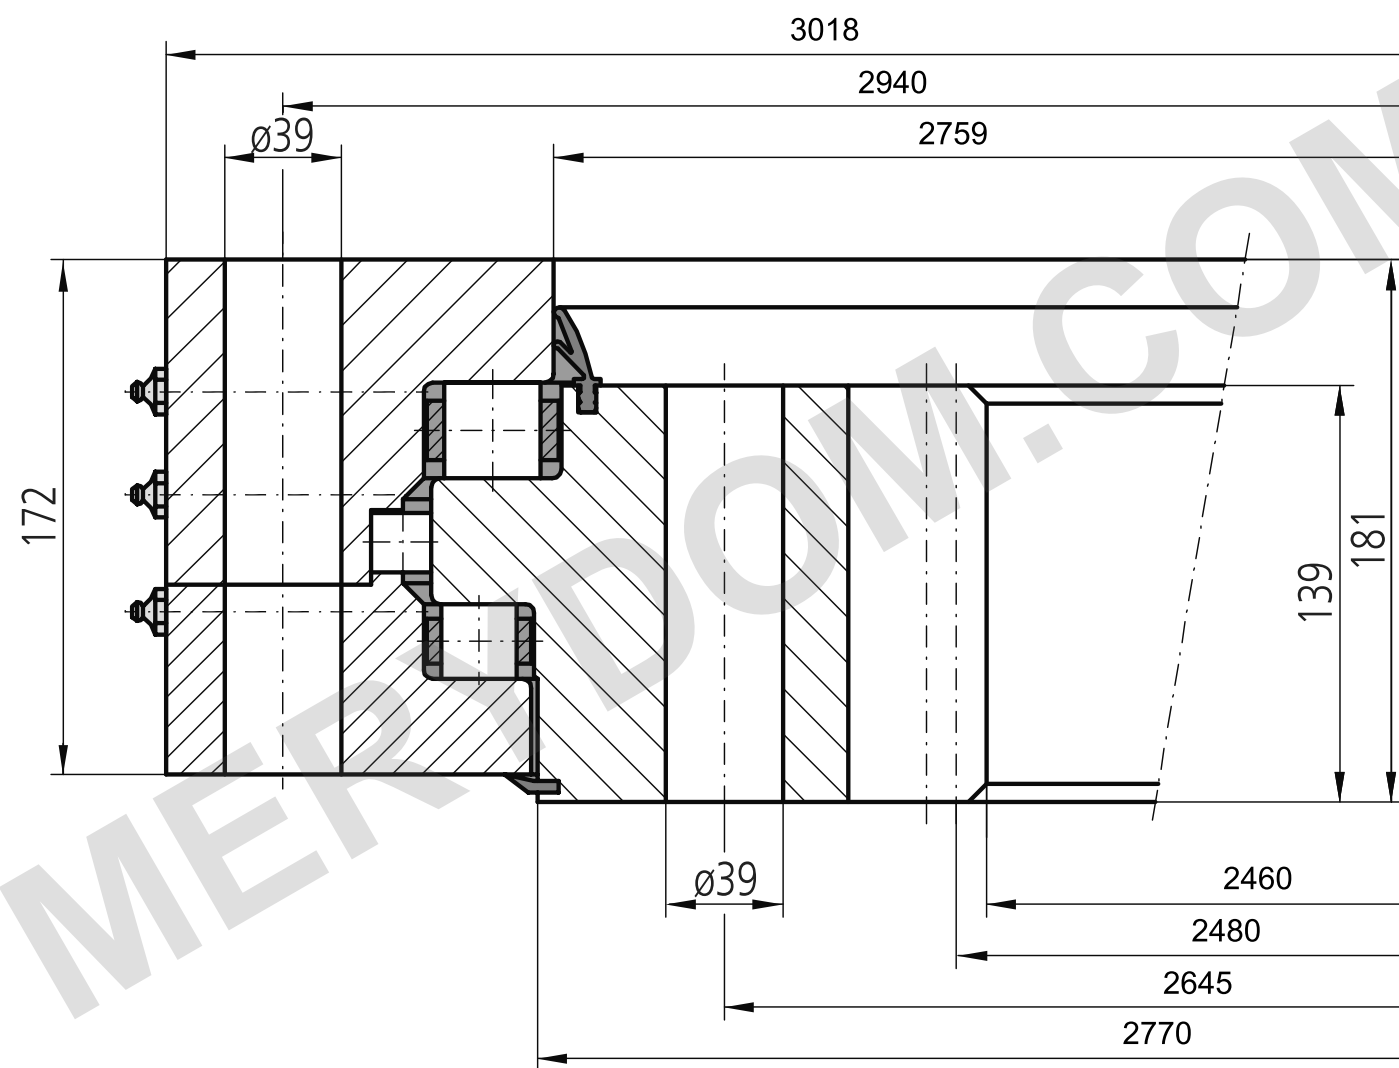


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

Cargas de compresión · Referencia del catálogo

32-32 2800/2-07380

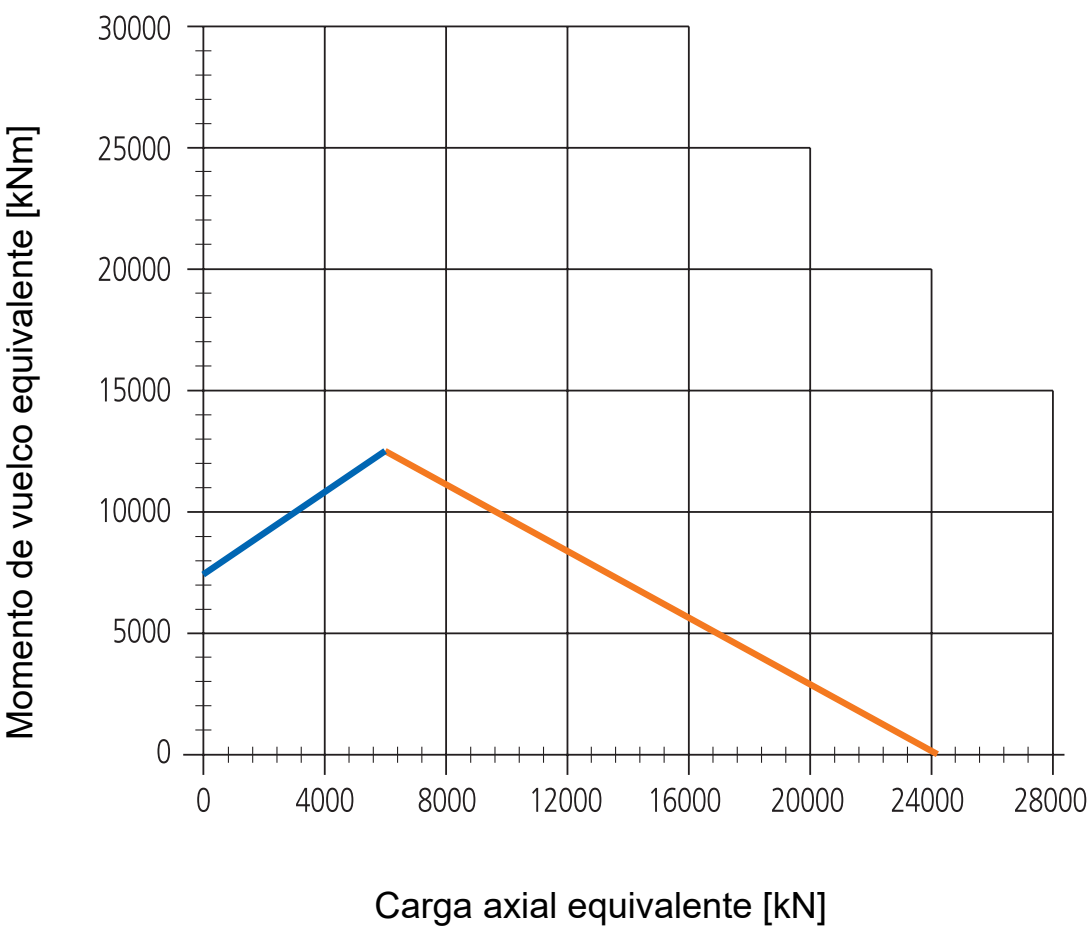

- Curva de pernos Rp0,2 · Clase 10.9
- Curva de la pista

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Se conservan las dimensiones y los detalles originales.

Anillo exterior: 48 × Ø39 · La Ø2940

Anillo interior: 48 × Ø39 · Li Ø2645

Referencia: IMO · PDF 8

OD Ø3018 · ID Ø2460 · H 181 · La Ø2940 · Li Ø2645 mm

IMO 32-32 2800/2-07380 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de giro de tres hileras de rodillos

32-32 2800/2-07380

Referencia: IMO / 32-32

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1