

SECCIÓN DEL RODAMIENTO


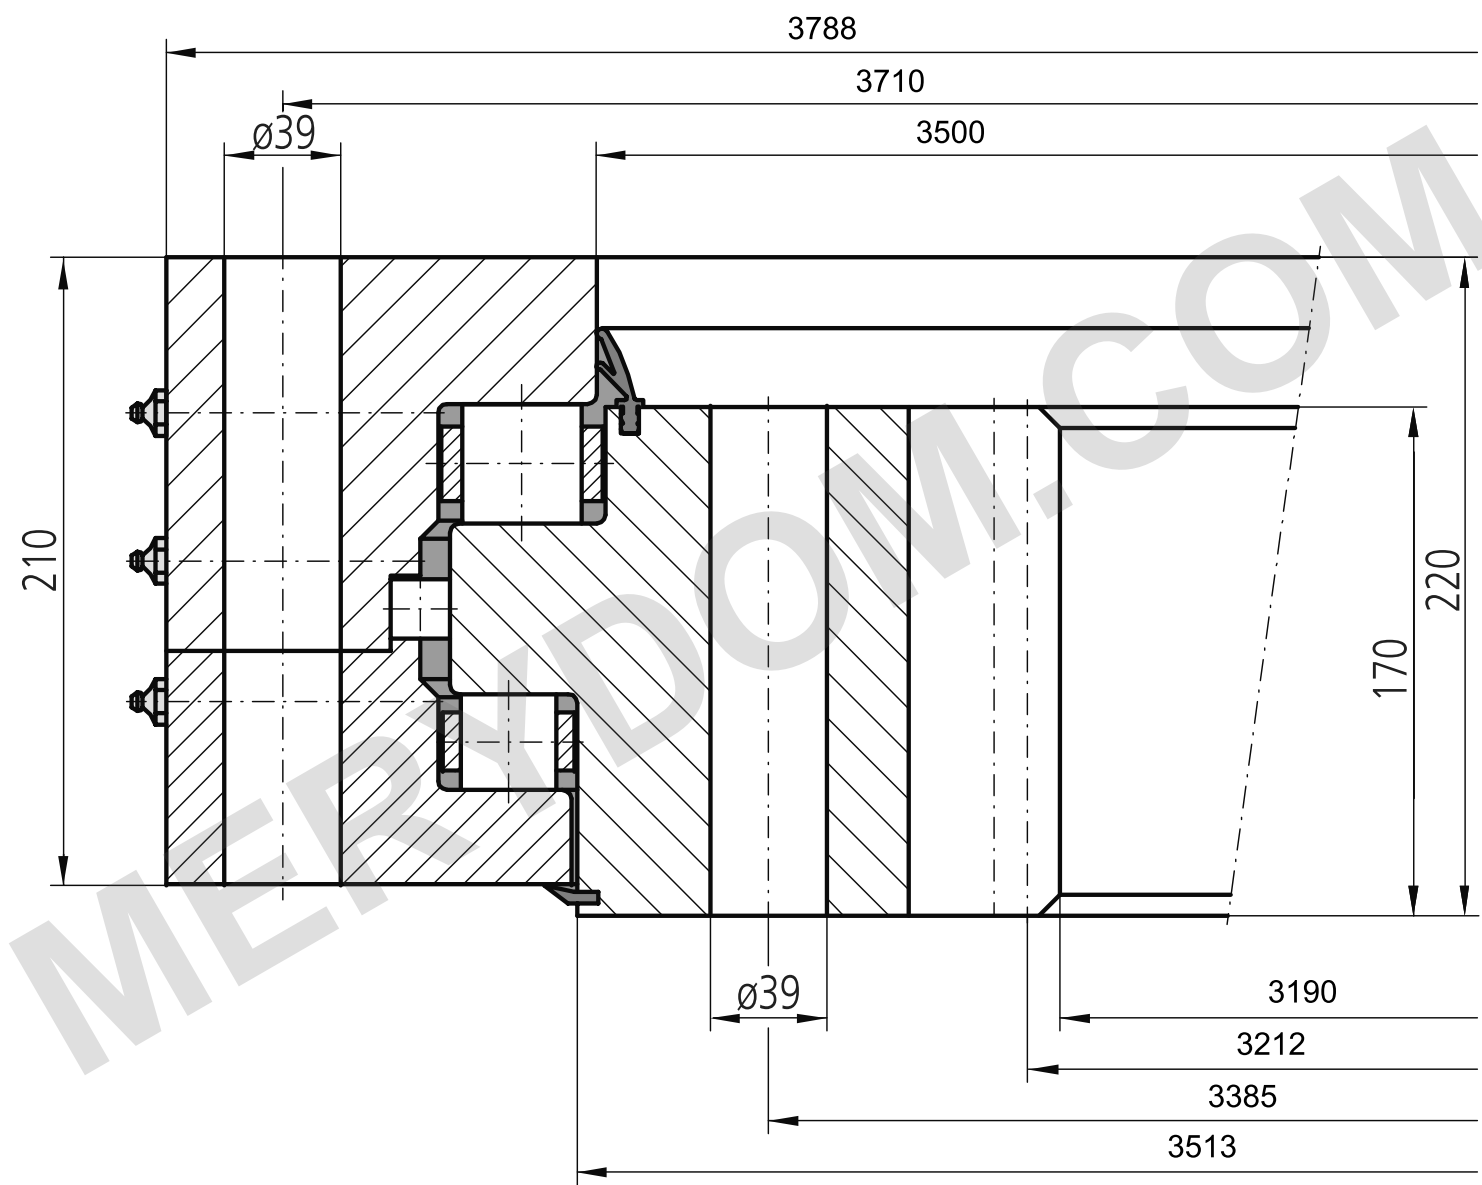


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

Cargas de compresión · Referencia del catálogo

32-40 3550/2-07490

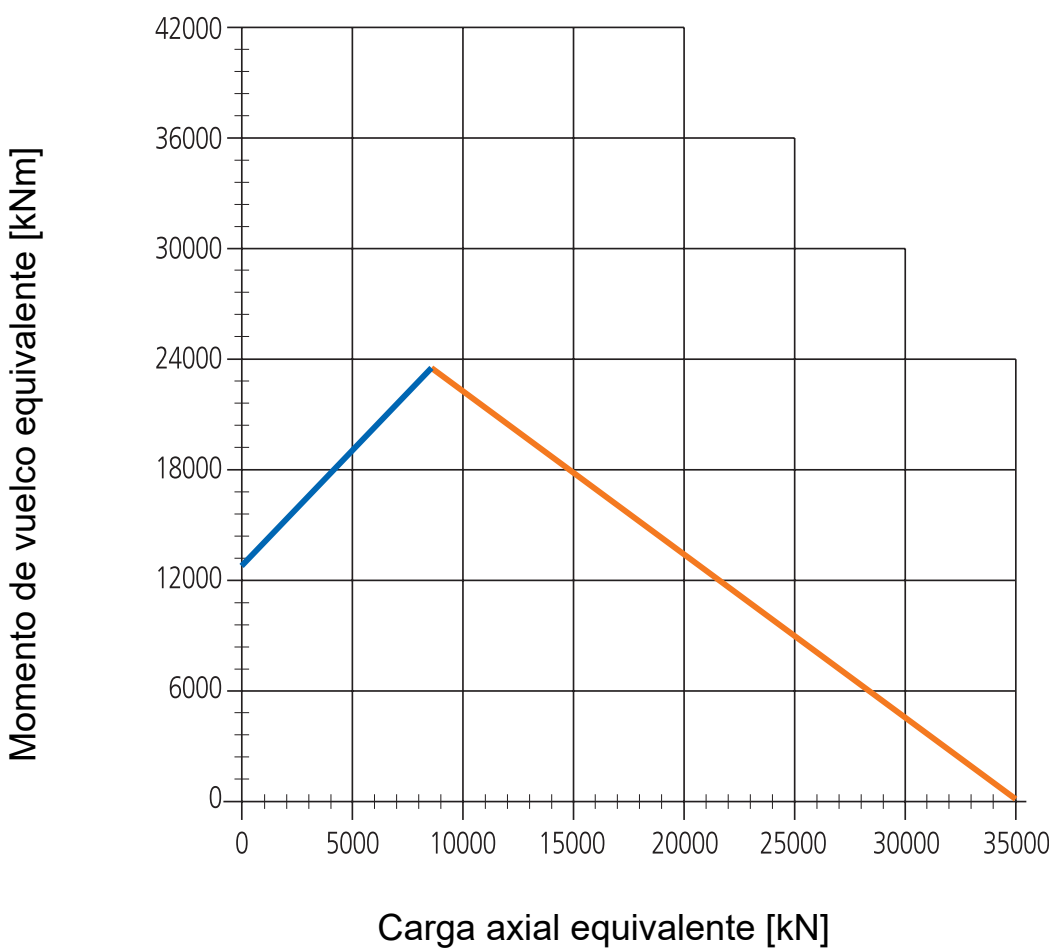

- Curva de pernos Rp0,2 · Clase 10.9
- Curva de la pista

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.
Se conservan las dimensiones y los detalles originales.
Anillo exterior: 66 × Ø39 · La Ø3710
Anillo interior: 66 × Ø39 · Li Ø3385
Referencia: IMO · PDF 10
OD Ø3788 · ID Ø3190 · H 220 · La Ø3710 · Li Ø3385 mm
IMO 32-40 3550/2-07490 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de giro de tres hileras de rodillos

32-40 3550/2-07490

Referencia: IMO / 32-40

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1