

SEÇÃO DO ROLAMENTO


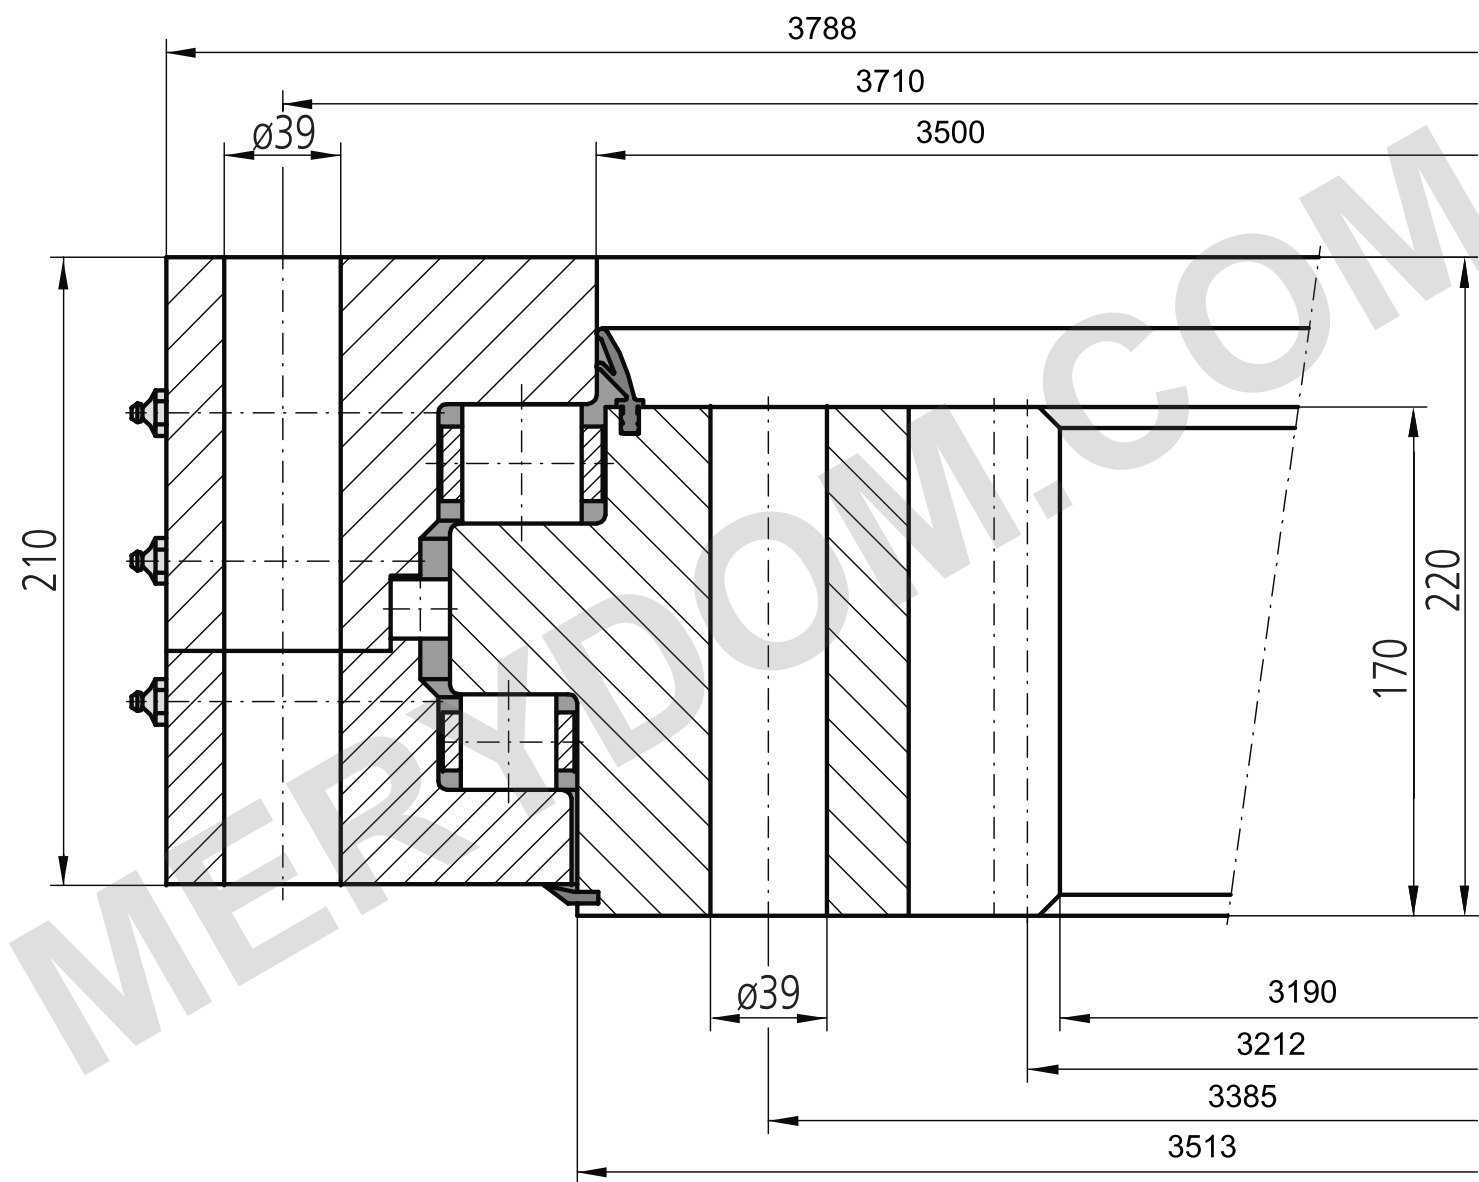


DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

Cargas de compressão · Referência do catálogo

32-40 3550/2-07490

Momento de tombamento equivalente [kNm]

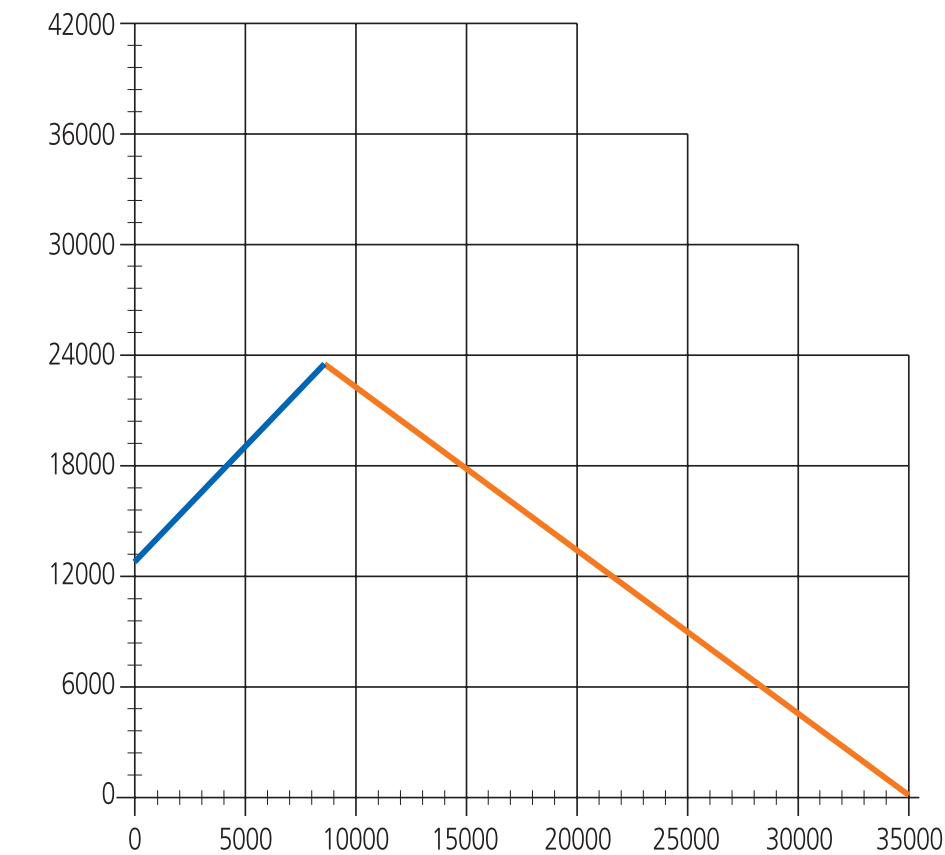

Carga axial equivalente [kN]

- Curva dos parafusos Rp0,2 · Classe 10.9
- Curva da pista

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.
Dimensões e detalhes originais da seção preservados.
Anel externo: 66 × Ø39 · La Ø3710
Anel interno: 66 × Ø39 · Li Ø3385
Referência: IMO · PDF 10
OD Ø3788 · ID Ø3190 · H 220 · La Ø3710 · Li Ø3385 mm
IMO 32-40 3550/2-07490 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Rolamento de giro de três carreiras de rolos

32-40 3550/2-07490

Referência: IMO / 32-40

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1