



LAGERSCHNITT

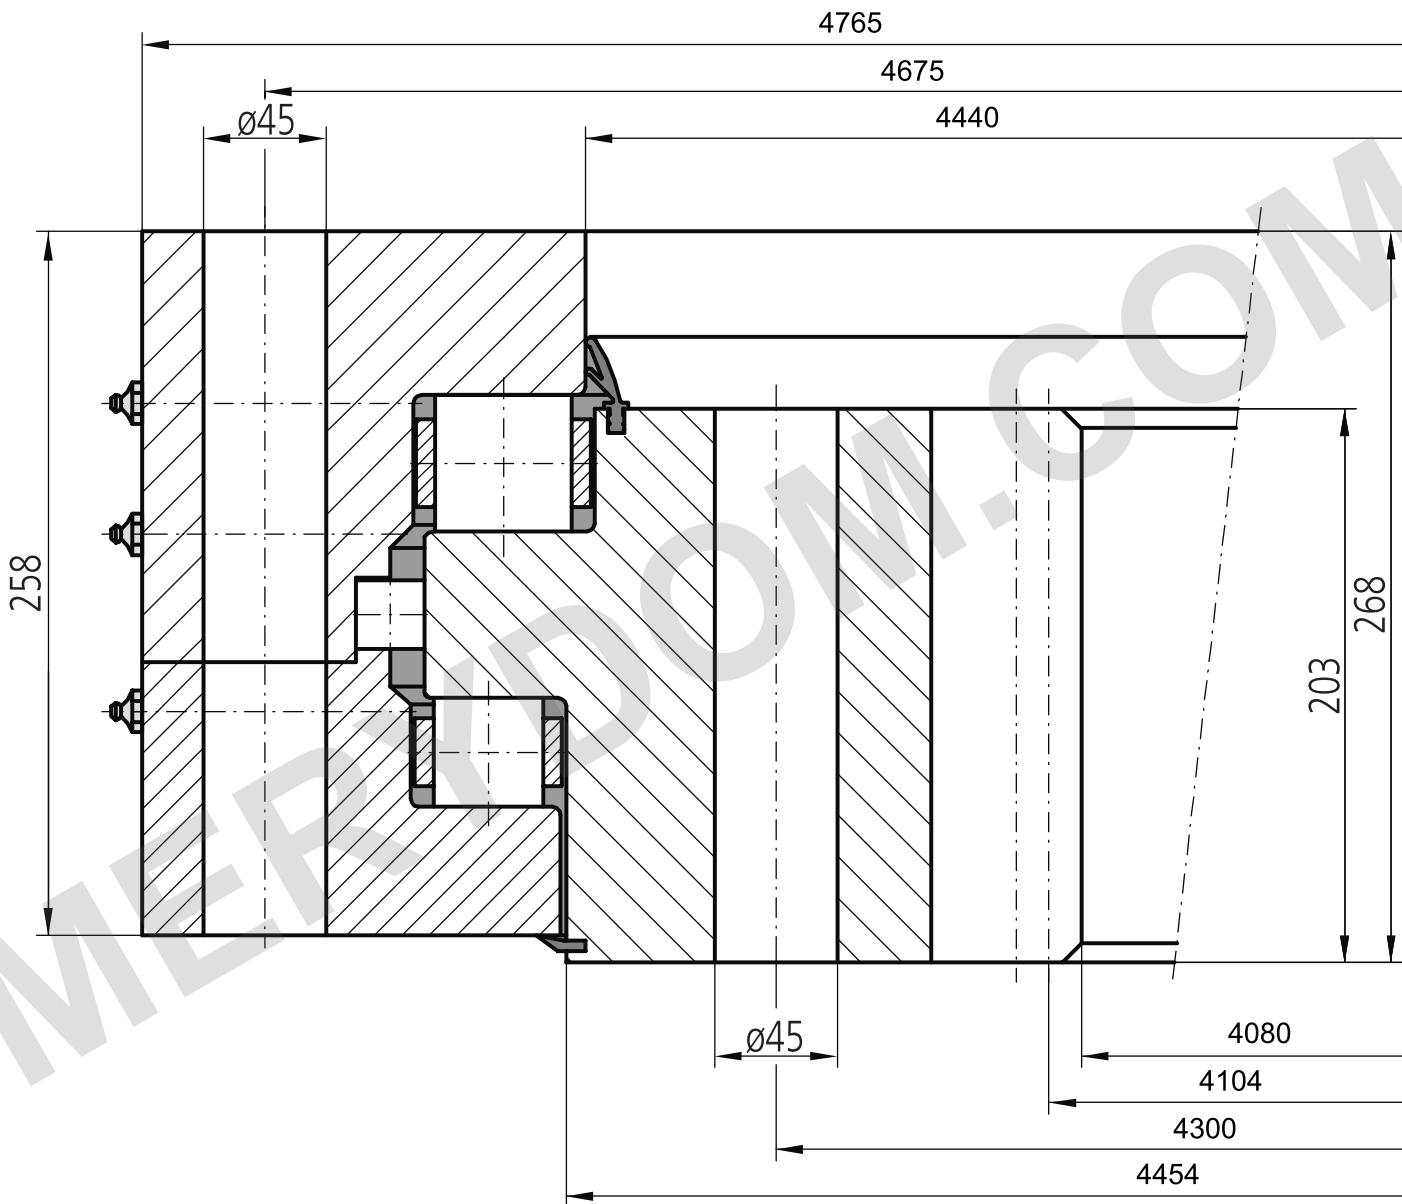

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

32-50 4500/2-07590

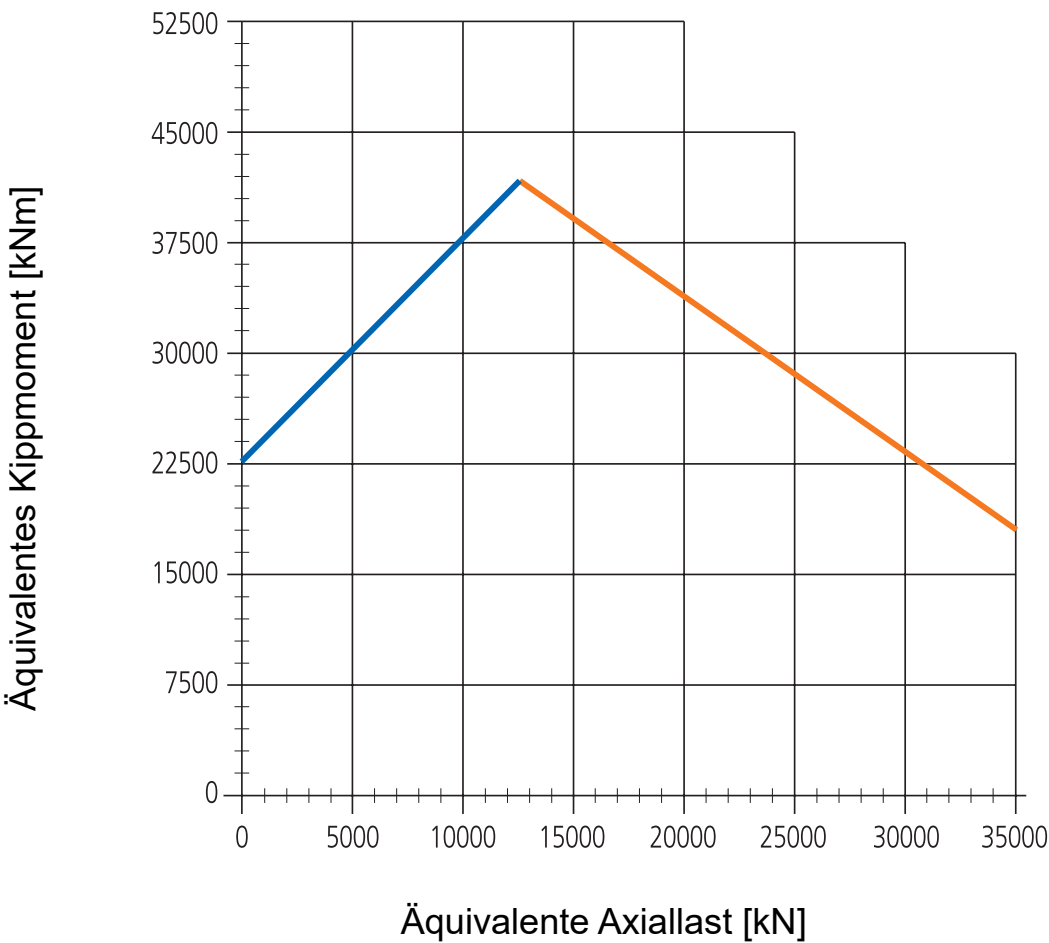

- Schraubenkurve Rp0,2 · Festigkeitsklasse 10.9
- Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.
Außenring: 68 × Ø45 · La Ø4675
Innenring: 68 × Ø45 · Li Ø4300
Referenz: IMO · PDF 12
OD Ø4765 · ID Ø4080 · H 268 · La Ø4675 · Li Ø4300 mm
IMO 32-50 4500/2-07590 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Dreireihige Rollendrehverbindung

32-50 4500/2-07590

Referenz: IMO / 32-50

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1