

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

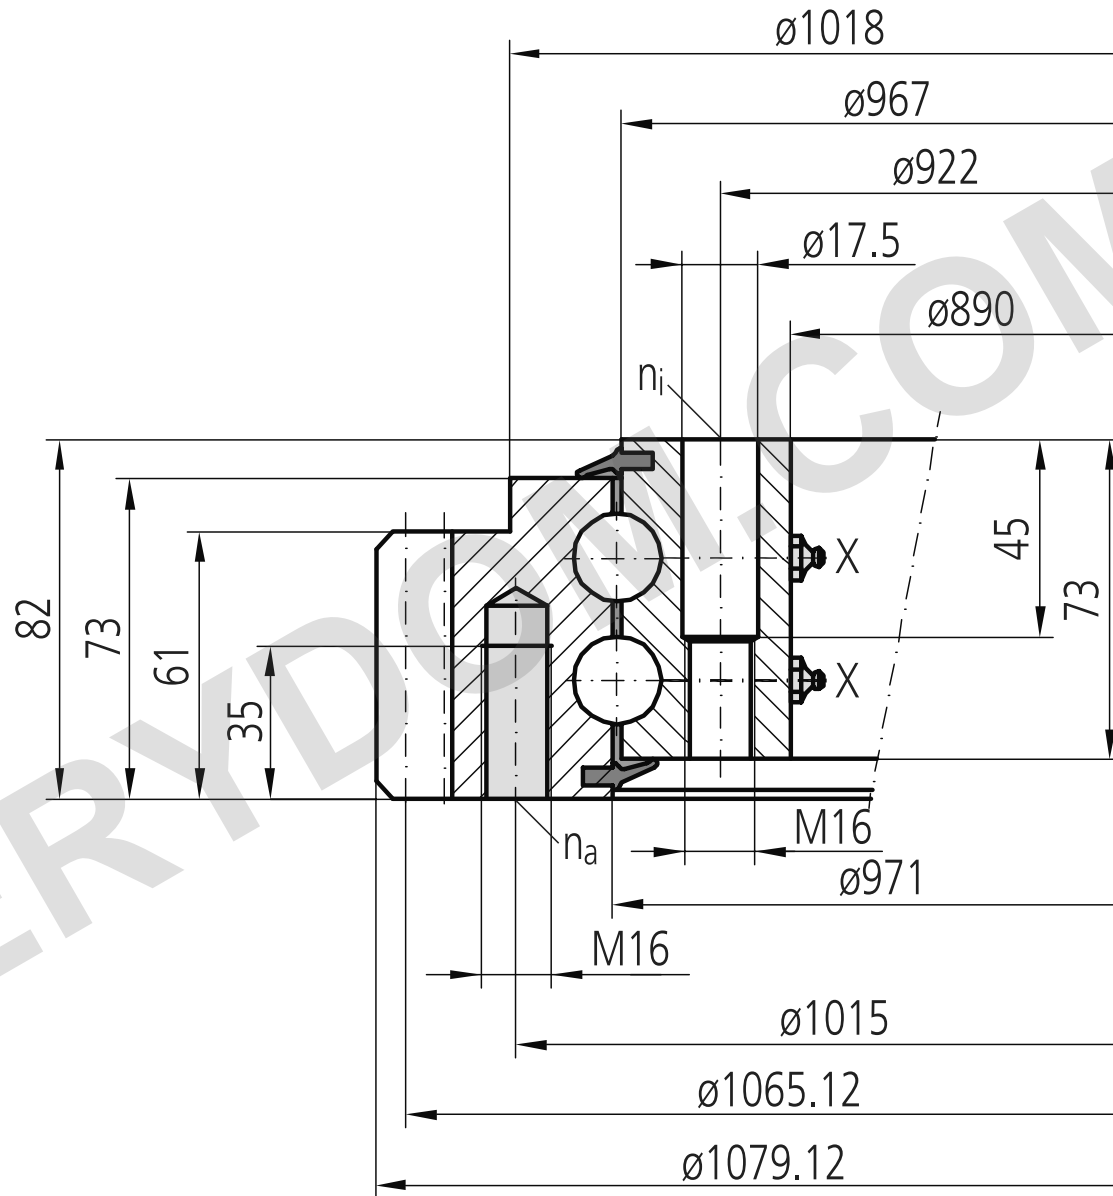


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

41-20 0969/2-05532



— Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 30 × M16 × 35 · La Ø1015

Внутреннее кольцо: 30 × M16 / Ø17.5 × 45 · Li Ø922

Источник: IMO · PDF 22

OD Ø1079.12 · ID Ø890 · H 82 · La Ø1015 · Li Ø922 mm

IMO 41-20 0969/2-05532 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

41-20 0969/2-05532

Источник: ИМО / 41-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1