

SEÇÃO DO ROLAMENTO


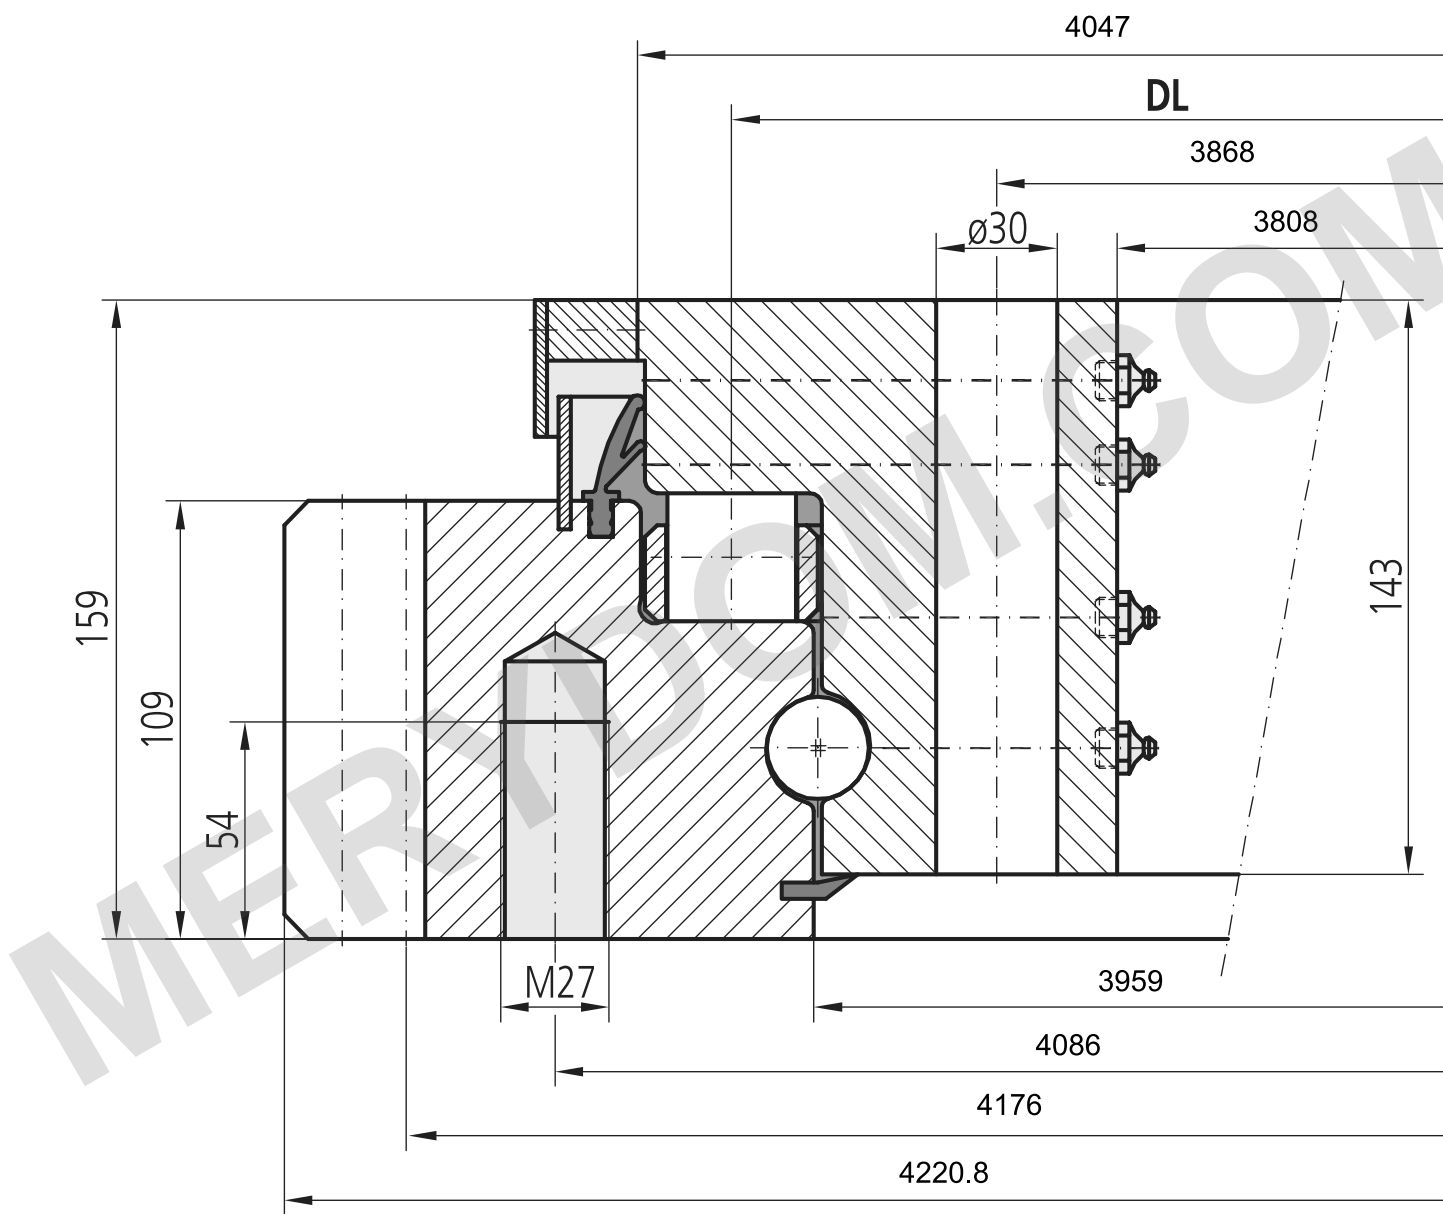


DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

Cargas de compressão · Referência do catálogo

51-32 4000/2-06910

Momento de tombamento equivalente [kNm]

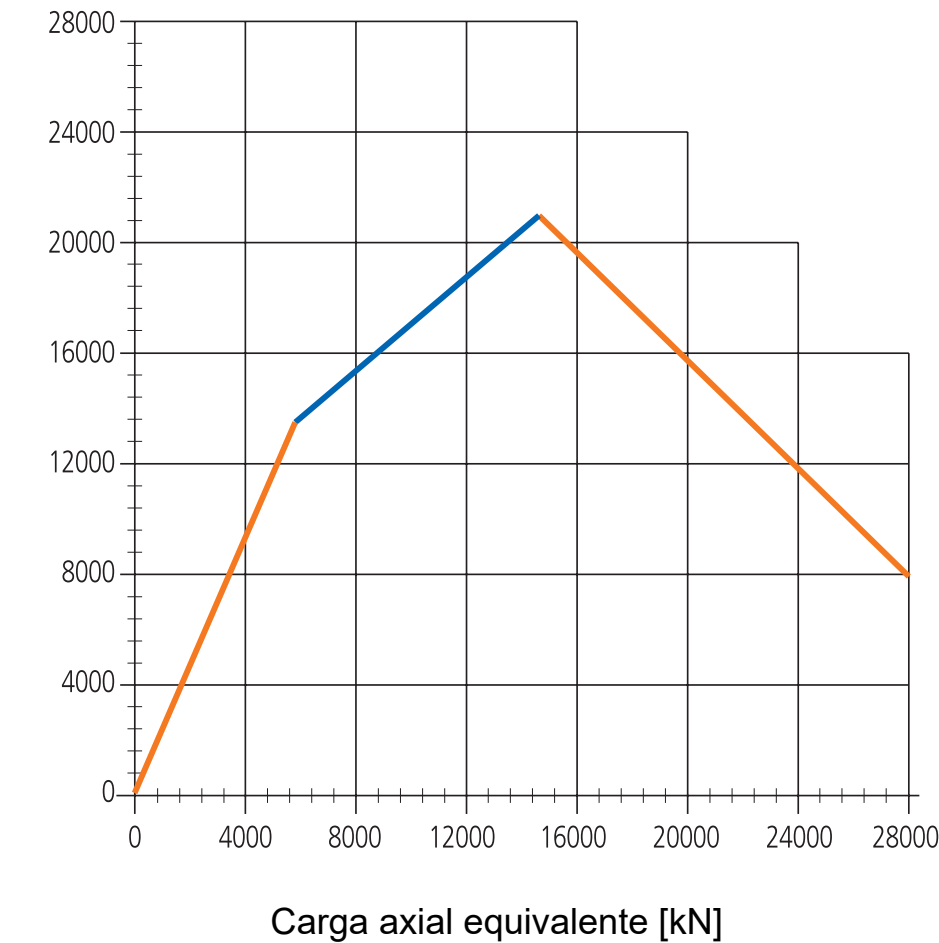

- Curva dos parafusos Rp0,2 · Classe 10.9
- Curva da pista

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.
Dimensões e detalhes originais da seção preservados.
Anel externo: 84 × M27 · La Ø4086
Anel interno: 84 × Ø30 · Li Ø3868
Referência: IMO · PDF 4
OD Ø4220.8 · ID Ø3808 · H 159 · La Ø4086 · Li Ø3868 mm
IMO 51-32 4000/2-06910 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Rolamento de giro combinado de rolos e esferas

51-32 4000/2-06910

Referência: IMO / 51-32

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1