

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


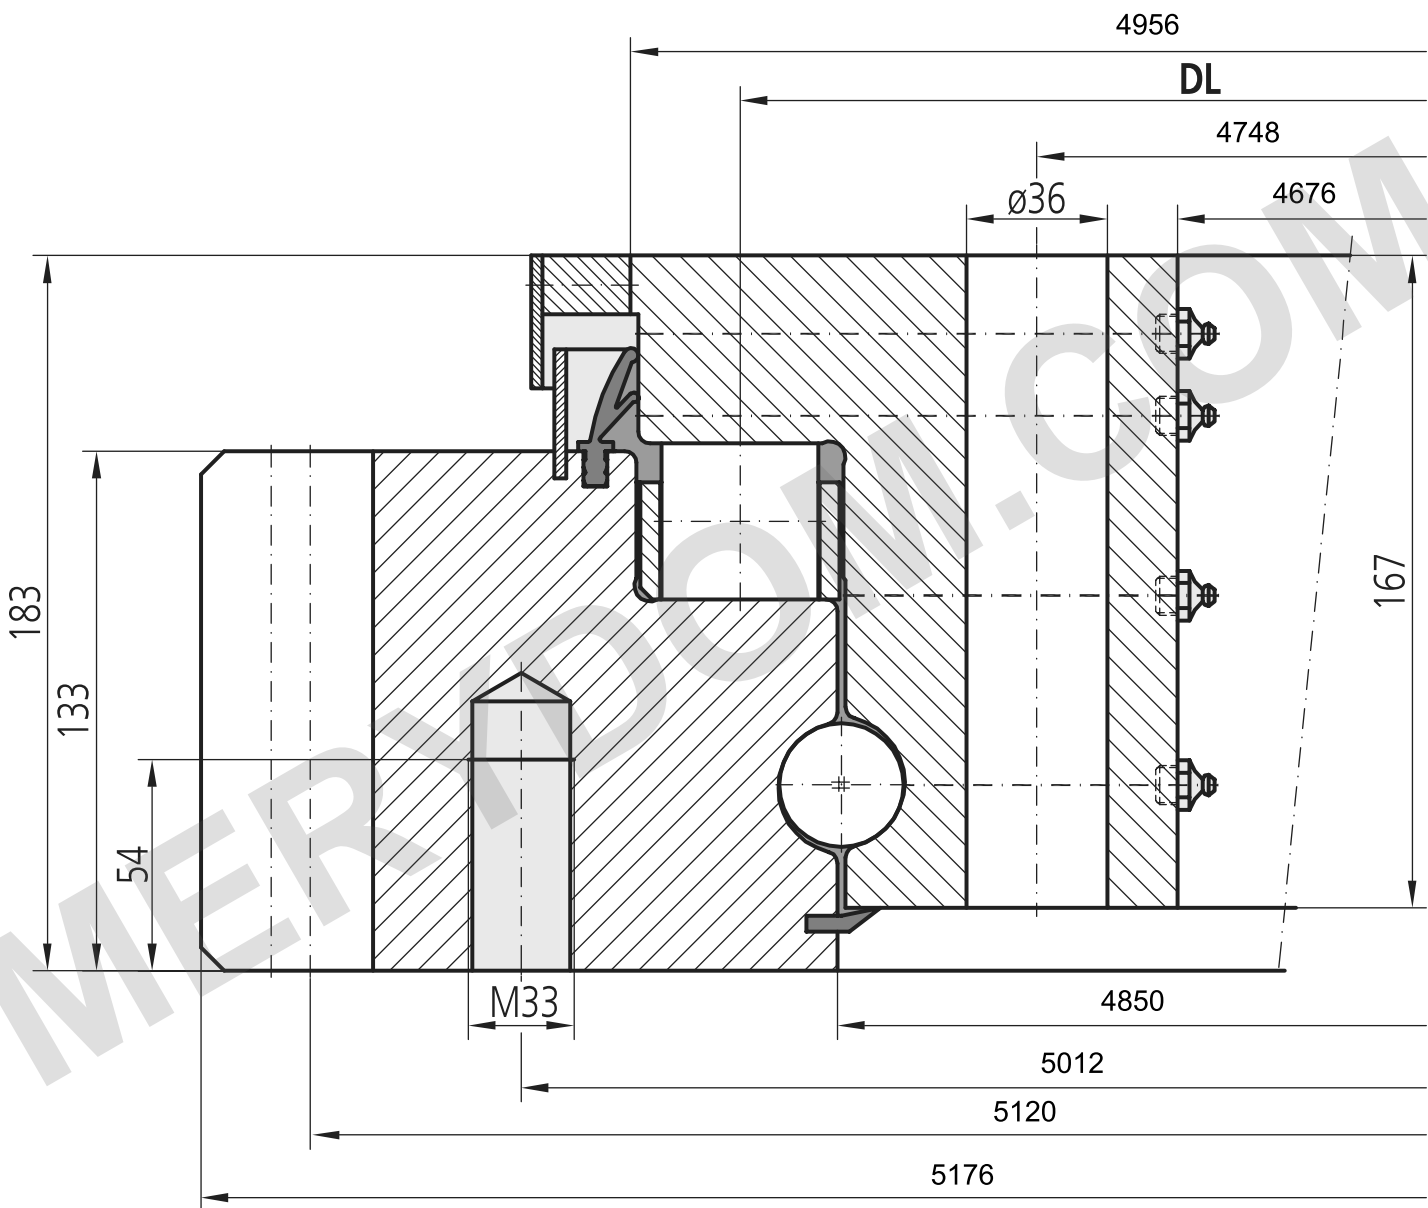


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

51-40 4900/2-06935

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

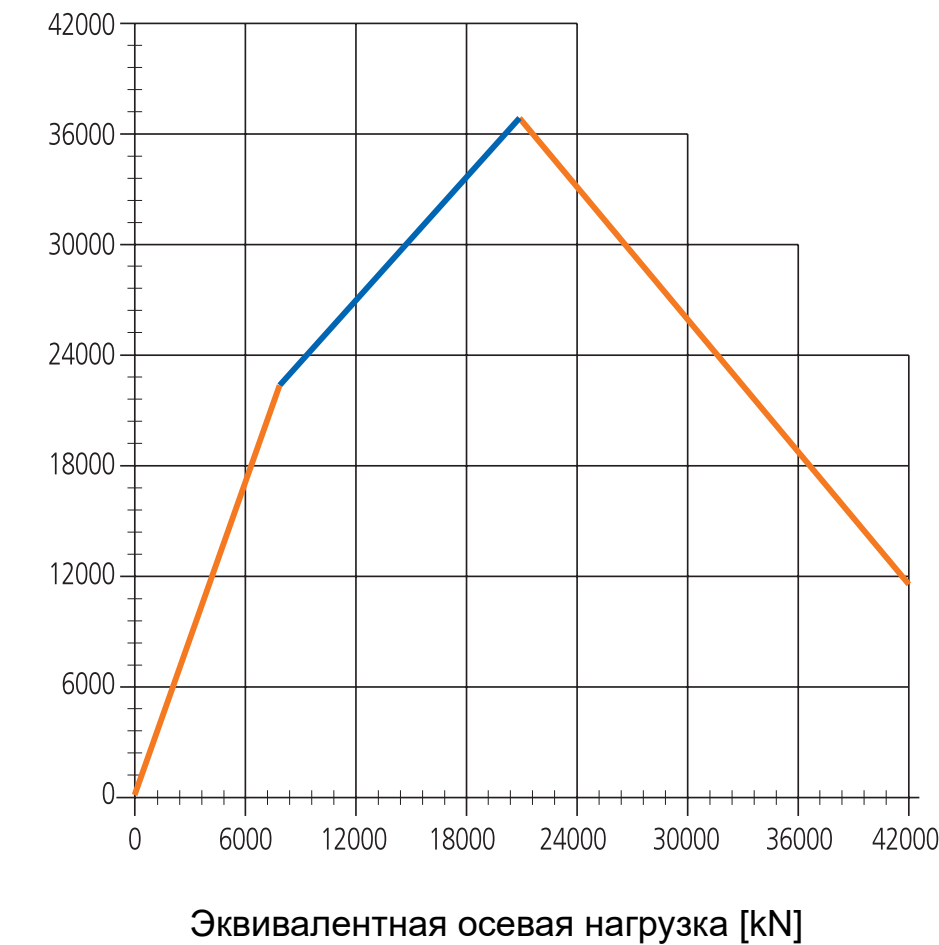

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 80 × M33 · La $\varnothing 5012$

Внутреннее кольцо: 80 × $\varnothing 36$ · Li $\varnothing 4748$

Источник: IMO · PDF 6

OD $\varnothing 5176$ · ID $\varnothing 4676$ · H 183 · La $\varnothing 5012$ · Li $\varnothing 4748$ mm

IMO 51-40 4900/2-06935 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Комбинированное роликово-шариковое ОПУ

51-40 4900/2-06935

Источник: IMO / 51-40

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1