


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

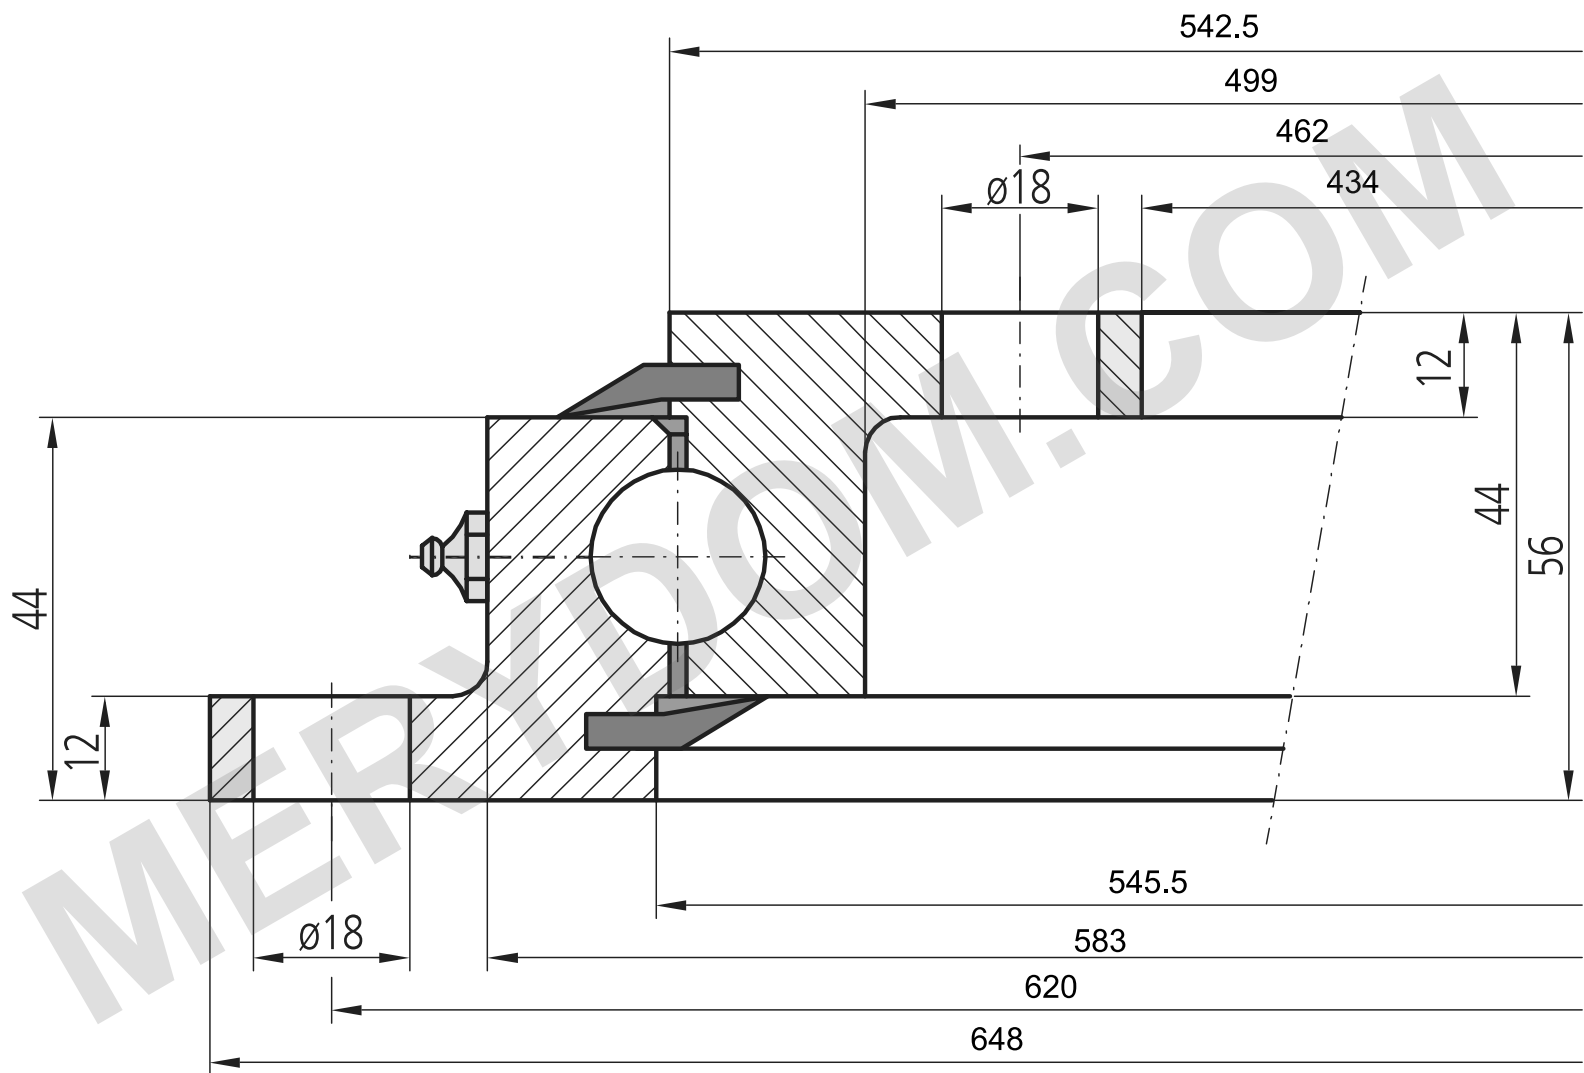

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 10 × Ø18 · La Ø620

Внутреннее кольцо: 14 × Ø18 · Li Ø462

Источник: IMO · PDF 4

OD Ø648 · ID Ø434 · H 56 · La Ø620 · Li Ø462 mm


IMO 90-20 0541/0-07022 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

90-20 0541/0-07022

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

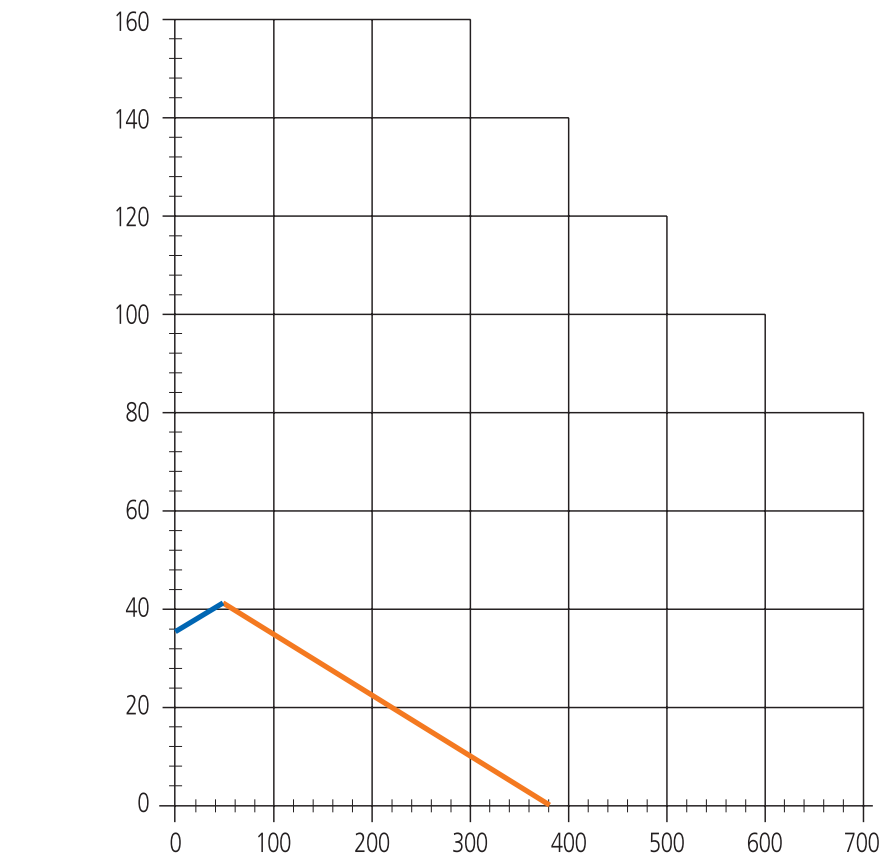

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

MERYDOM

Шариковое ОПУ с фланцевыми кольцами

90-20 0541/0-07022

Источник: IMO / 90-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1