

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


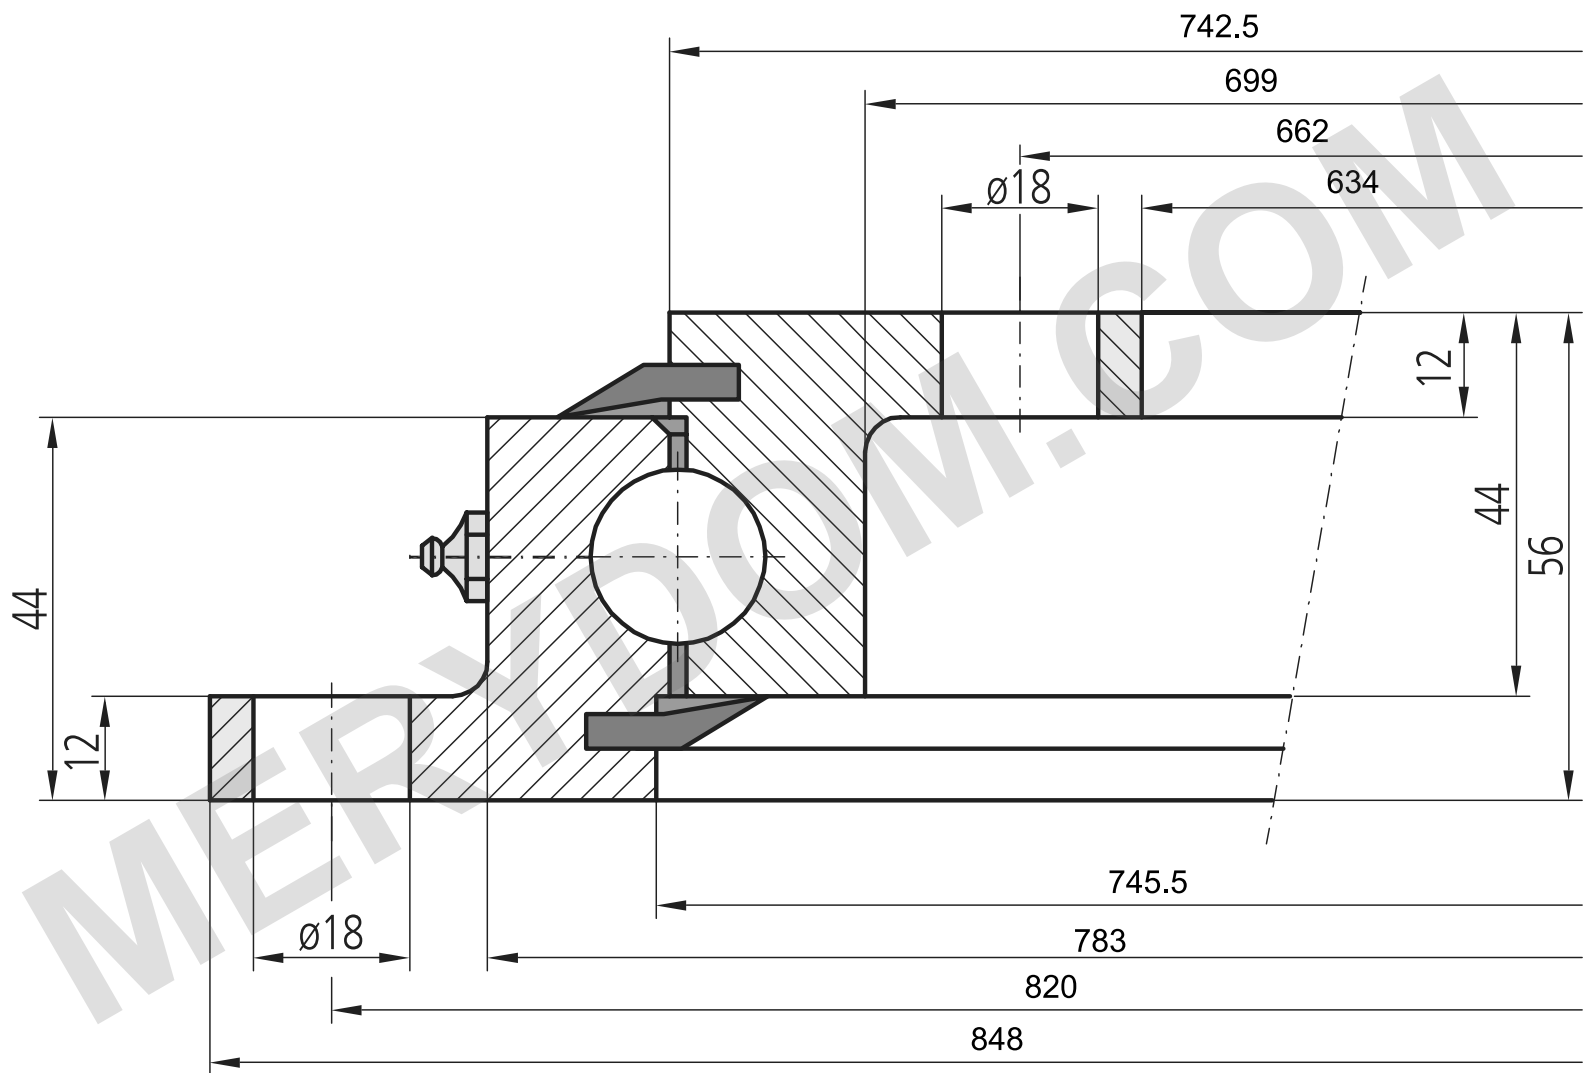


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

90-20 0741/0-07042

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

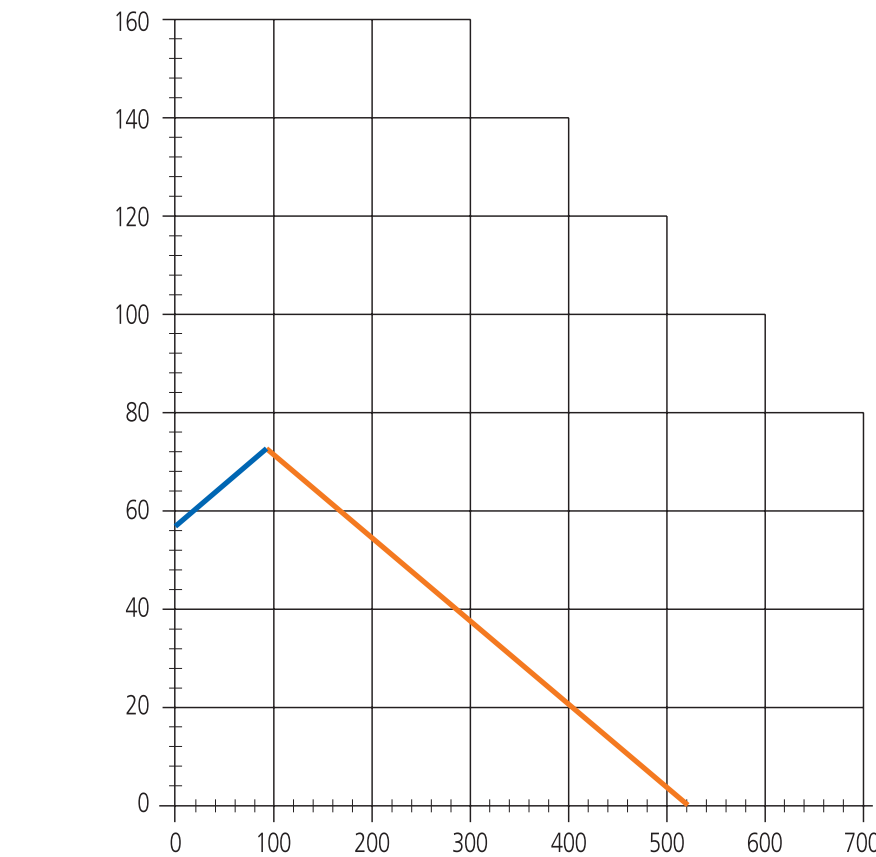

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 12 × Ø18 · La Ø820
Внутреннее кольцо: 16 × Ø18 · Li Ø662
Источник: IMO · PDF 4
OD Ø848 · ID Ø634 · H 56 · La Ø820 · Li Ø662 mm
IMO 90-20 0741/0-07042 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
Шариковое ОПУ с фланцевыми кольцами
90-20 0741/0-07042
Источник: IMO / 90-20
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1