

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


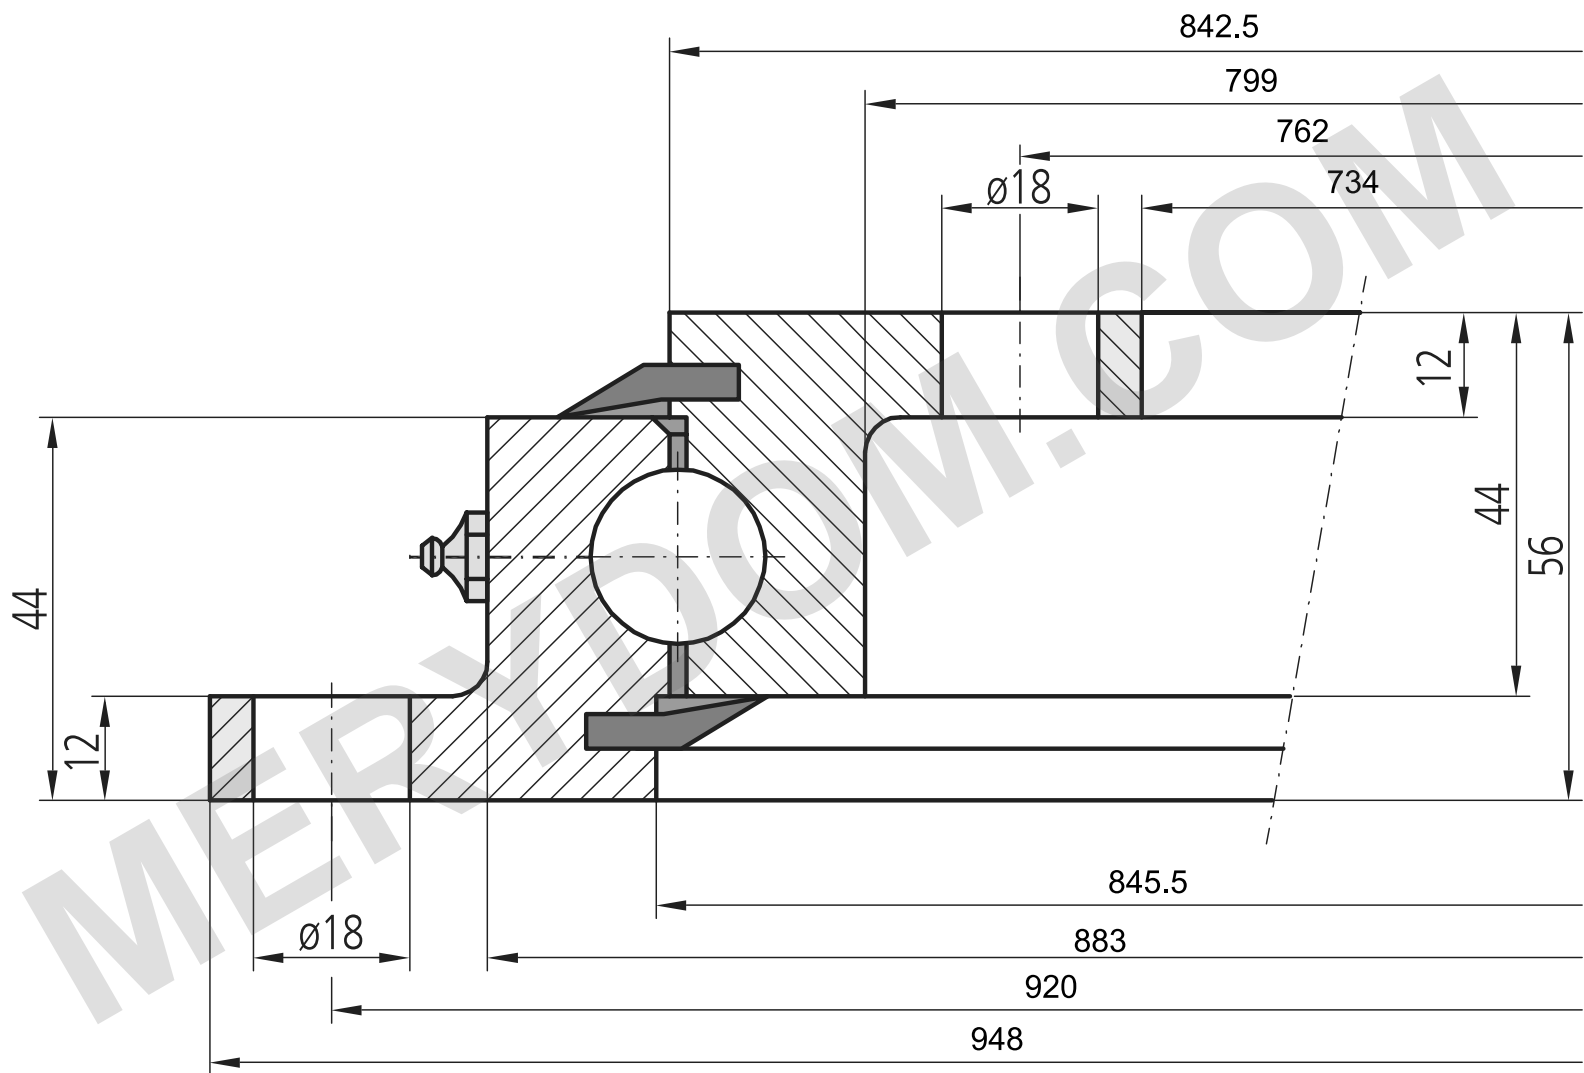


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

90-20 0841/0-07052

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

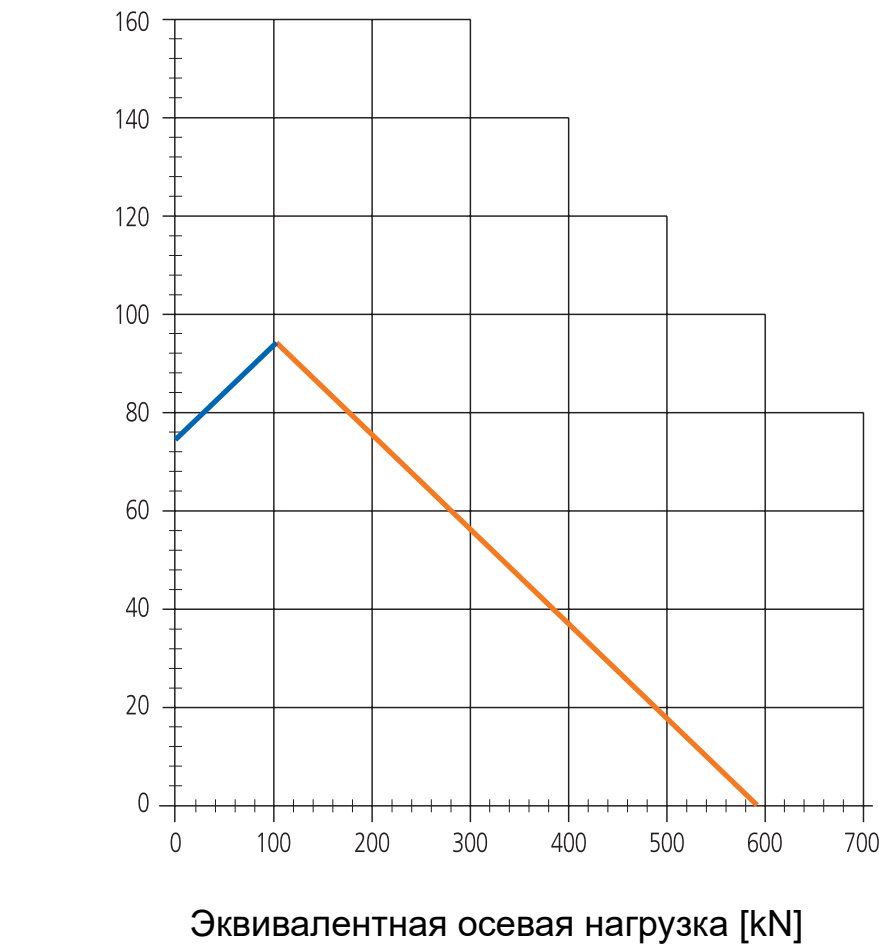

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 14 × $\varnothing 18$ · La $\varnothing 920$

Внутреннее кольцо: 18 × $\varnothing 18$ · Li $\varnothing 762$

Источник: IMO · PDF 4

OD $\varnothing 948$ · ID $\varnothing 734$ · H 56 · La $\varnothing 920$ · Li $\varnothing 762$ mm

IMO 90-20 0841/0-07052 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Шариковое ОПУ с фланцевыми кольцами

90-20 0841/0-07052

Источник: IMO / 90-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1