


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

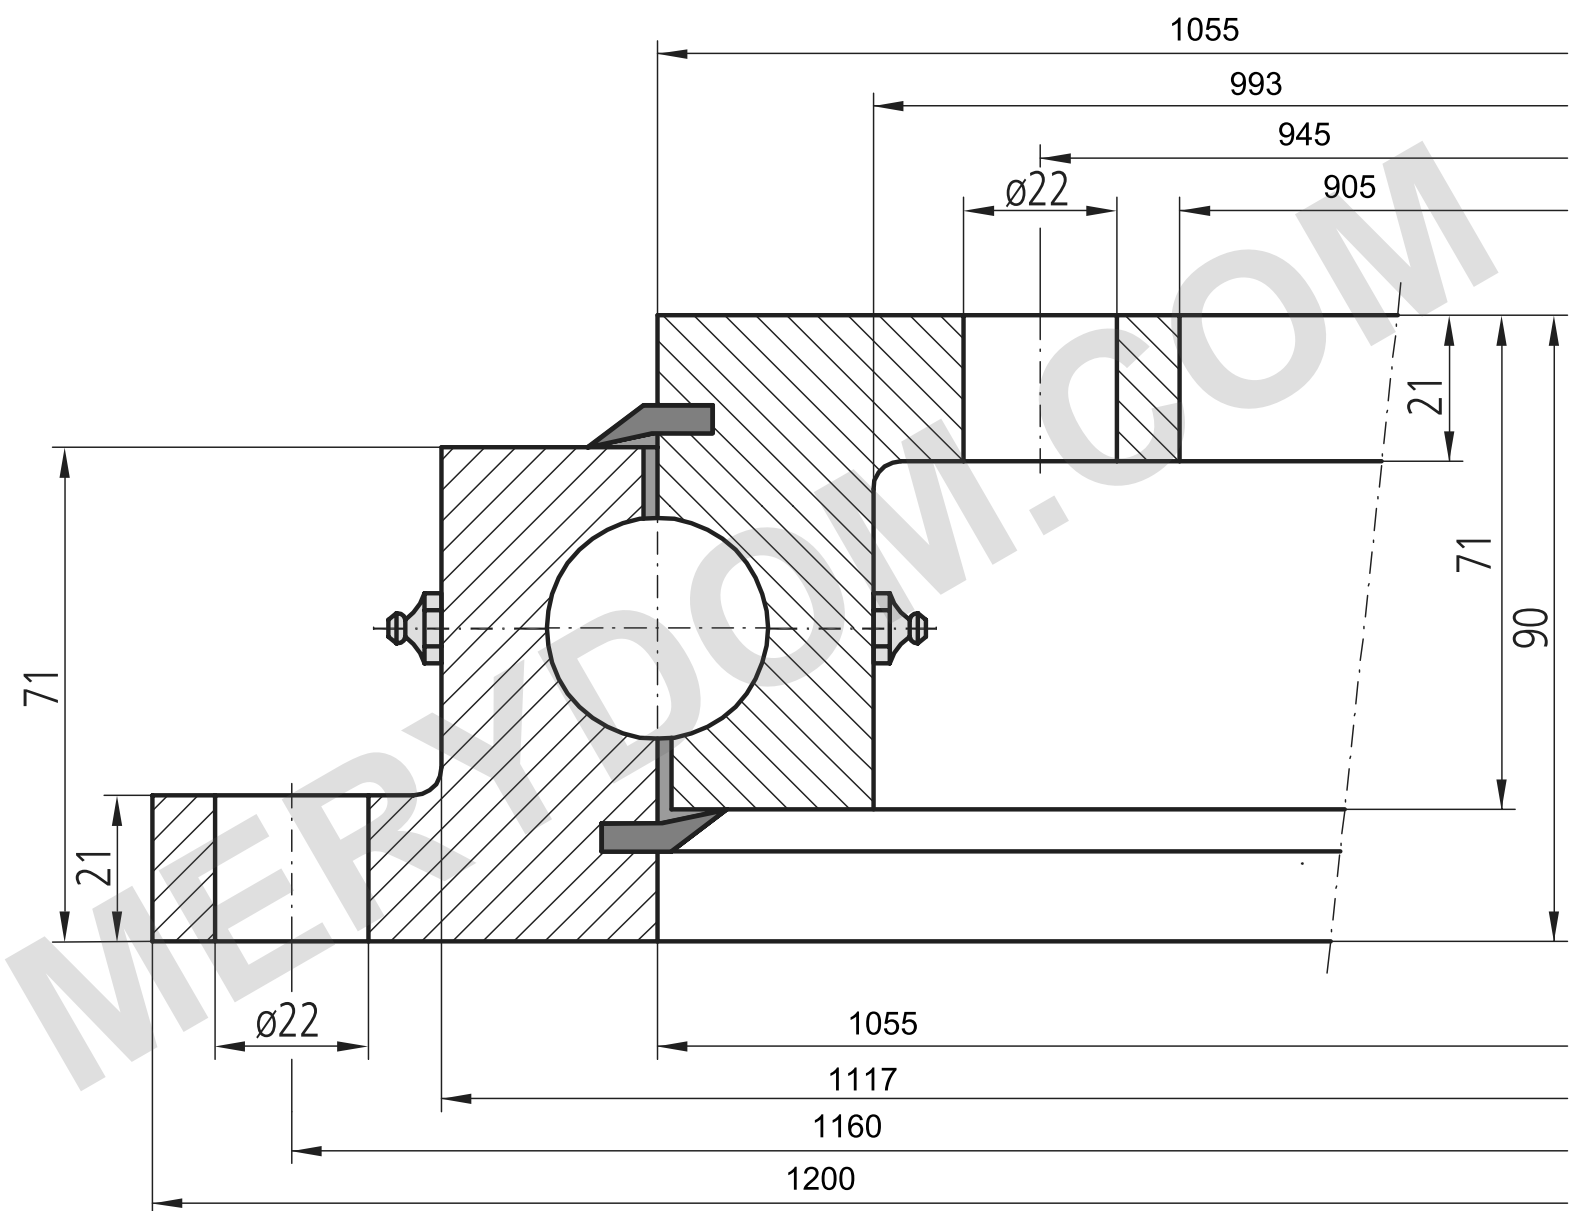

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 30 × $\varnothing 22$ · La $\varnothing 1160$

Внутреннее кольцо: 30 × $\varnothing 22$ · Li $\varnothing 945$

Источник: IMO · PDF 8

OD $\varnothing 1200$ · ID $\varnothing 905$ · H 90 · La $\varnothing 1160$ · Li $\varnothing 945$ mm


IMO 90-32 1055/0-06025 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

90-32 1055/0-06025

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

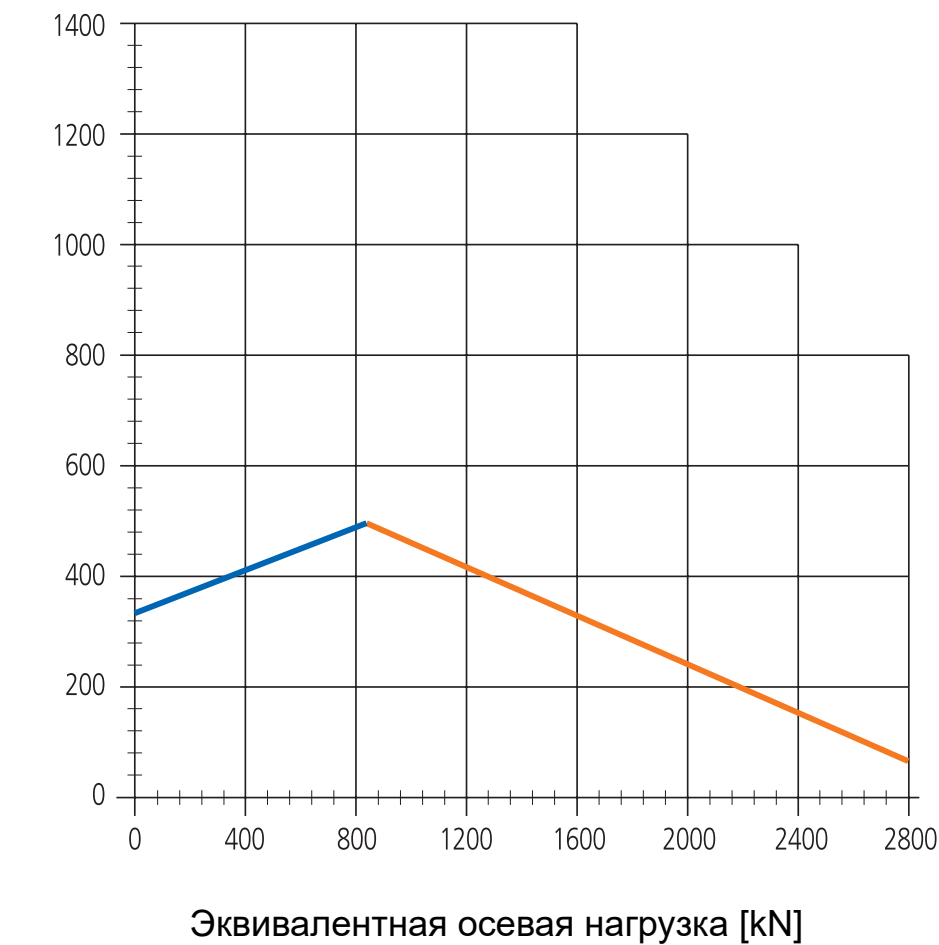

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

MERYDOM
Шариковое ОПУ с фланцевыми кольцами
90-32 1055/0-06025
Источник: IMO / 90-32
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1