

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


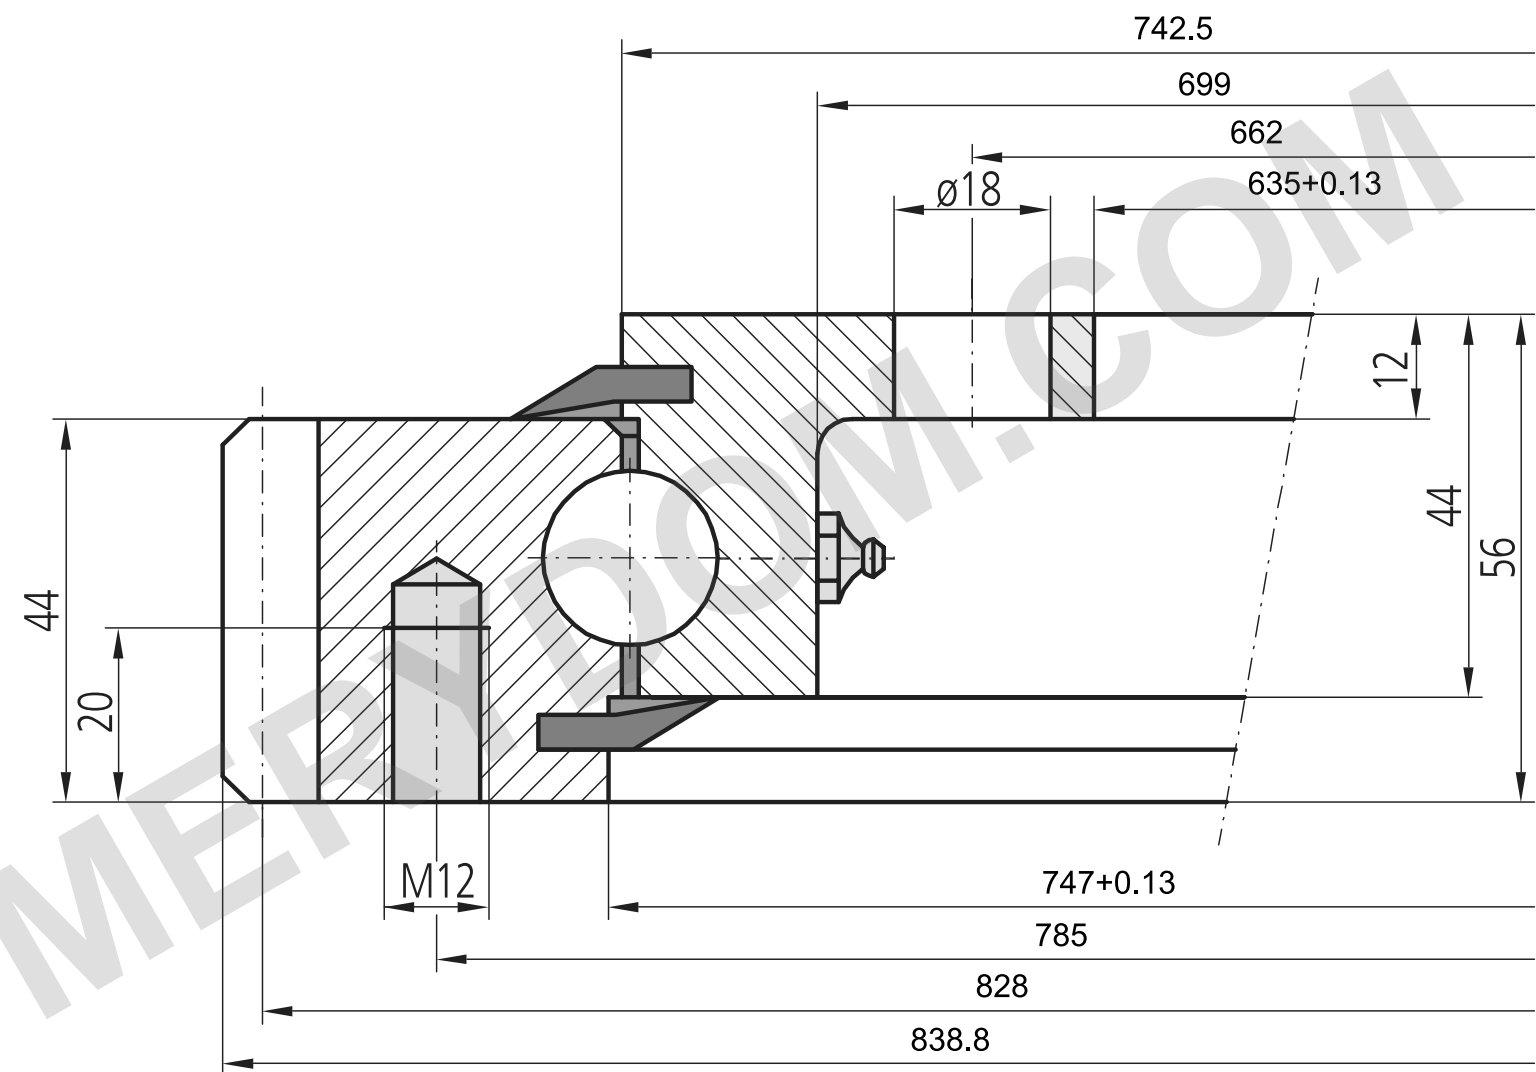


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

91-20 0741/1-07143

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

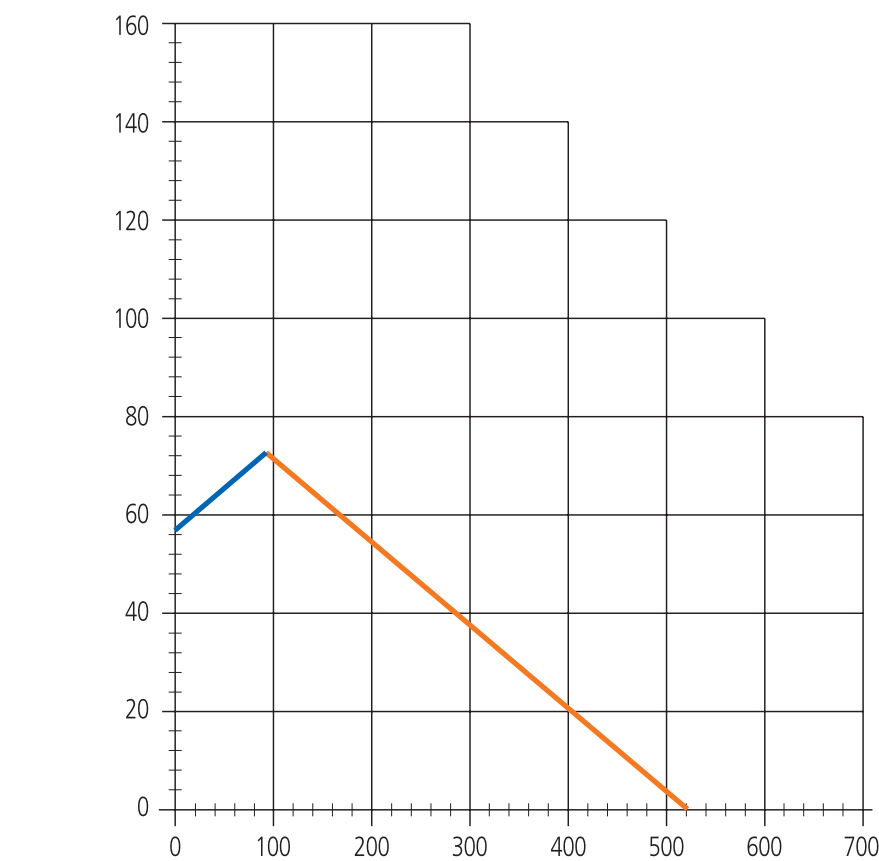

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 18 × M12 · La Ø785

Внутреннее кольцо: 16 × Ø18 · Li Ø662

Источник: IMO · PDF 6

OD Ø838.8 · ID Ø635 · H 56 · La Ø785 · Li Ø662 mm

IMO 91-20 0741/1-07143 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Шариковое ОПУ с фланцевыми кольцами

91-20 0741/1-07143

Источник: IMO / 91-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1