


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

91-20 1091/1-07173

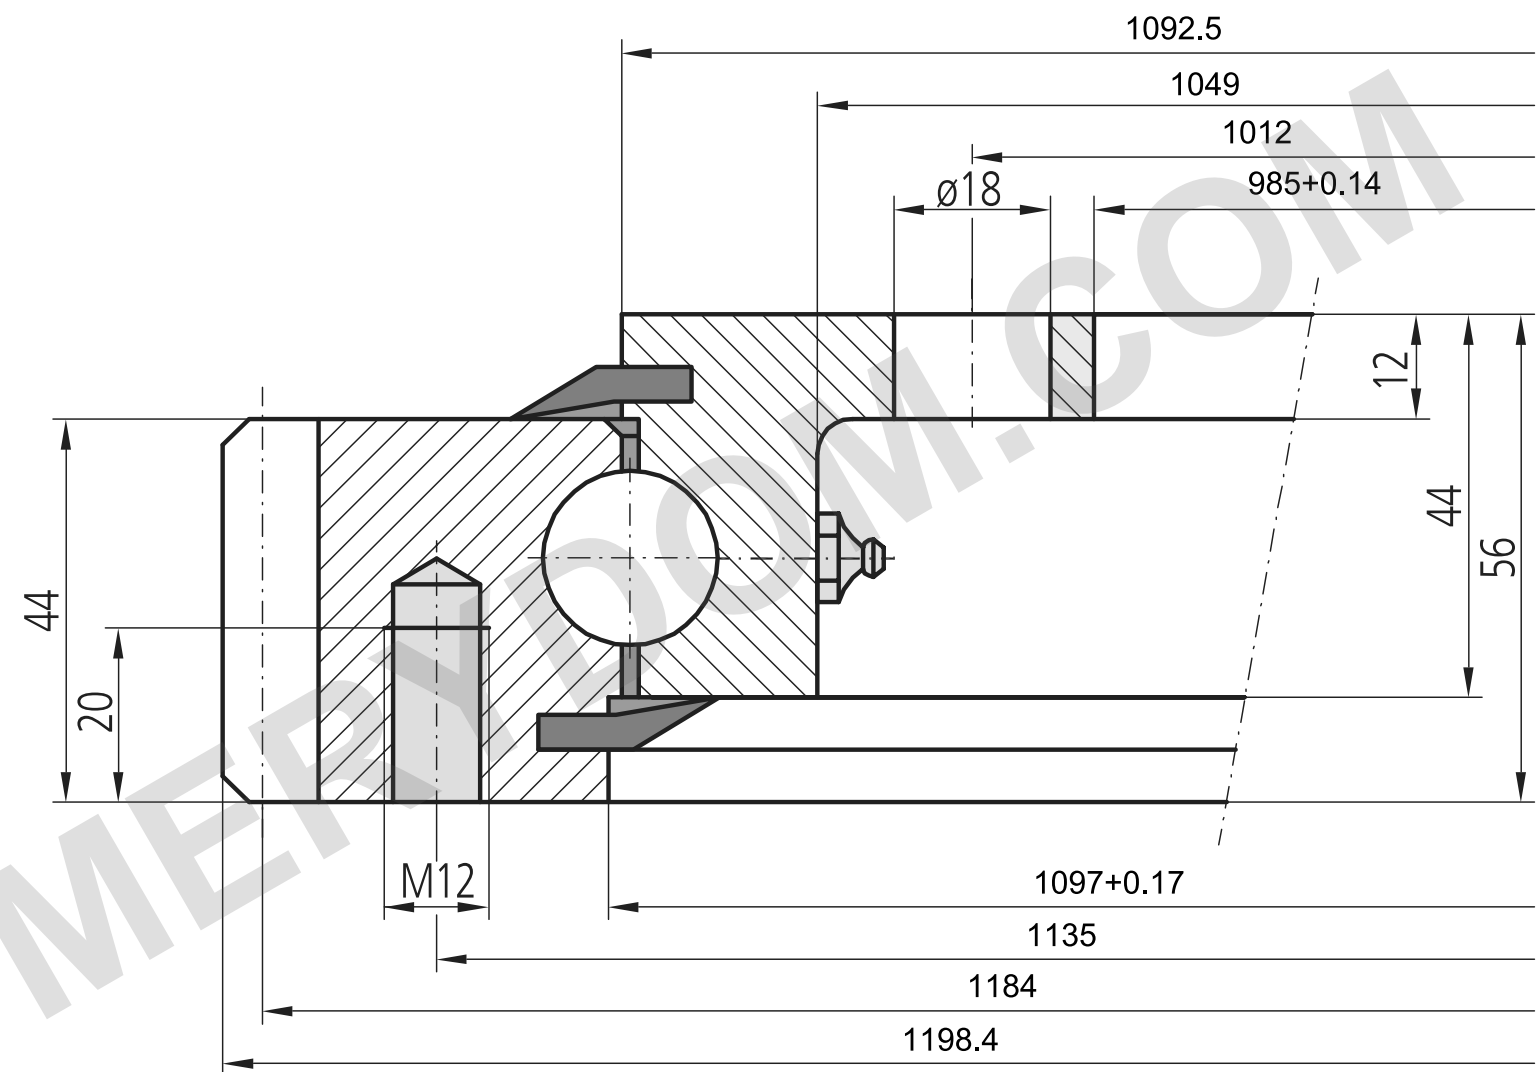

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

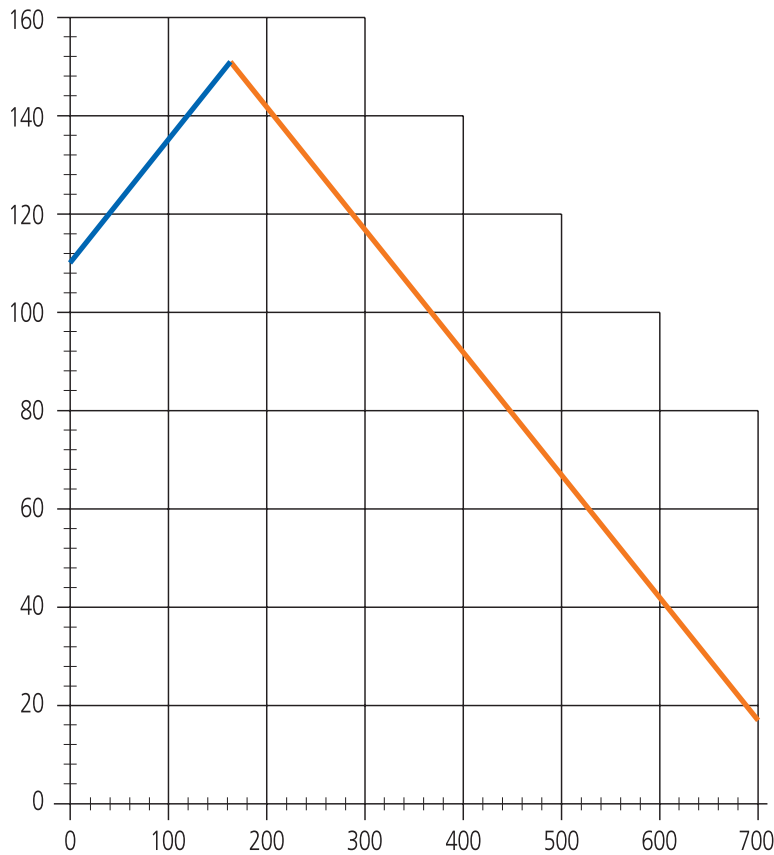

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 22 × M12 · La Ø1135
Внутреннее кольцо: 20 × Ø18 · Li Ø1012
Источник: IMO · PDF 6
OD Ø1198.4 · ID Ø985 · H 56 · La Ø1135 · Li Ø1012 mm
IMO 91-20 1091/1-07173 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Шариковое ОПУ с фланцевыми кольцами

91-20 1091/1-07173

Источник: IMO / 91-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1