

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


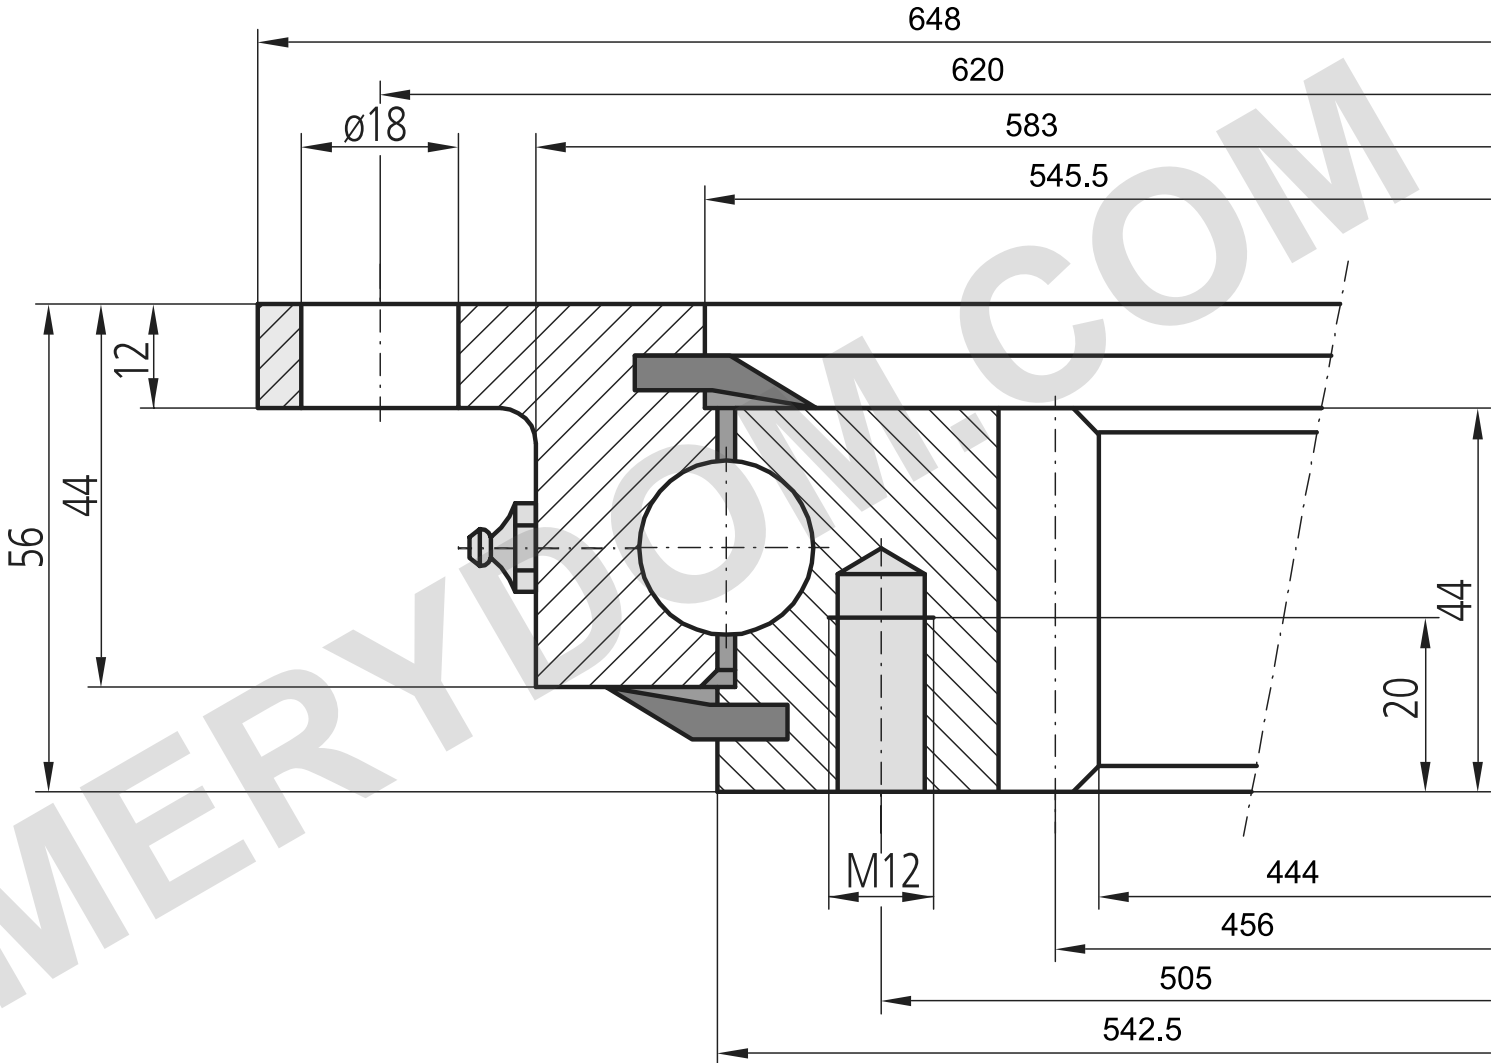


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

92-20 0541/1-07222

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

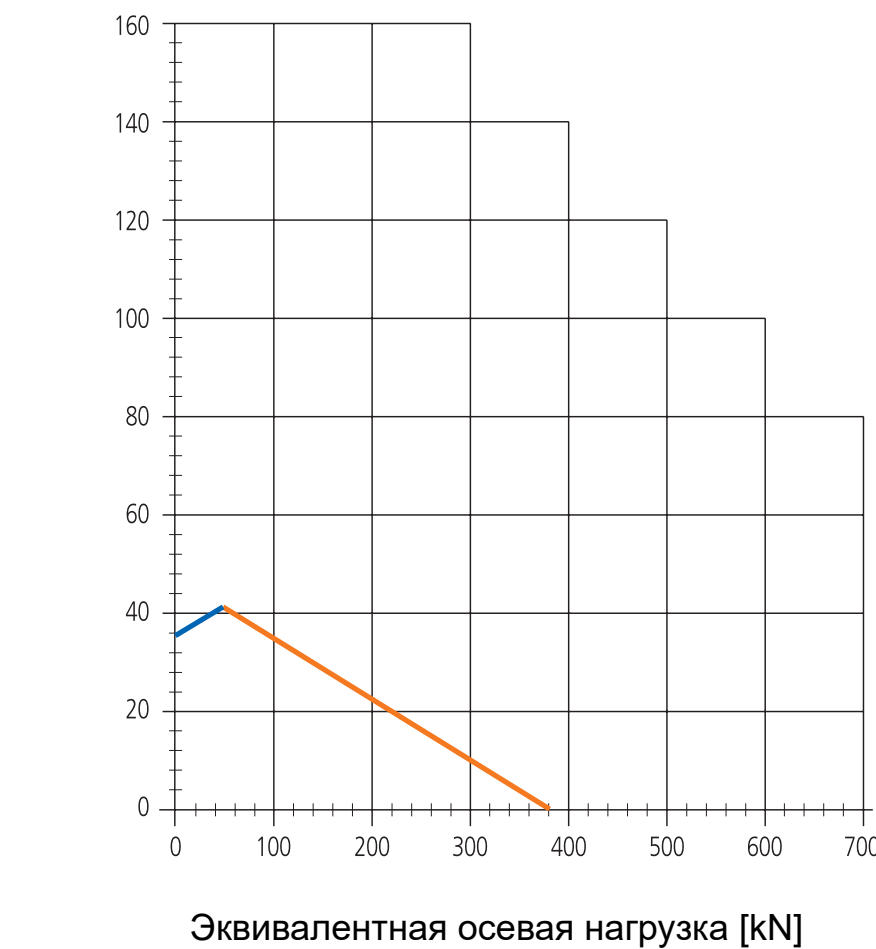

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 10 × Ø18 · La Ø620
Внутреннее кольцо: 16 × M12 · Li Ø505
Источник: IMO · PDF 4
OD Ø648 · ID Ø444 · H 56 · La Ø620 · Li Ø505 mm
IMO 92-20 0541/1-07222 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
Шариковое ОПУ с фланцевыми кольцами
92-20 0541/1-07222
Источник: IMO / 92-20
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1