СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

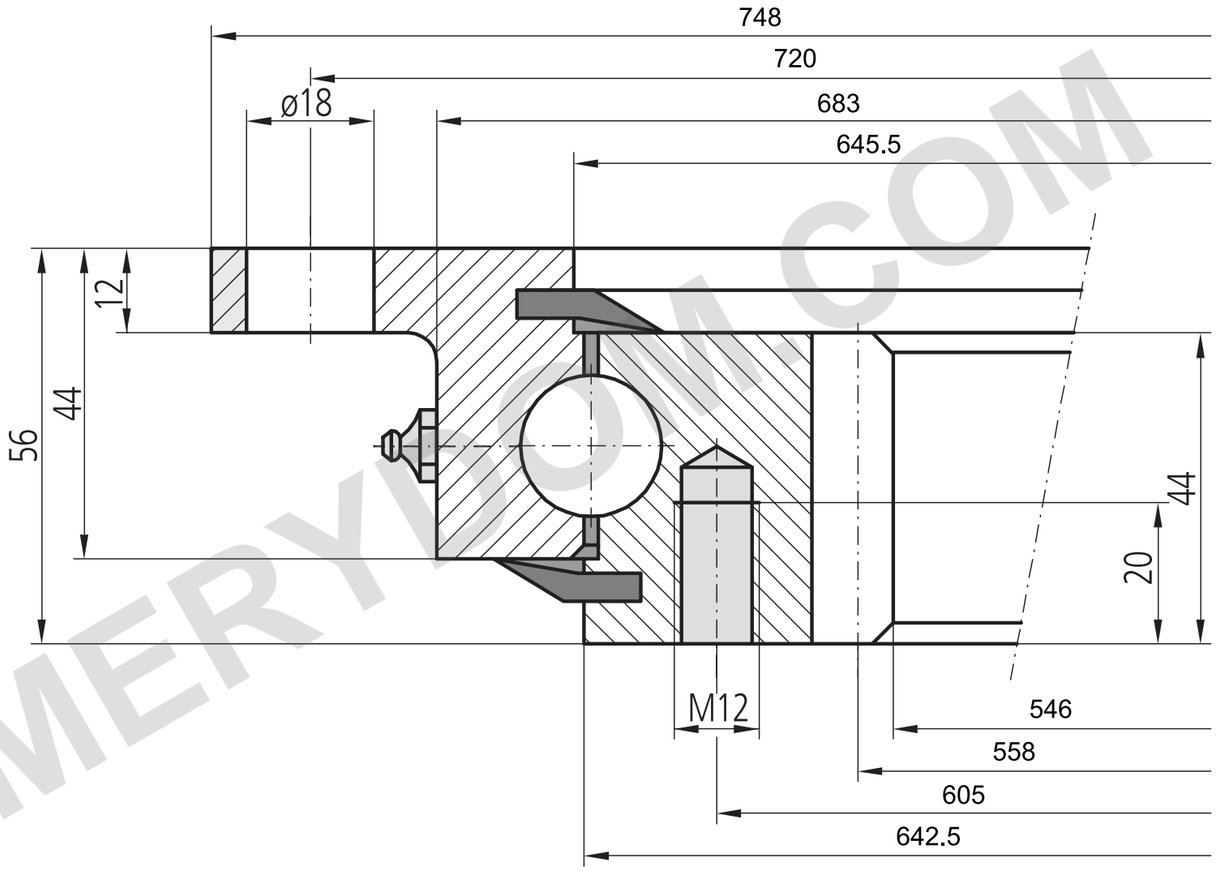

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

92-20 0641/1-07232

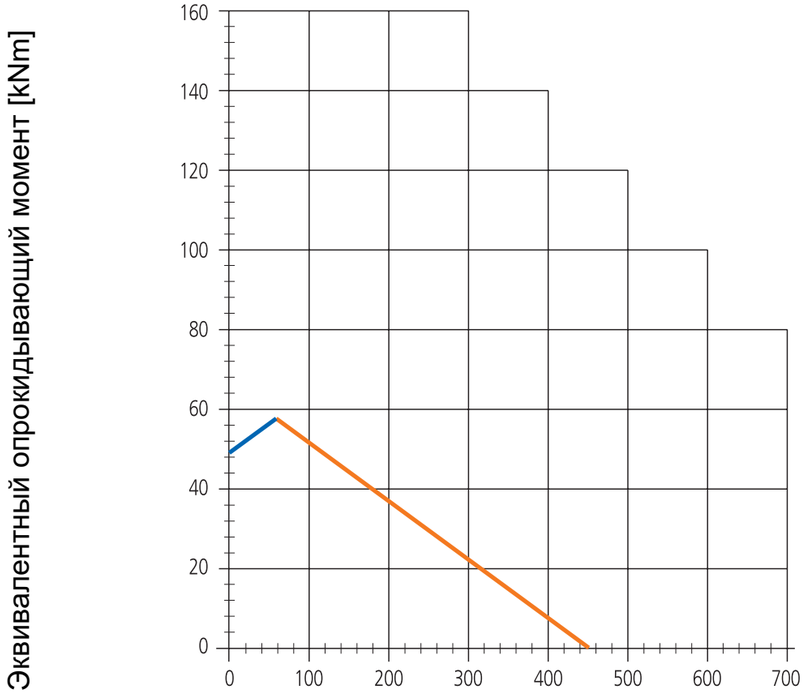

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 12 × Ø18 · La Ø720

Внутреннее кольцо: 18 × M12 · Li Ø605

Источник: IMO · PDF 4

OD Ø748 · ID Ø546 · H 56 · La Ø720 · Li Ø605 mm

IMO 92-20 0641/1-07232 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
Шариковое ОПУ с фланцевыми кольцами
92-20 0641/1-07232
Источник: IMO / 92-20
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1

MERYDOM.COM